

ДЕФОРМИКС С 20-0/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 20-0/050 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочей шириной шва 50 мм; габаритная ширина профиля 130 мм, накладной метод монтажа, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	130
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 50 → ← 25 ↑ ↓ 25



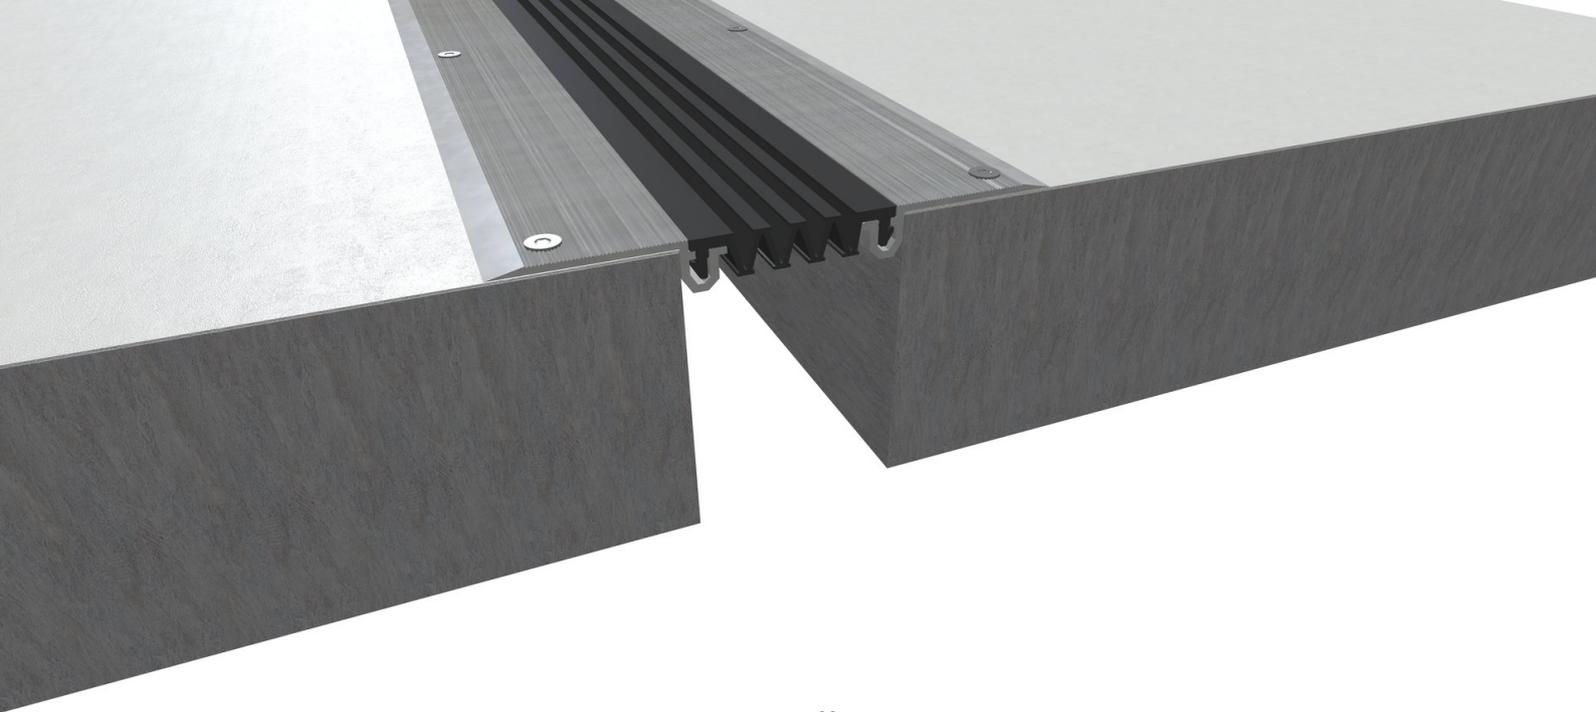

ЧЕРТЁЖ

