


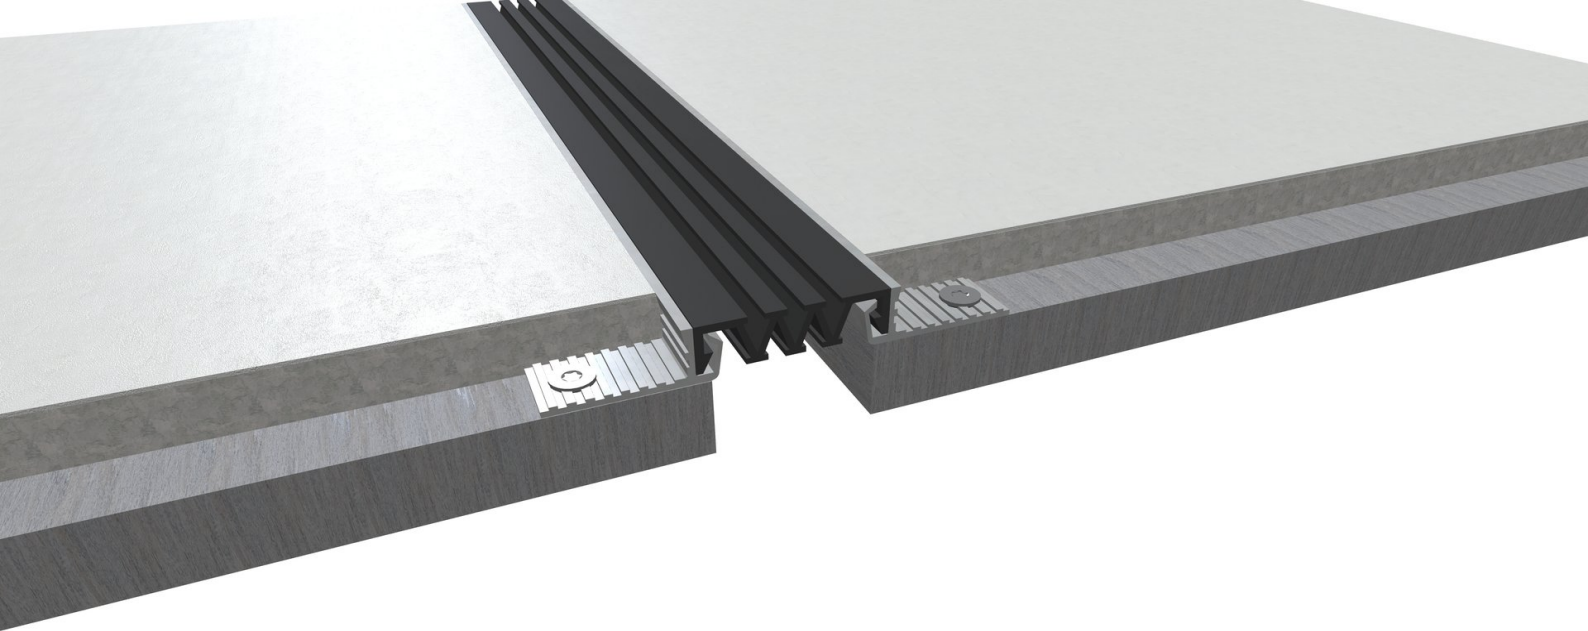

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix C 20-15/050 предназначен для устройства компенсационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при рабочей ширине шва 50 мм; общая ширина профиля 53 мм, тип монтажа — закладной, исполнение — прямое. Возможна модификация по ТЗ: изменение геометрических размеров, цветового покрытия и материала (сплав/анодирование/покрытие).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	53
Ширина профиля, мм	118
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 20 → ← 10 ↑ ↓ 25



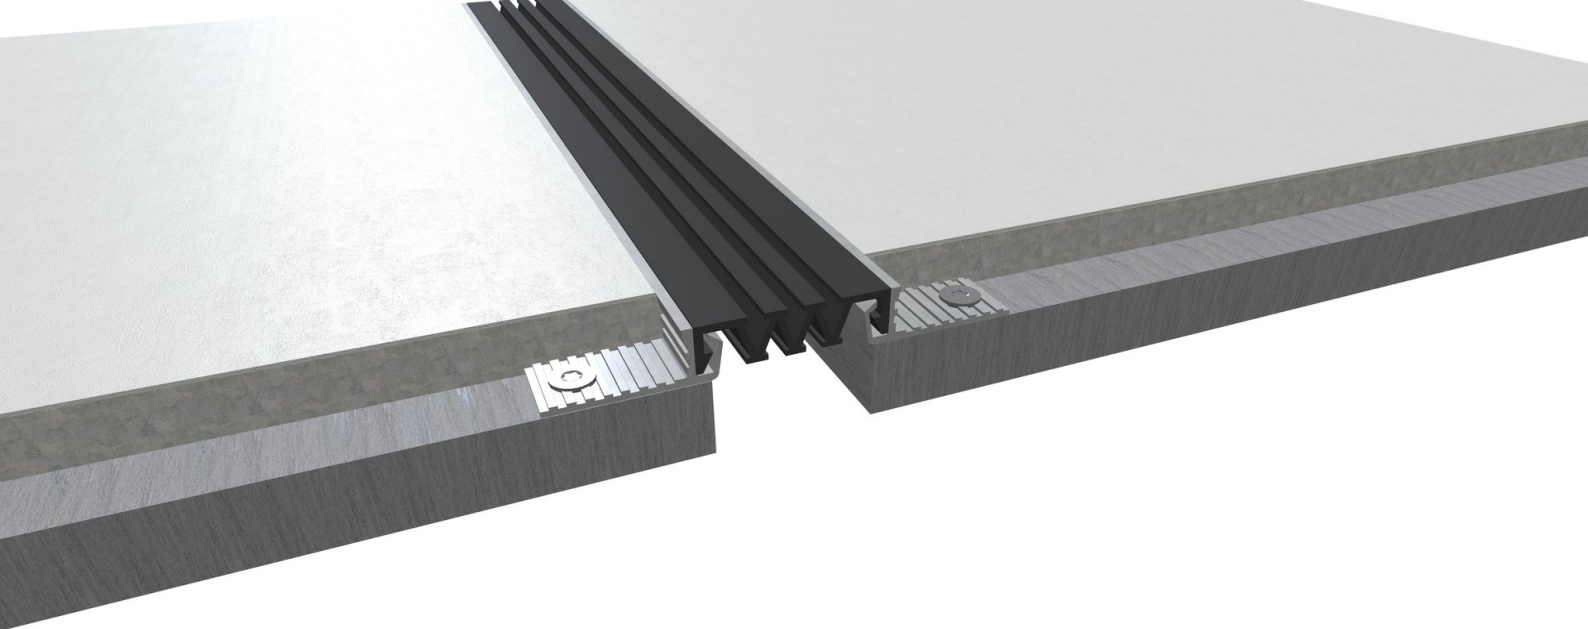

ЧЕРТЁЖ

