


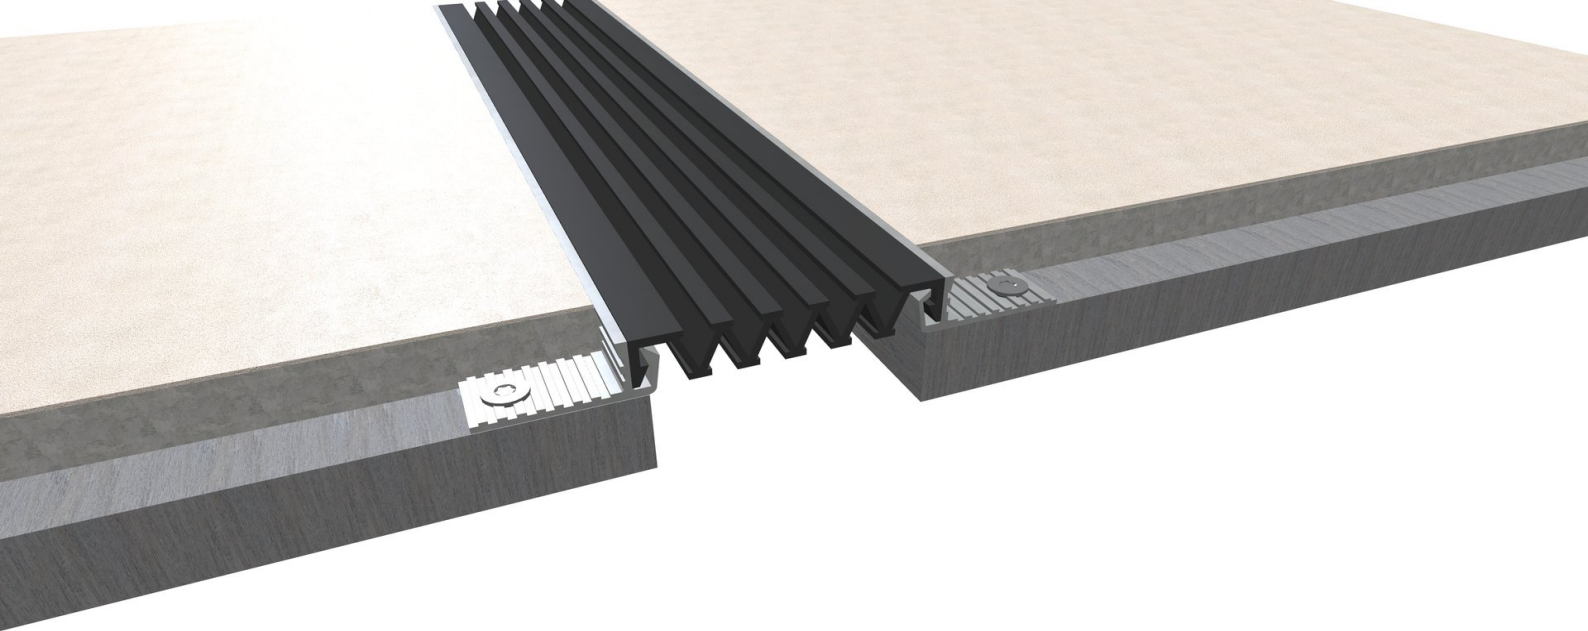

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-15/080 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитанный на рабочую ширину шва 80 мм с номинальной шириной поперечного сечения 83 мм; тип — прямой, метод монтажа — закладной, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	83
Ширина профиля, мм	148
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 30 → ← 15 ↑ ↓ 40



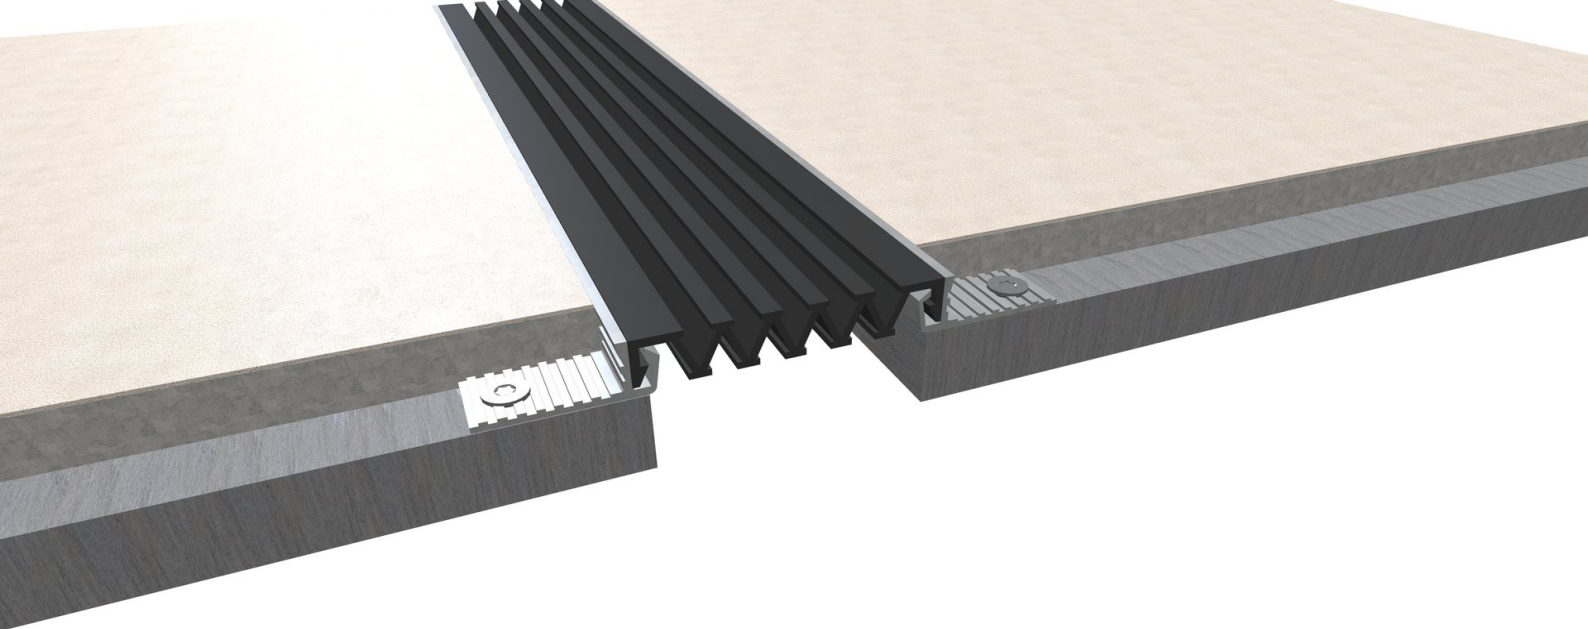

ЧЕРТЁЖ

