


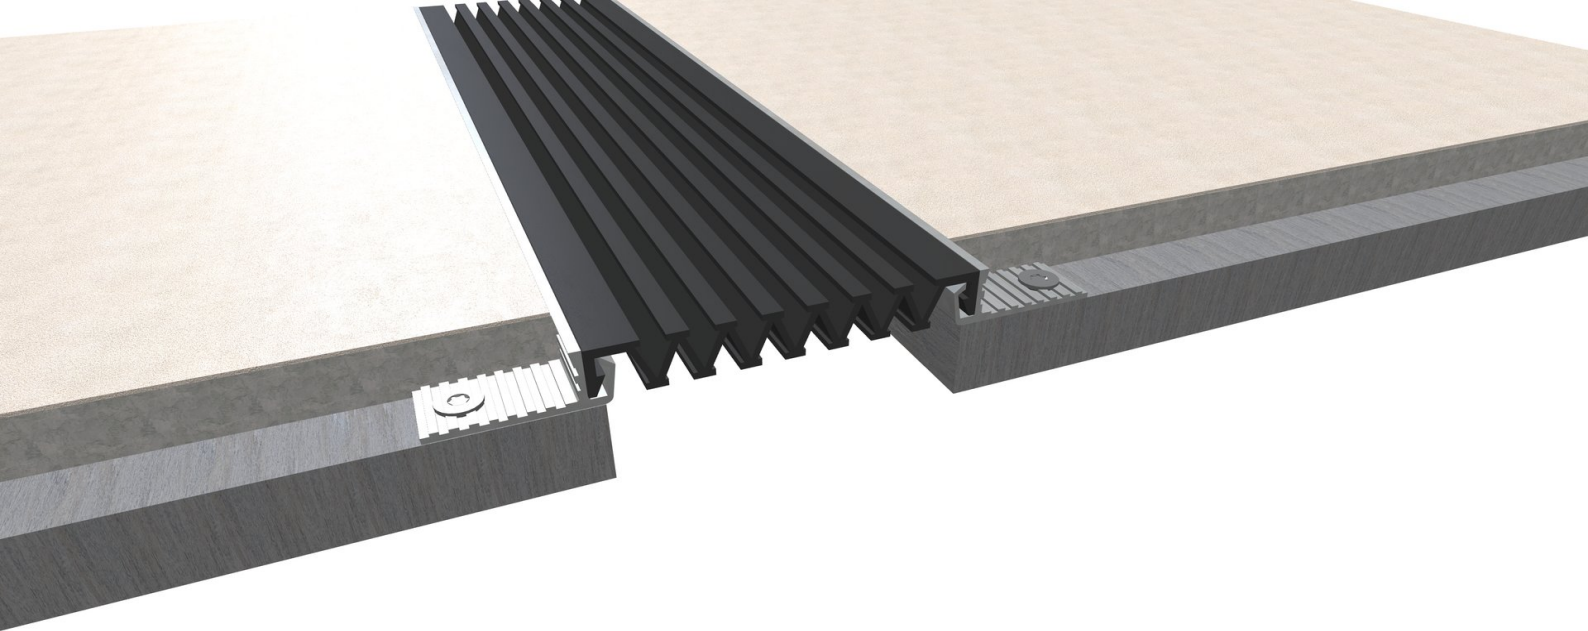

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix C 20-15/100 прямой конфигурации для организации деформационных швов в стенах и фасадах шириной 100 мм; номинальная ширина профиля 103 мм, обеспечивает герметизацию и компенсацию температурно-усадочных перемещений кромок. Возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	103
Ширина профиля, мм	168
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 40 → ← 20 ↑ ↓ 50



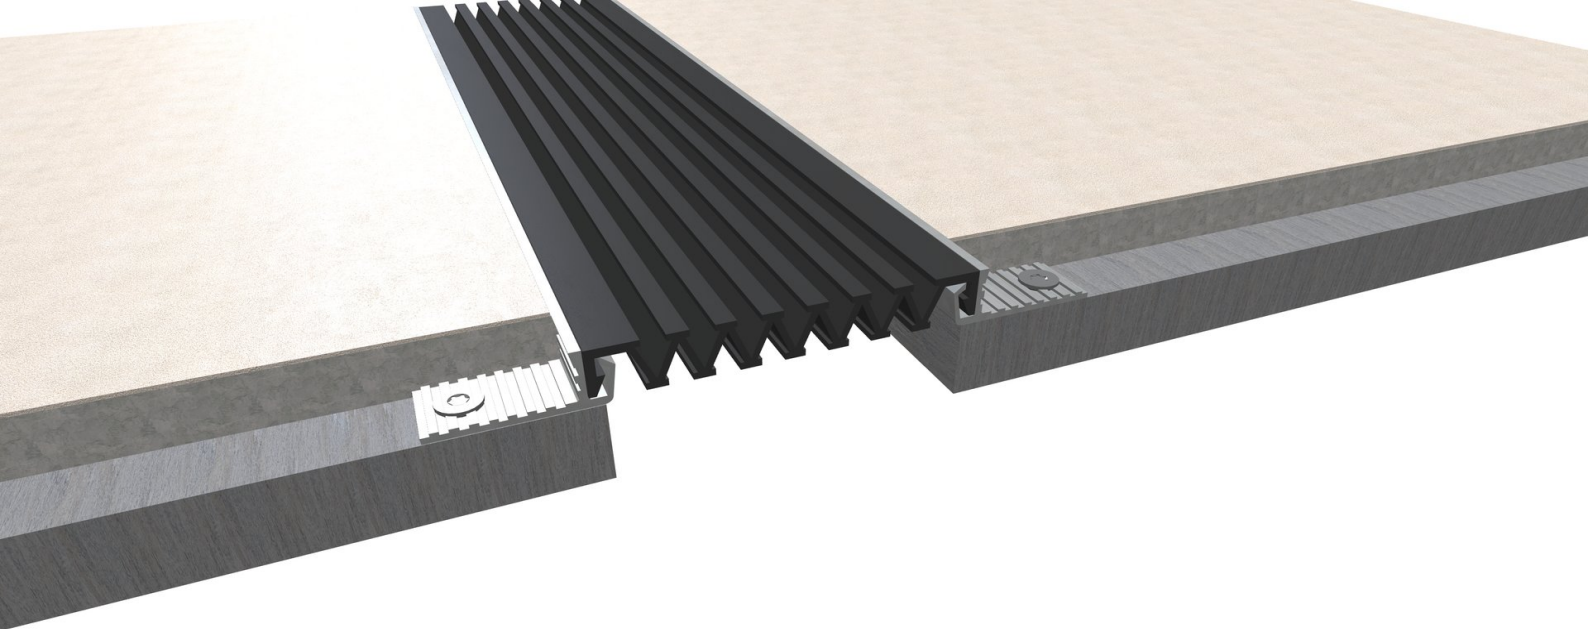

ЧЕРТЁЖ

