


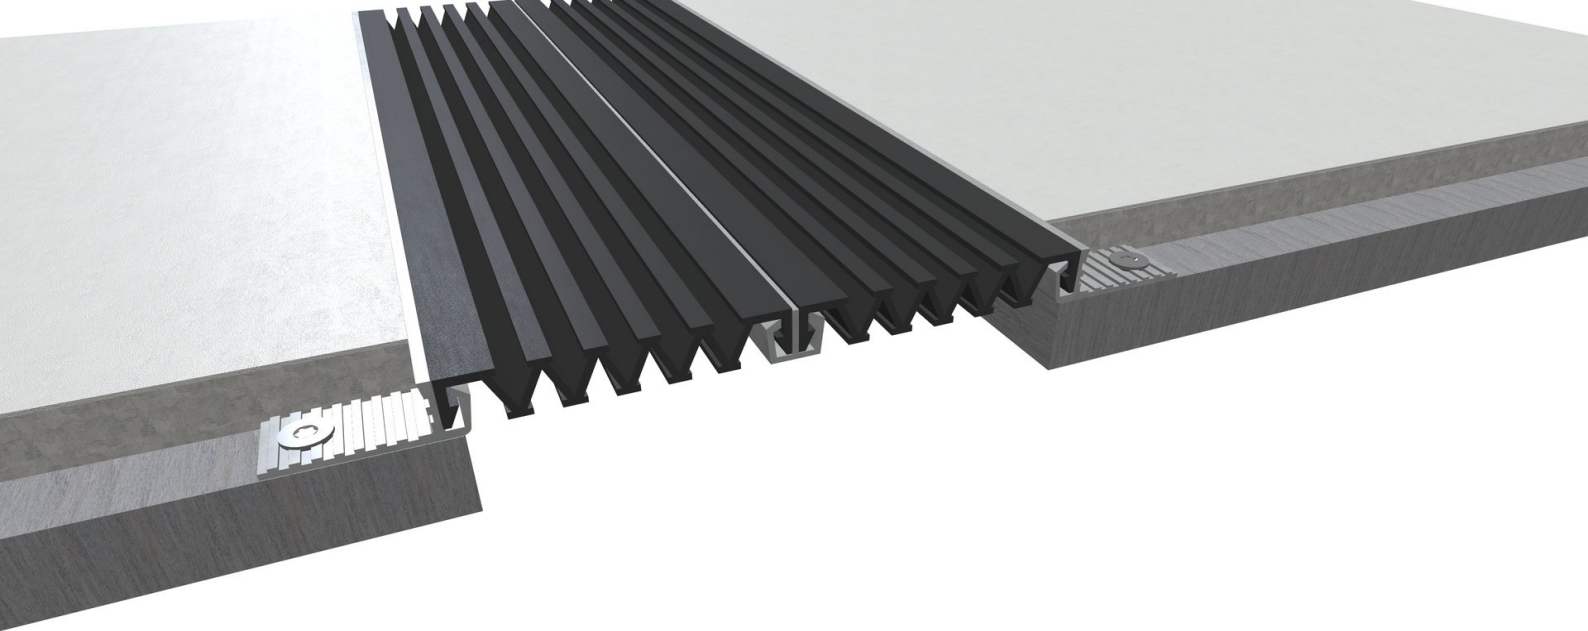

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-15/150 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм; габаритная ширина профиля 153 мм. Монтаж закладной, тип – прямой; допускается изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под проект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	153
Ширина профиля, мм	218
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 45 → ← 20 ↑ ↓ 75



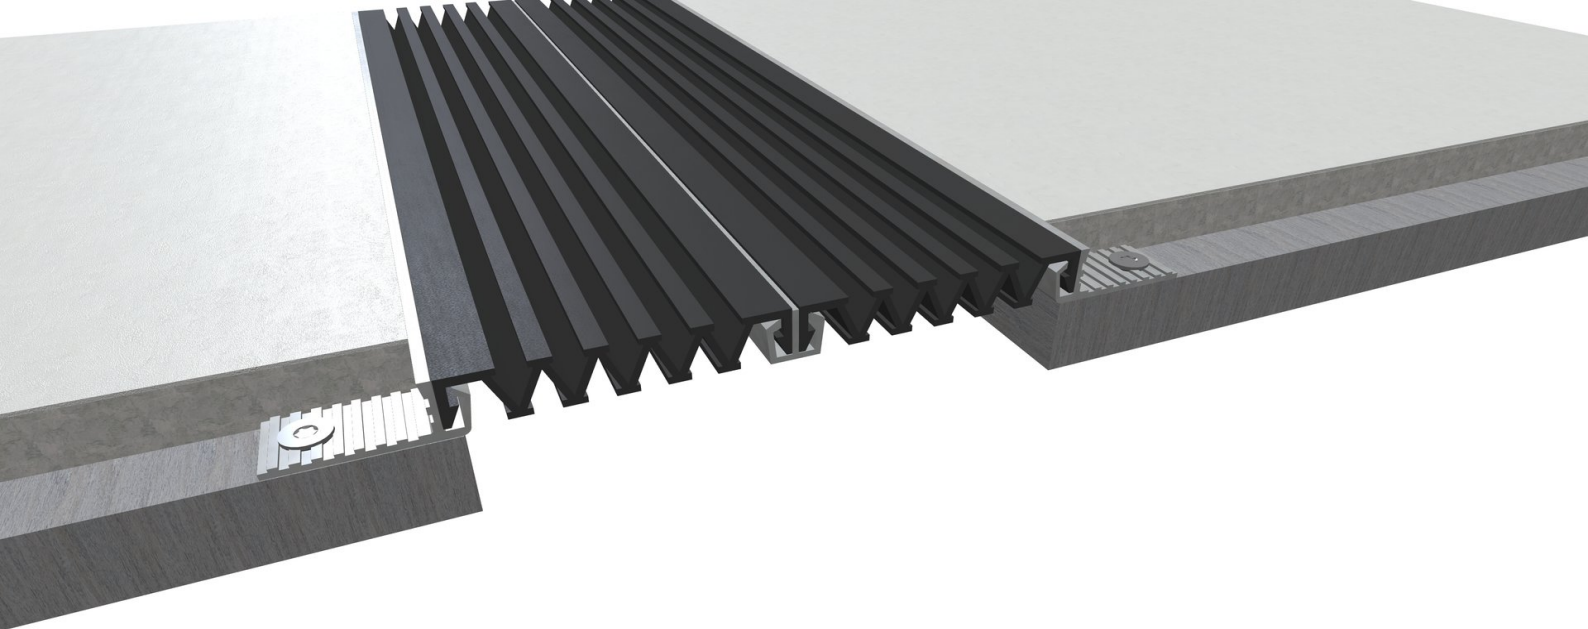

ЧЕРТЁЖ

