


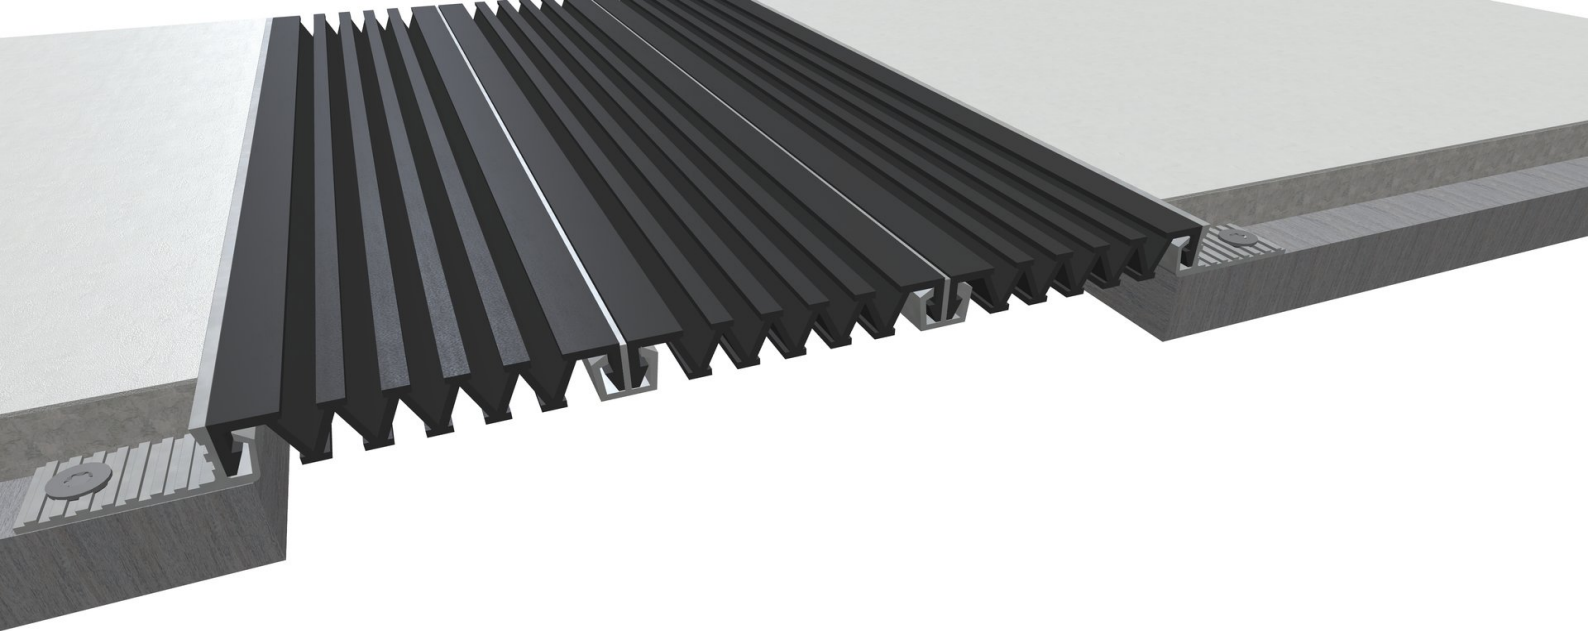

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix С 20-15/250 предназначен для устройства деформационных (компенсационных) швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочей шириной шва 250 мм; номинальная ширина профиля — 253 мм. Закладной метод монтажа, прямая модификация; возможна изготовление на заказ с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	253
Ширина профиля, мм	318
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 70 → ← 45 ↑ ↓ 125



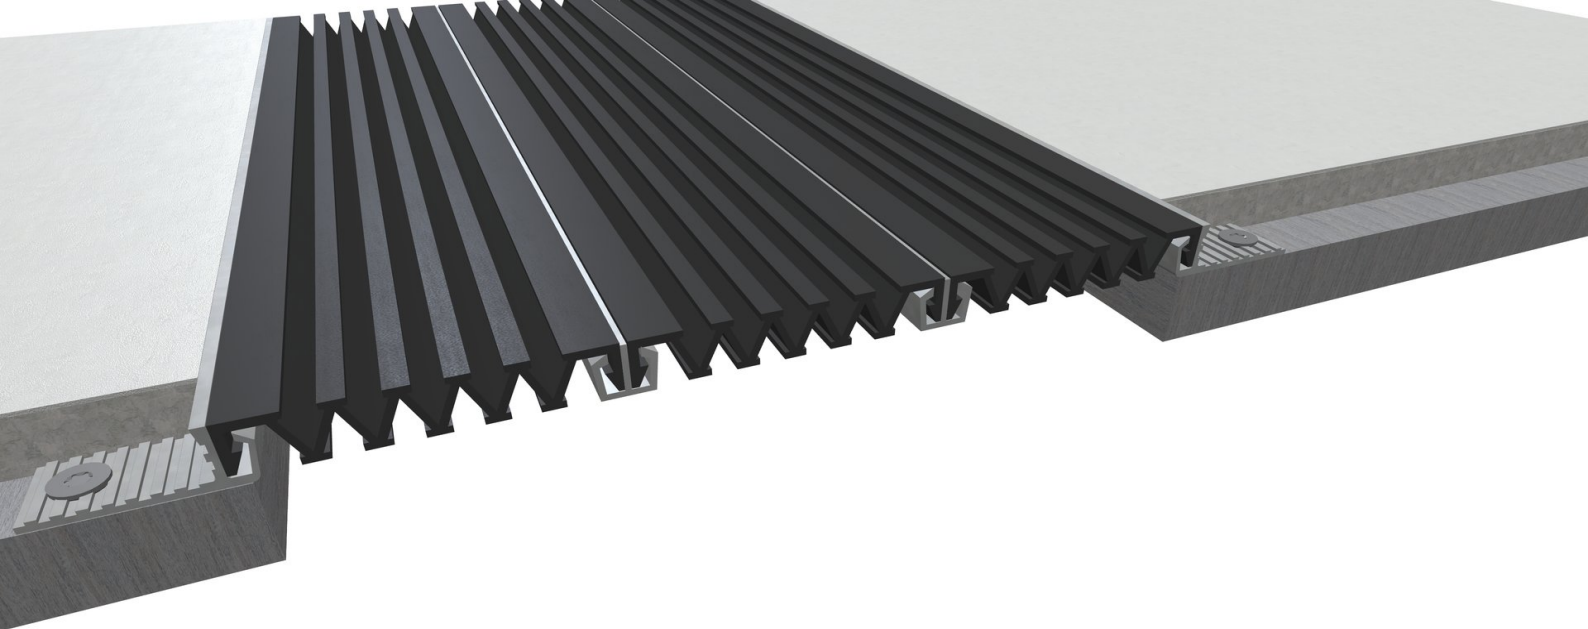

ЧЕРТЁЖ

