


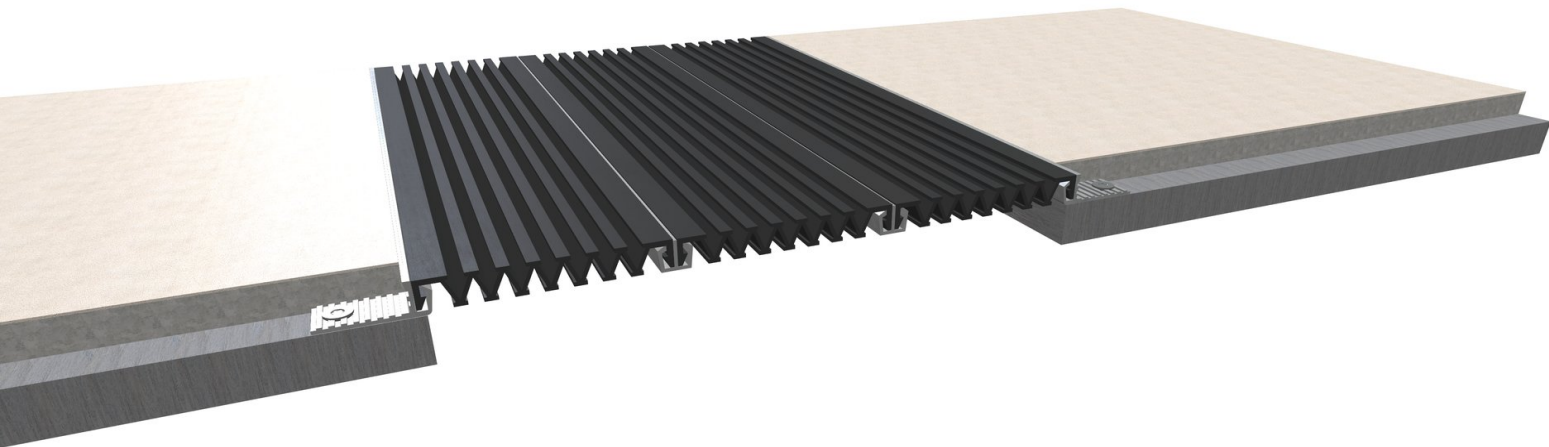

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 20-15/300 — алюминиевый прямой профиль для закладного монтажа деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на рабочую ширину шва 300 мм при габаритной ширине профиля 303 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	303
Ширина профиля, мм	368
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 80 → ← 45 ↑ ↓ 150



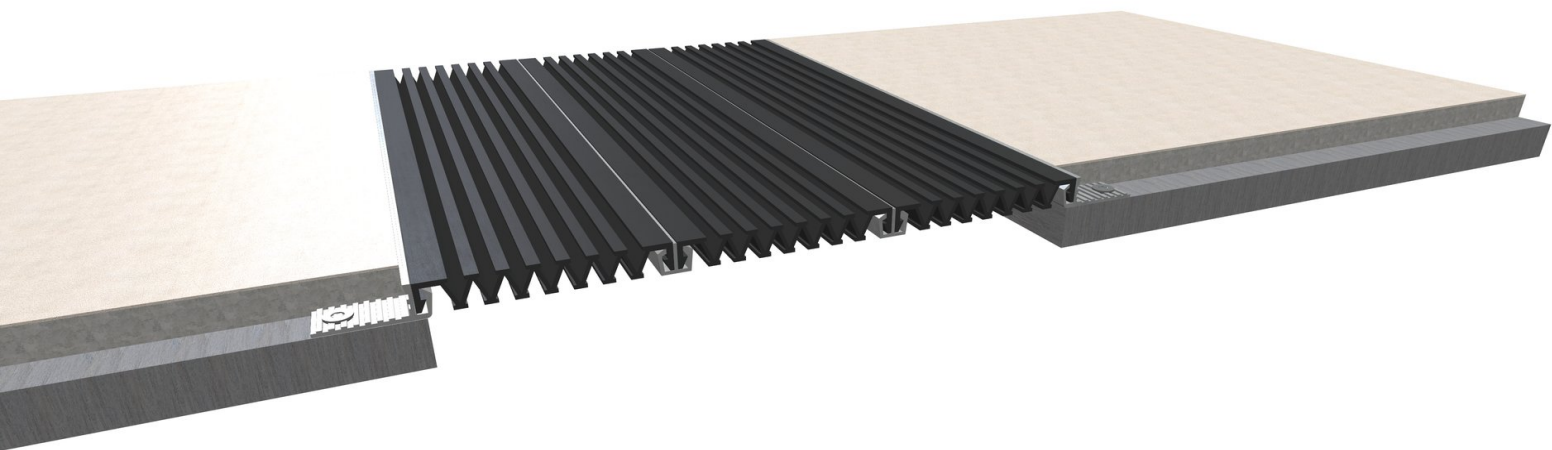

ЧЕРТЁЖ

