


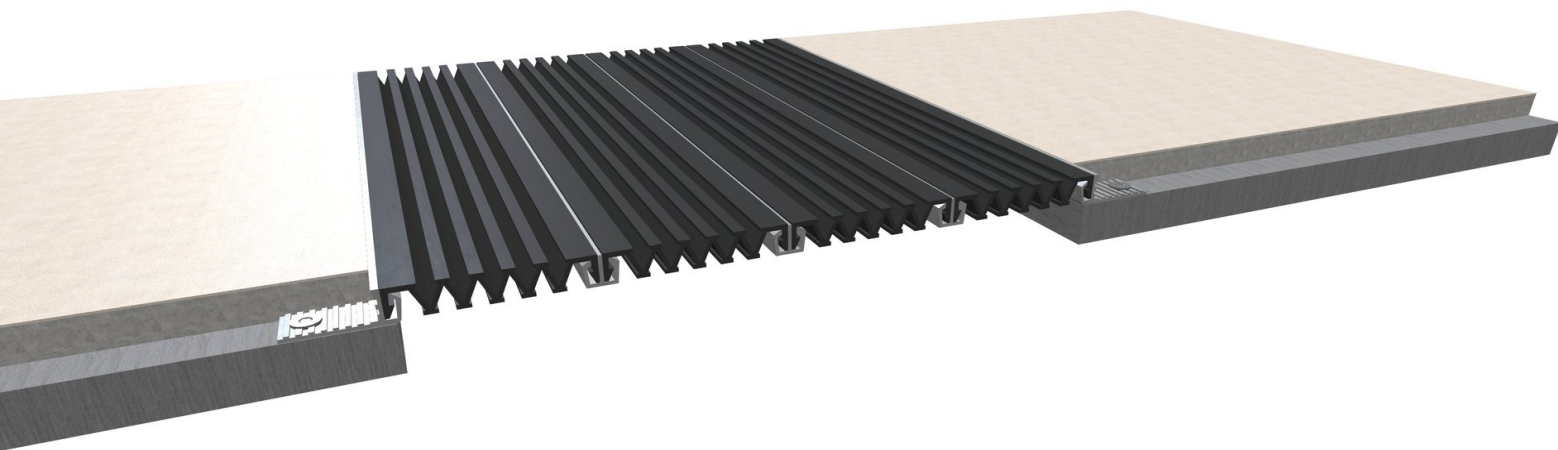

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 350


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 20-15/350 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных ограждениях при номинальной ширине шва 350 мм; конструктивная ширина профиля — 353 мм, тип — прямой, метод монтажа — закладной. Возможна изготовление модификаций по индивидуальным требованиям (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	350
Видимая ширина, мм	353
Ширина профиля, мм	418
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 100 → ← 50 ↑ ↓ 175



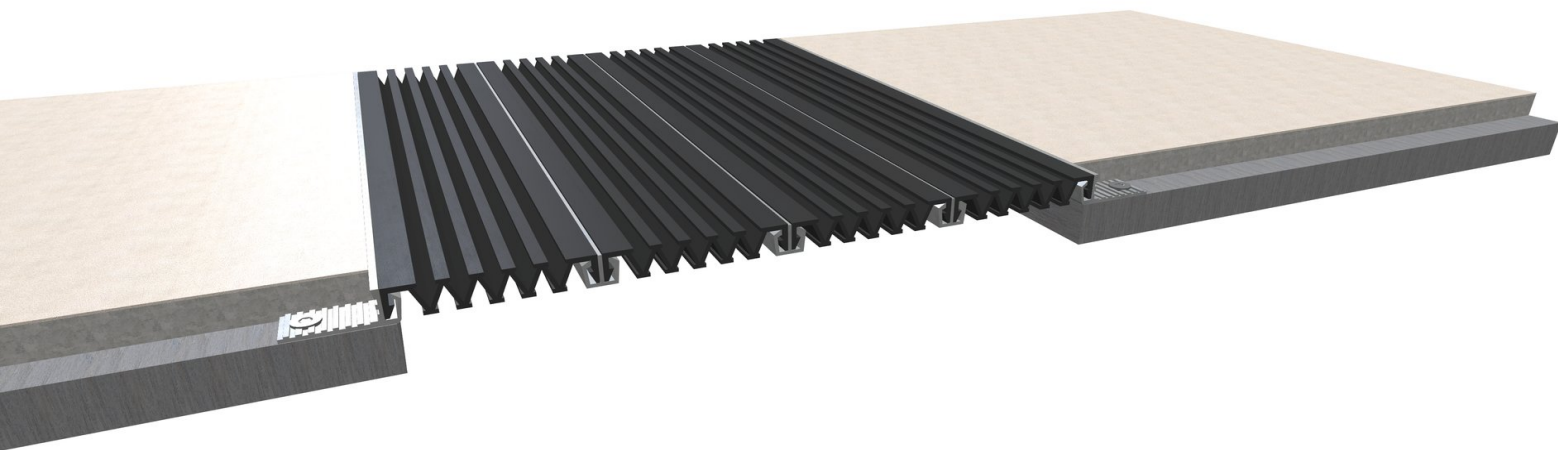

ЧЕРТЁЖ

