

ДЕФОРМИКС С 21-050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 21-050 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в стенах и фасадах; предназначен для рабочих швов шириной 50 мм при габаритной ширине профиля 55 мм, монтаж вставной, модификация – прямая. Возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	55
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 50 → ← 25 ↑ ↓ 25



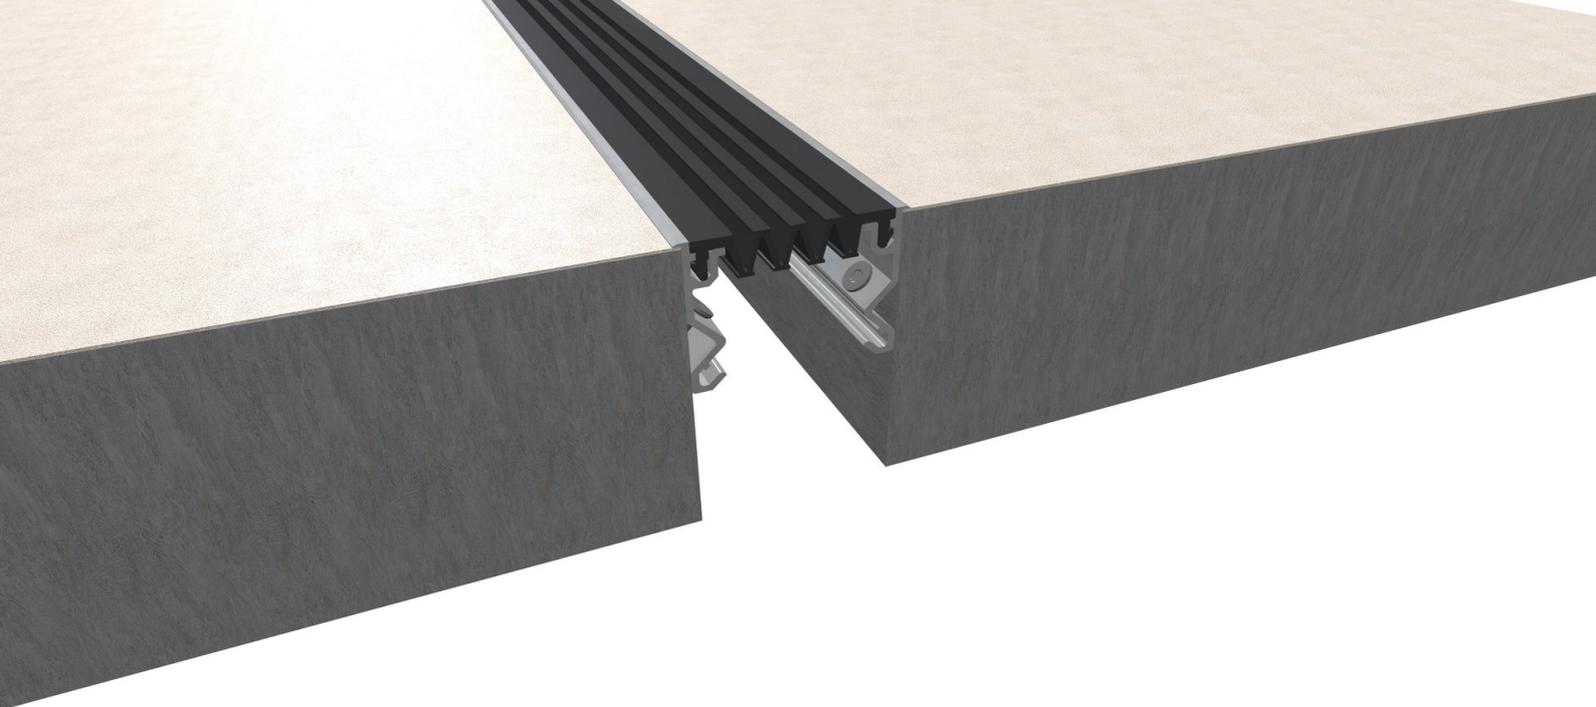

ЧЕРТЁЖ

