

ДЕФОРМИКС С 21-200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 21-200 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на рабочий зазор 200 мм, наружная ширина профиля 205 мм. Тип – прямой, метод монтажа – вставной. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	205
Ширина профиля, мм	205
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 200 → ← 170 ↑ ↓ 100



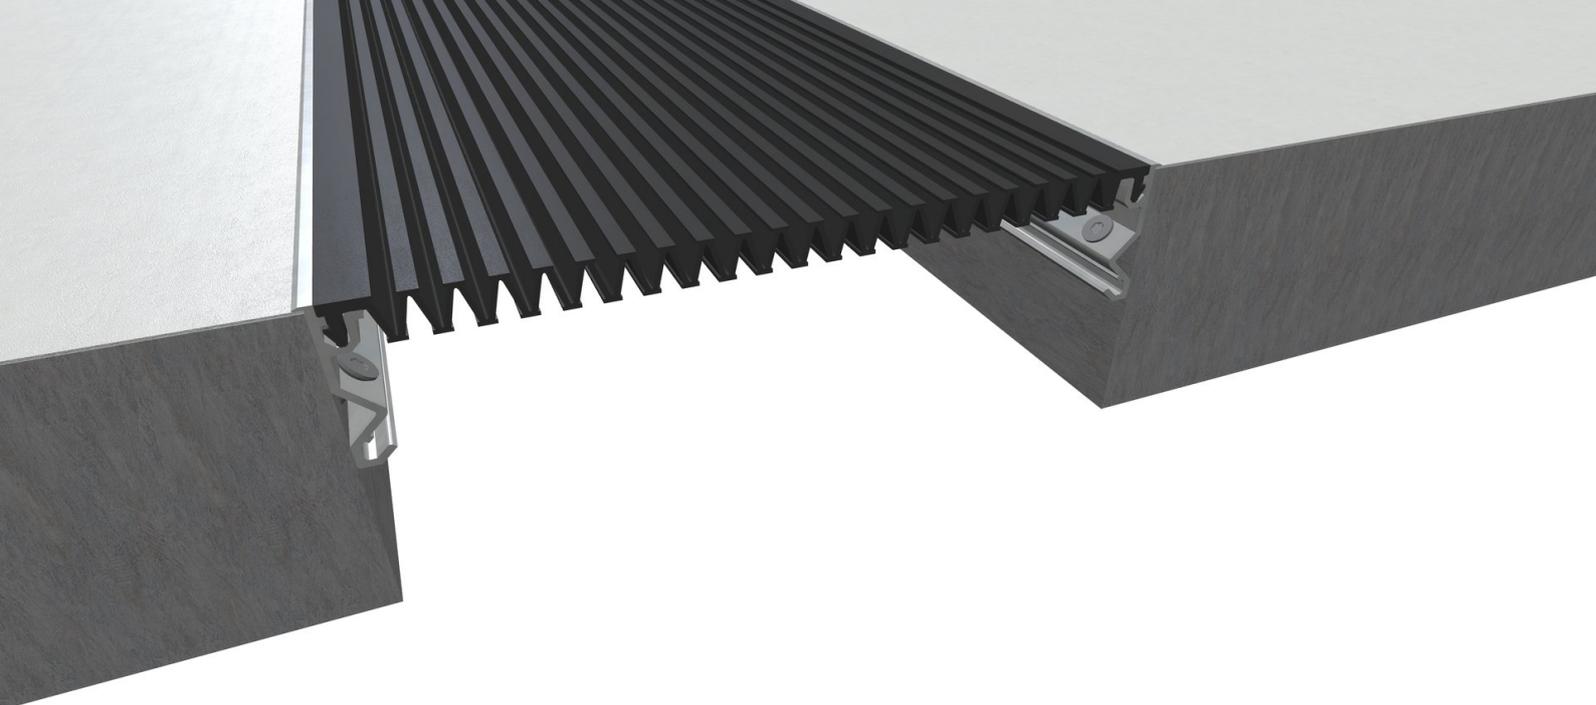

ЧЕРТЁЖ

205мм

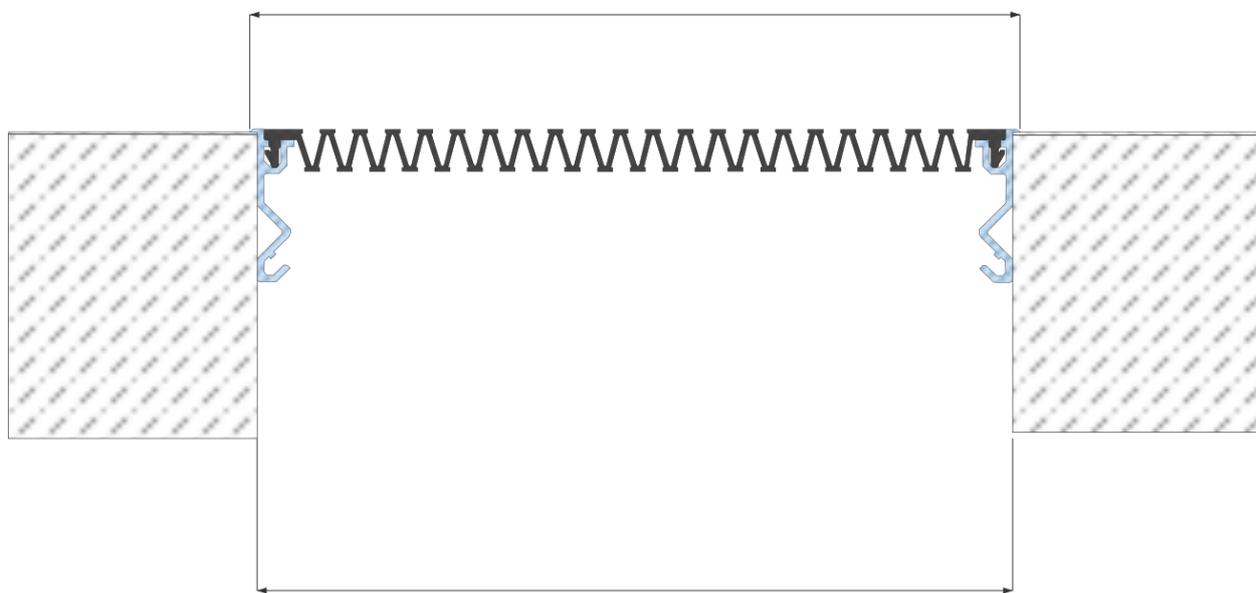

200мм

