


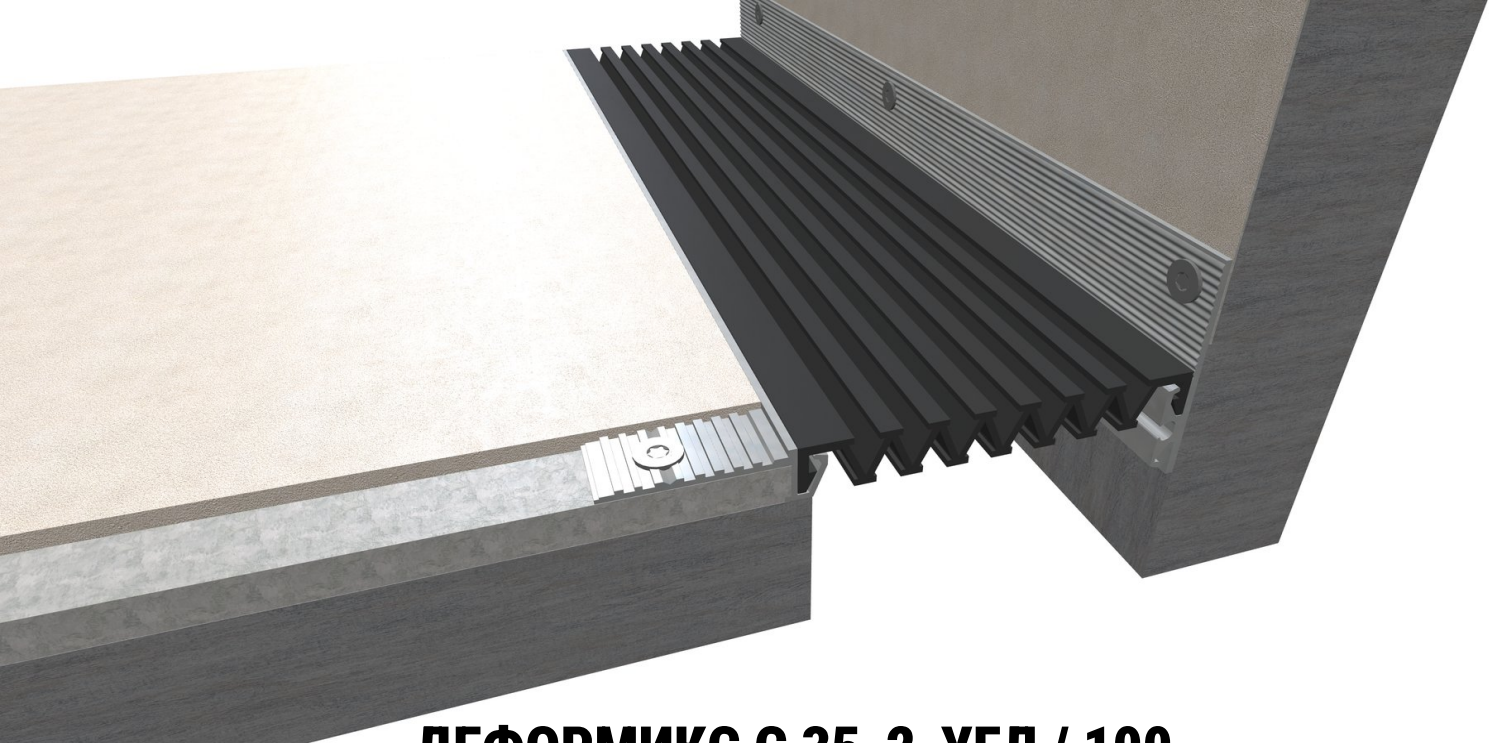

ДЕФОРМИКС С 35-2-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 35-2-УГЛ/100 — экструдированный алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с расчетным шовным зазором 100 мм. Закладной метод монтажа обеспечивает интеграцию в монолитную структуру и перераспределение деформационных напряжений; возможна поставка модификаций по геометрии, покрытию и материалу по чертежам заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	2
Деформации, мм	← → 40 → ← 20 ↑ ↓ 50



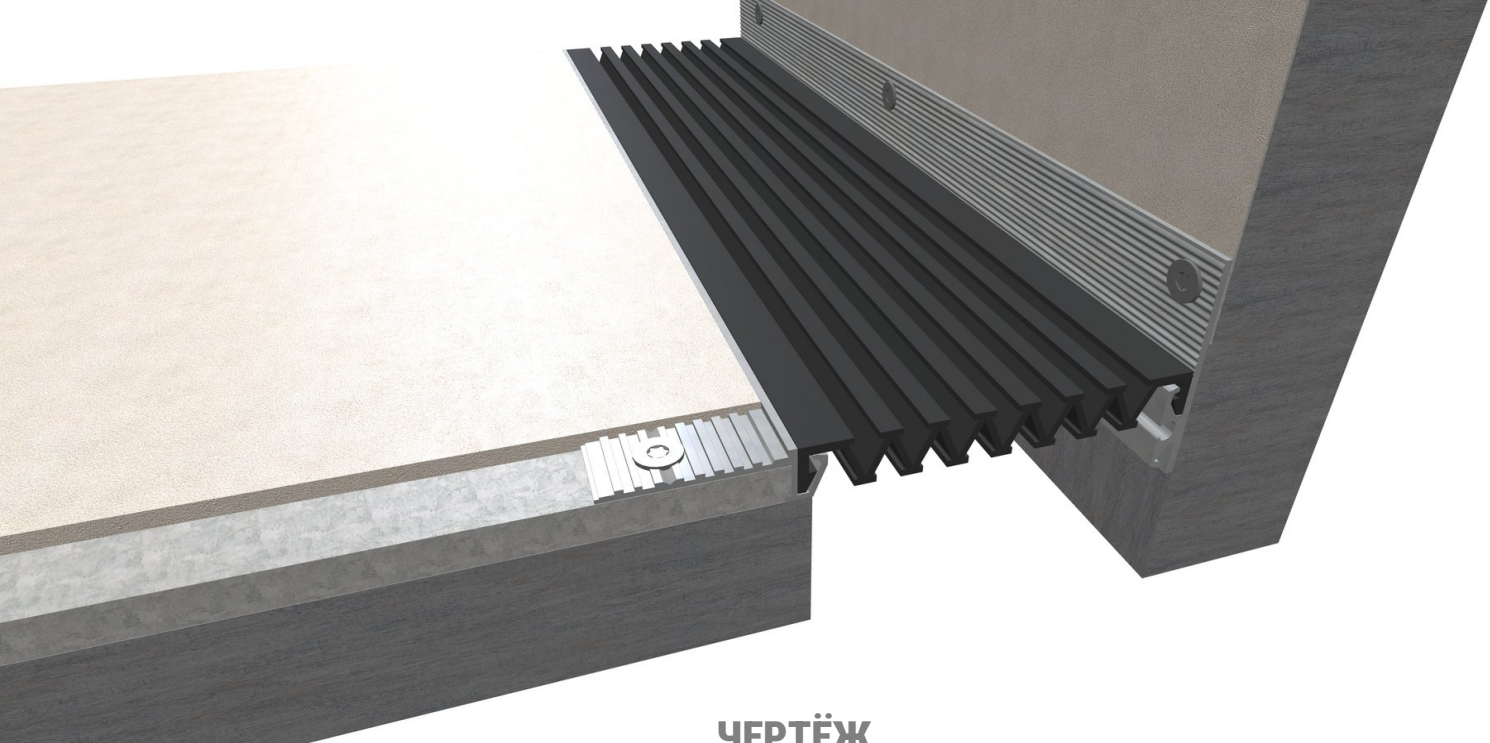

ЧЕРТЁЖ

