

## ДЕФОРМИКС Г 73-100/050


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-100/050 - профиль, производящийся из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 88. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ширина шва, мм          | 50  |
| Видимая ширина, мм      | 88  |
| Ширина профиля, мм      | 210   |
| Тип профиля             | прямой  |
| Метод монтажа           | закладной                                       |
| Глубина заложения, мм   | 100   |
| Деформации, мм          | ← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 10                        |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики |
| Дополнительные функции  | Гидроизоляционный                               |



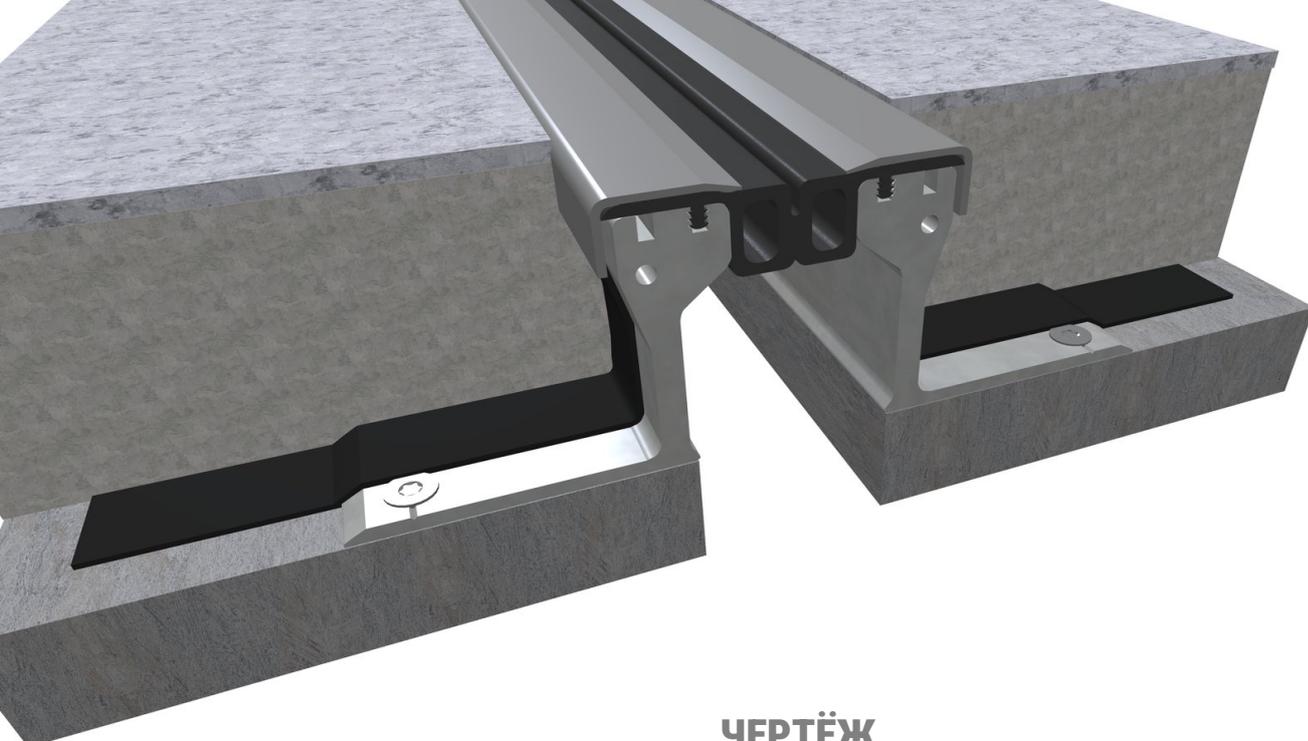

## ЧЕРТЁЖ

