



## ДЕФОРМИКС Г 73-100/060


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-100/060 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 60 мм. Ширина профиля - 98. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	98
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25   → ← 25   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



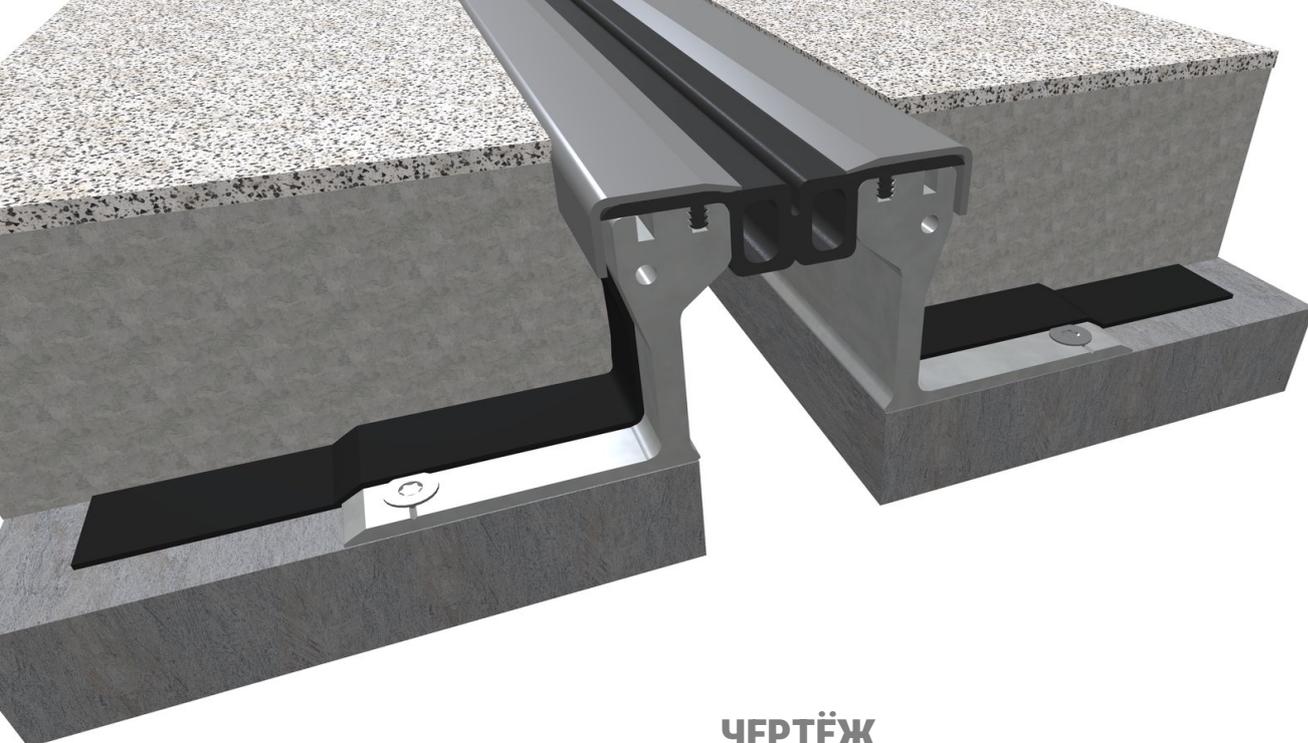

## ЧЕРТЁЖ

