

ДЕФОРМИКС Г 73-100/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-100/100 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 88. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	88
Ширина профиля, мм	580
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



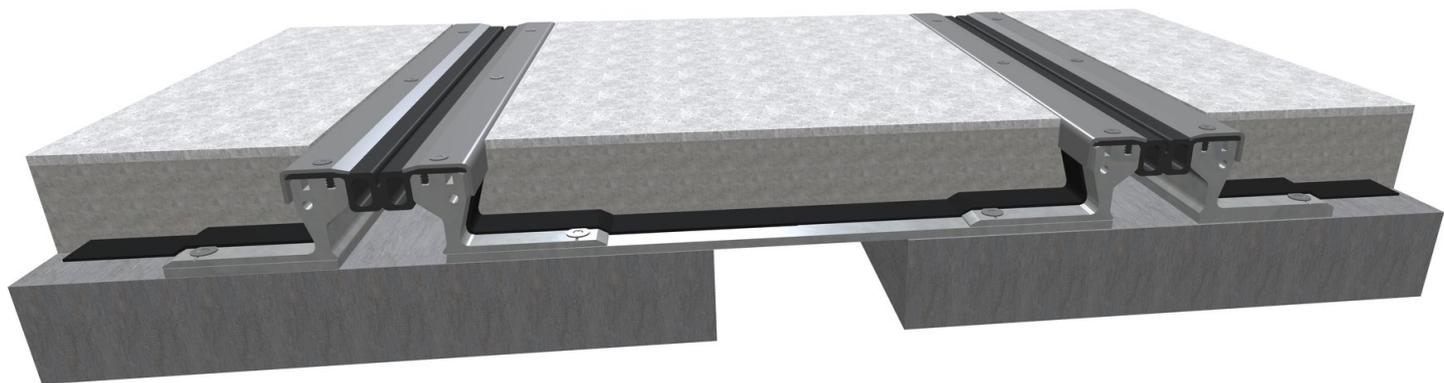

ЧЕРТЁЖ

