

## ДЕФОРМИКС Г 73-100-УГЛ/100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-100-УГЛ/100 - профиль, производящийся из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 138. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	138
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 35   → ← 35   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



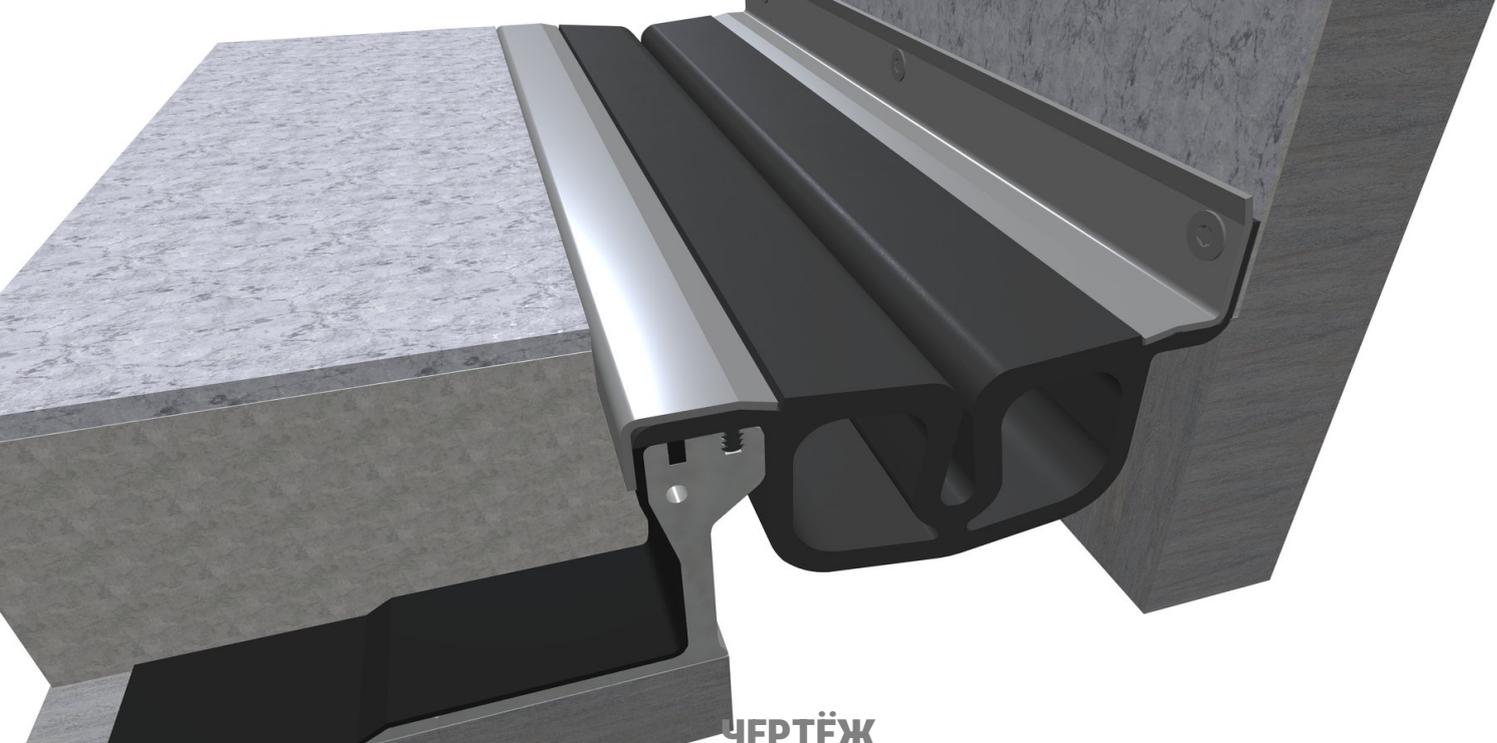

ЧЕРТЁЖ

