

ДЕФОРМИКС Г 73-25 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-25/050 – алюминиевый профиль закладного типа для устройства герметизированных (гидроизолирующих) деформационных швов с рабочим зазором 50 мм, габаритная ширина профиля 108 мм, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	108
Ширина профиля, мм	222
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



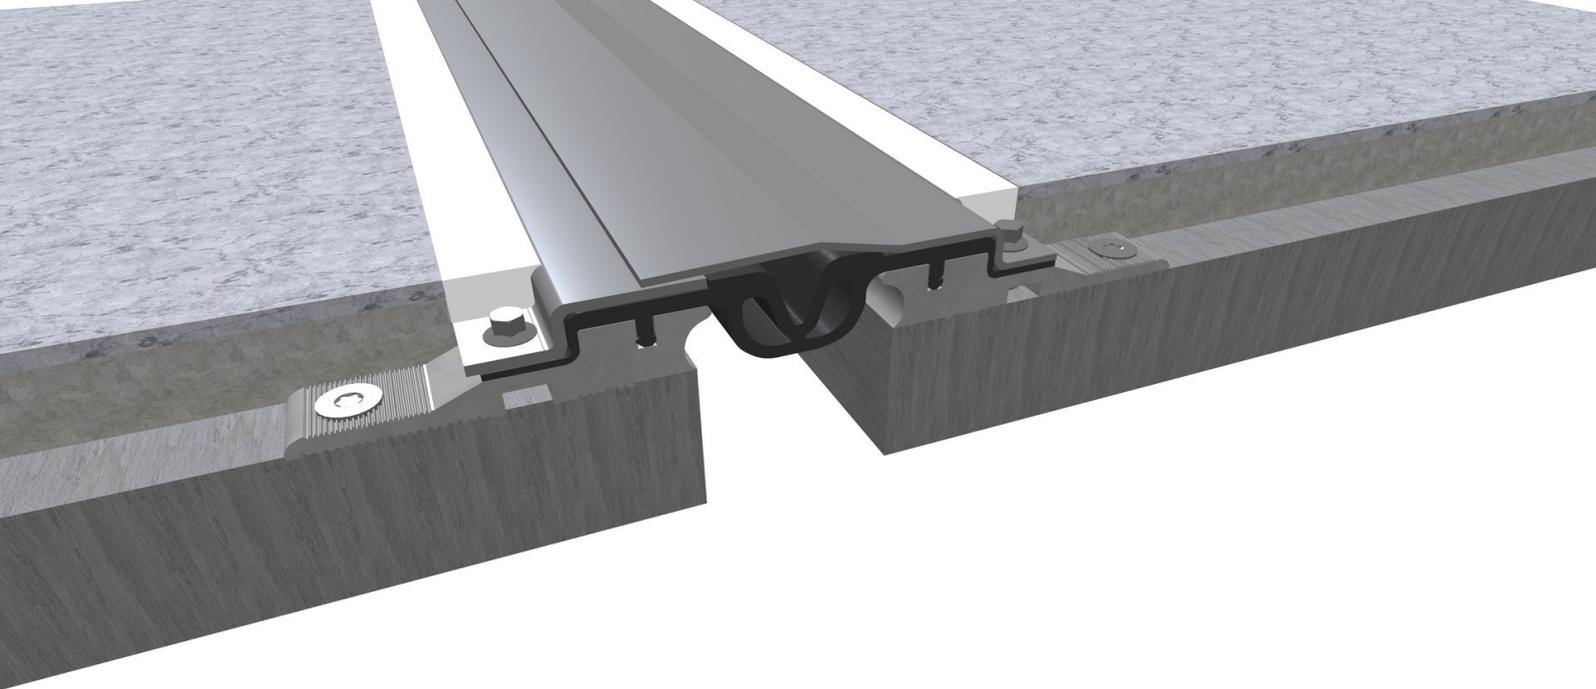

ЧЕРТЁЖ

