

ДЕФОРМИКС Г 73-25 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-25/080 – закладной алюминиевый профиль прямой модификации для устройства деформационных швов с интегрированной герметизацией (гидроизоляцией); рассчитан на швы шириной 80 мм, габаритная ширина профиля 138 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	138
Ширина профиля, мм	252
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



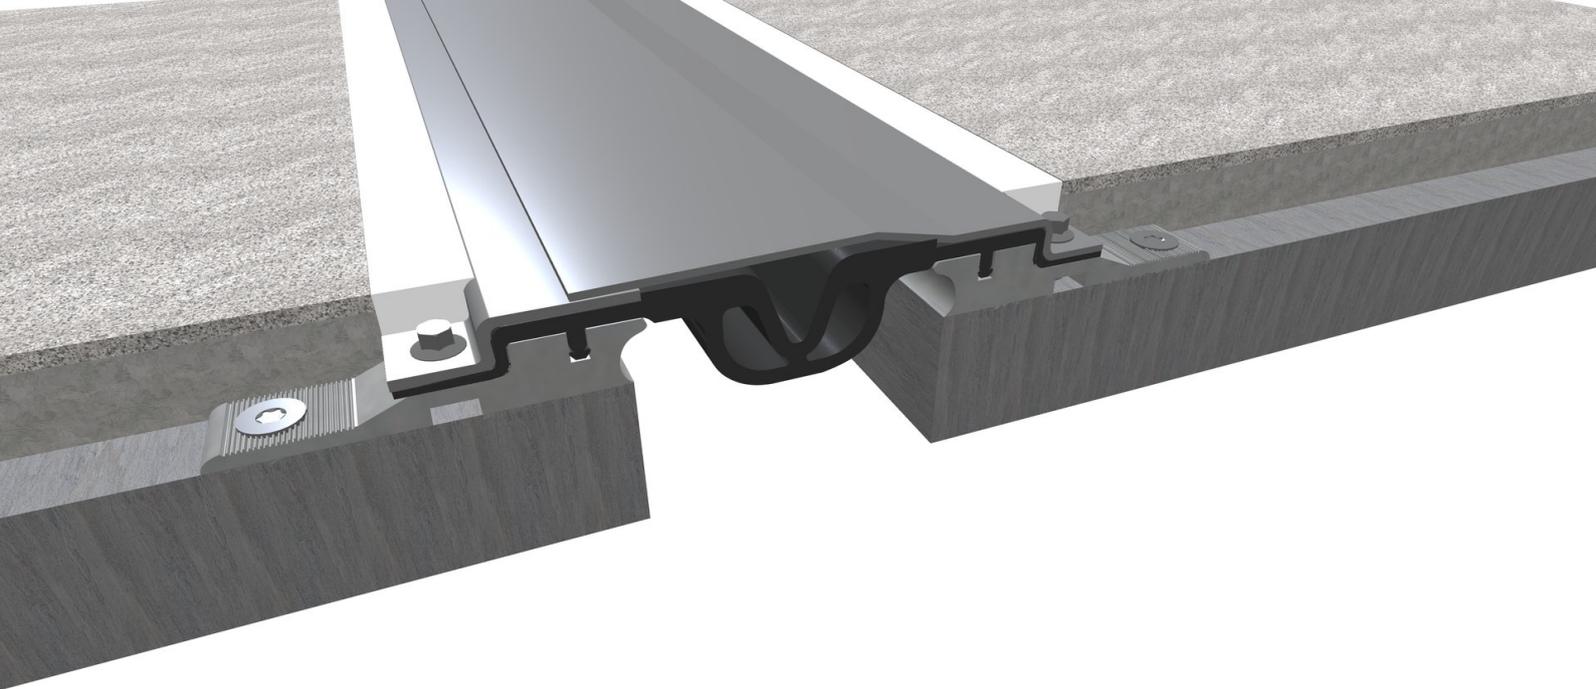

ЧЕРТЁЖ

