


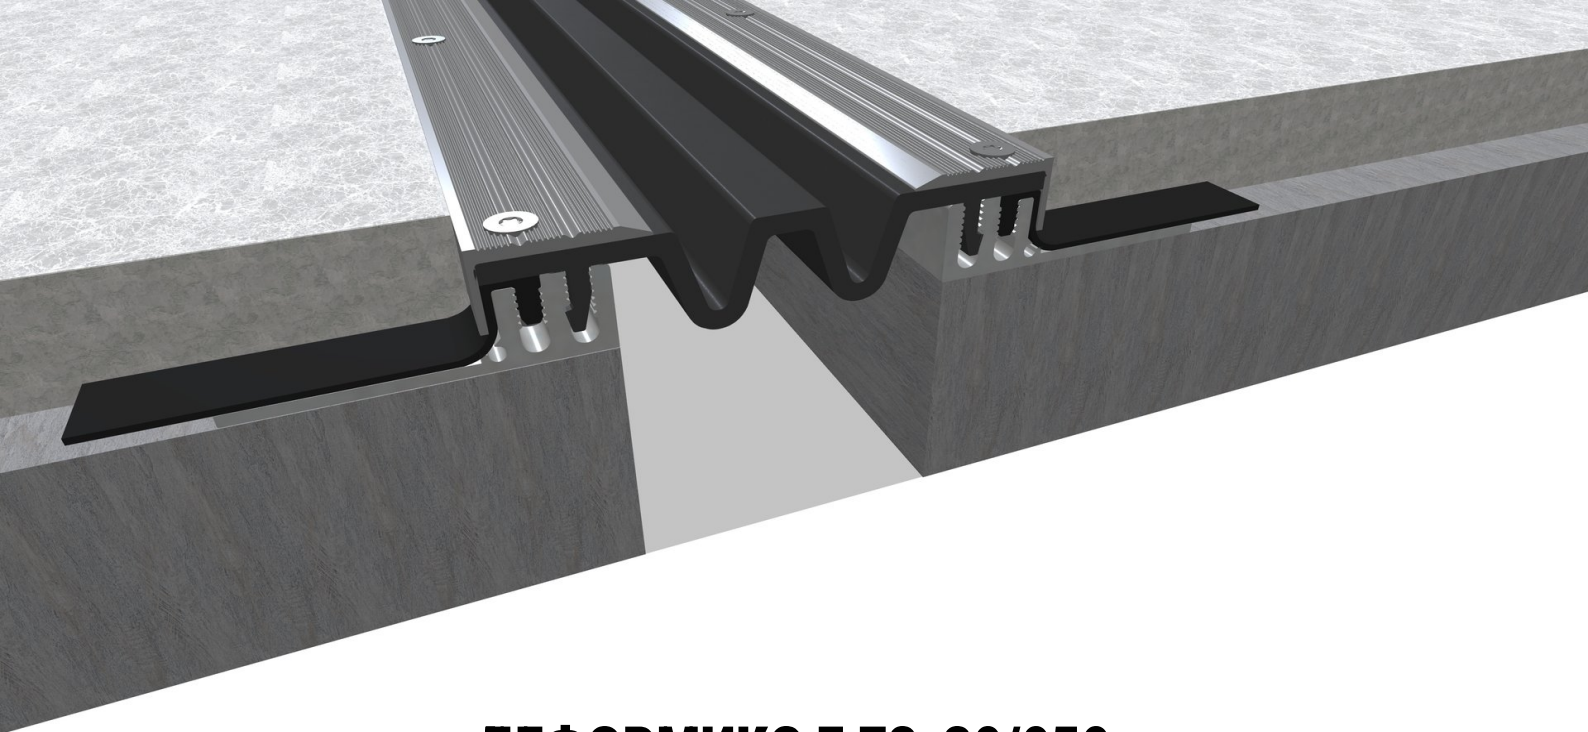


ДЕФОРМИКС Г 73-30/050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	212
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 5 → ← 30 ↑ ↓ 30
Материал компенсатора	ТЭП
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



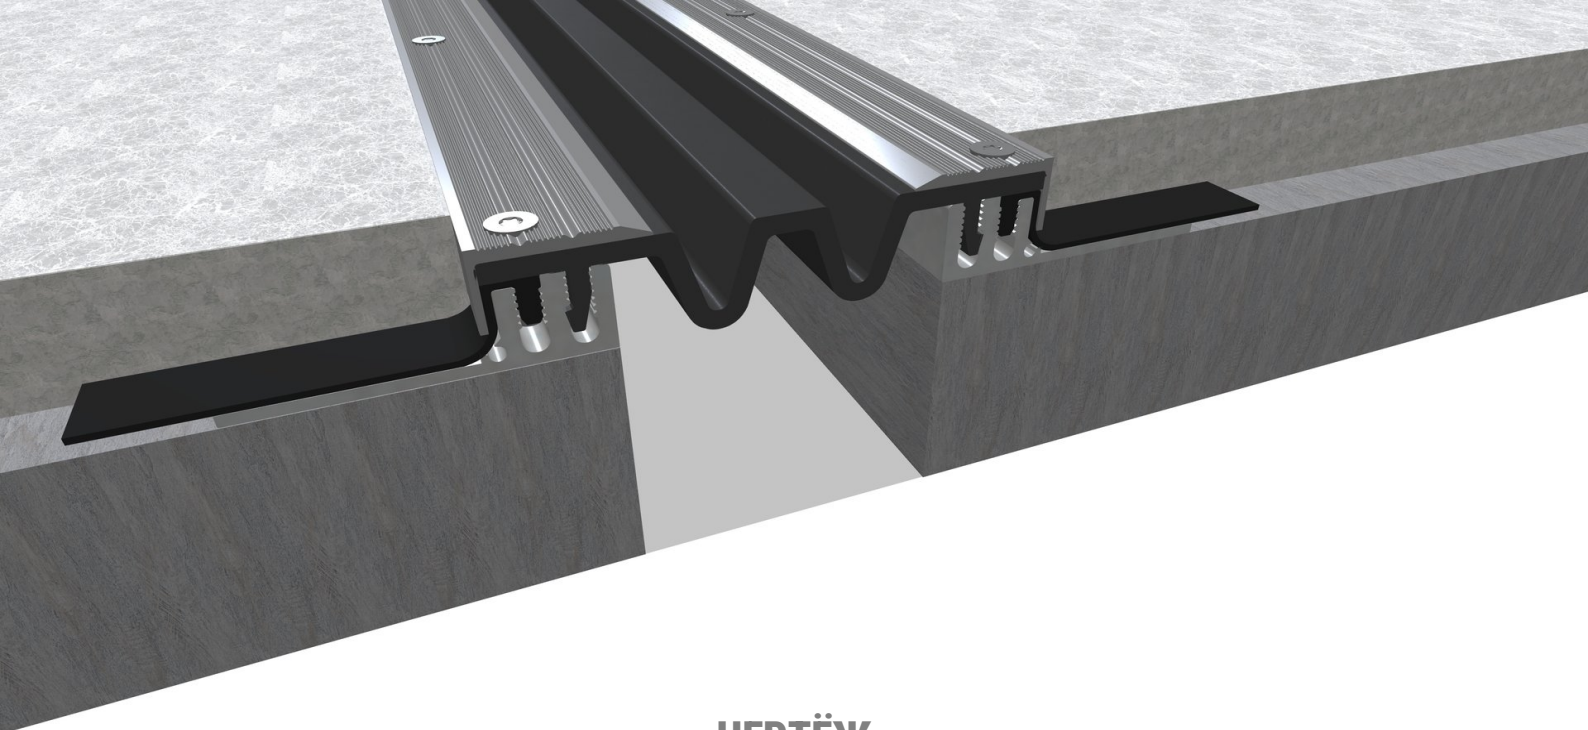

ЧЕРТЁЖ

