


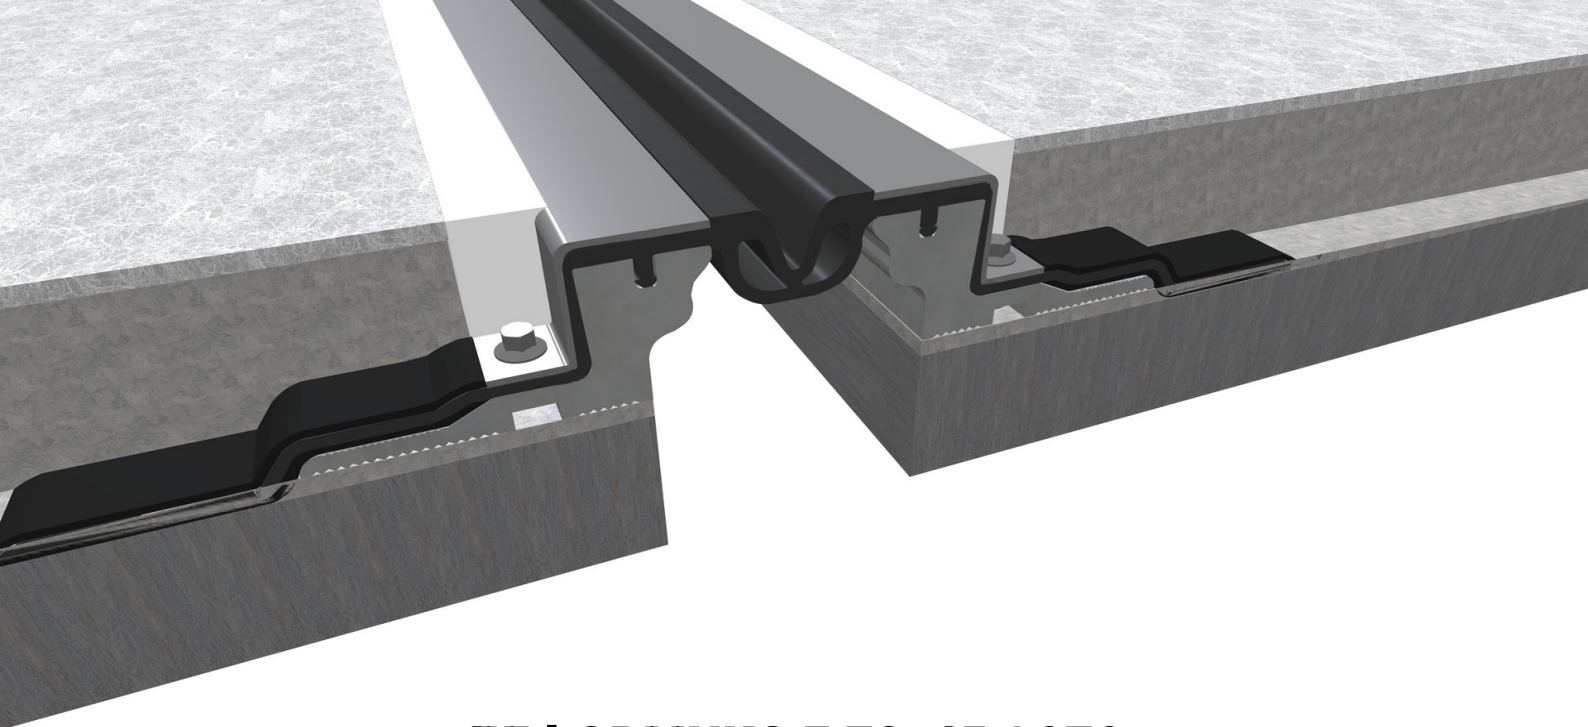

ДЕФОРМИКС Г 73-45 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-45/070 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов с обеспечением герметизации (гидроизоляции) при рабочем зазоре 70 мм. Общая ширина профиля 104 мм; возможна поставка по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	104
Ширина профиля, мм	218
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	45
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



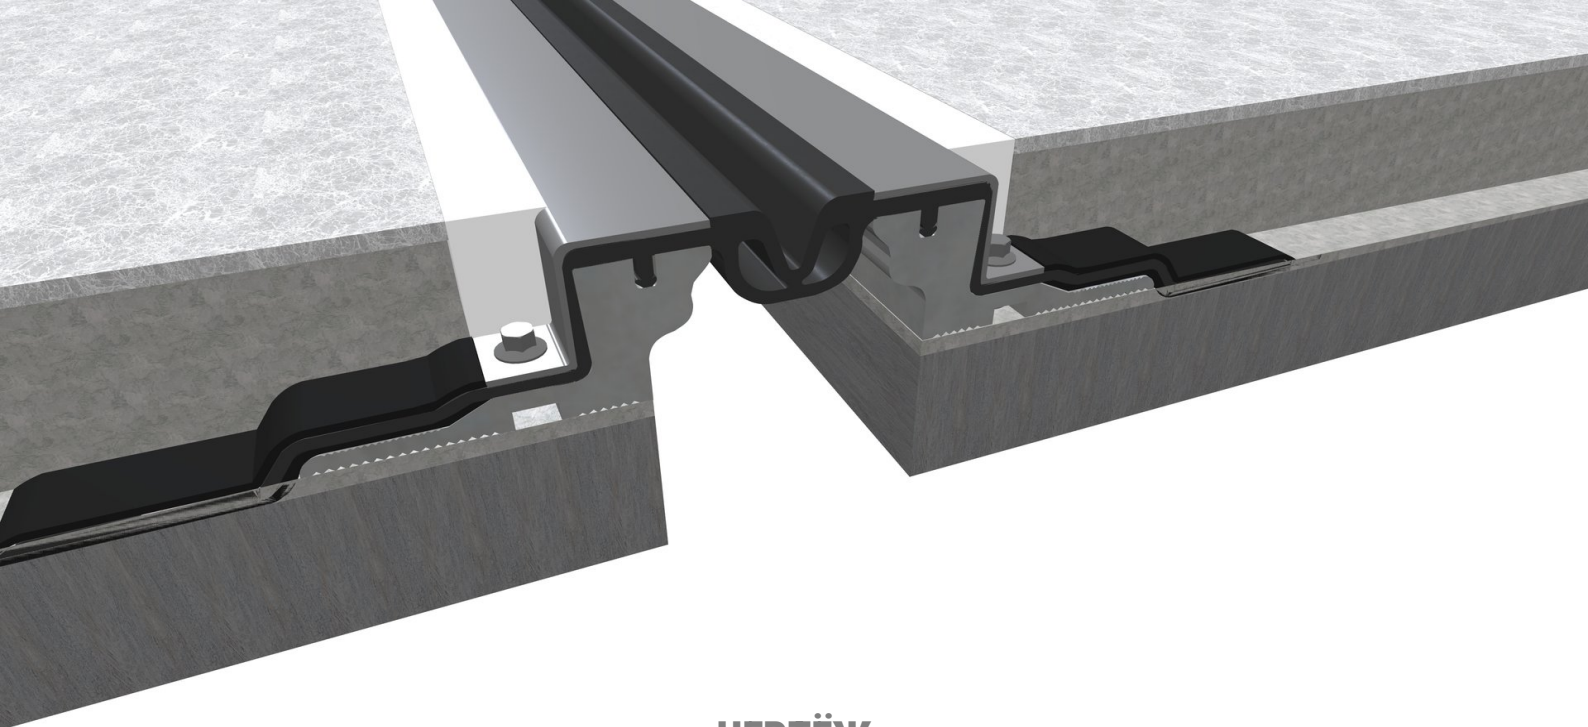

ЧЕРТЁЖ

