


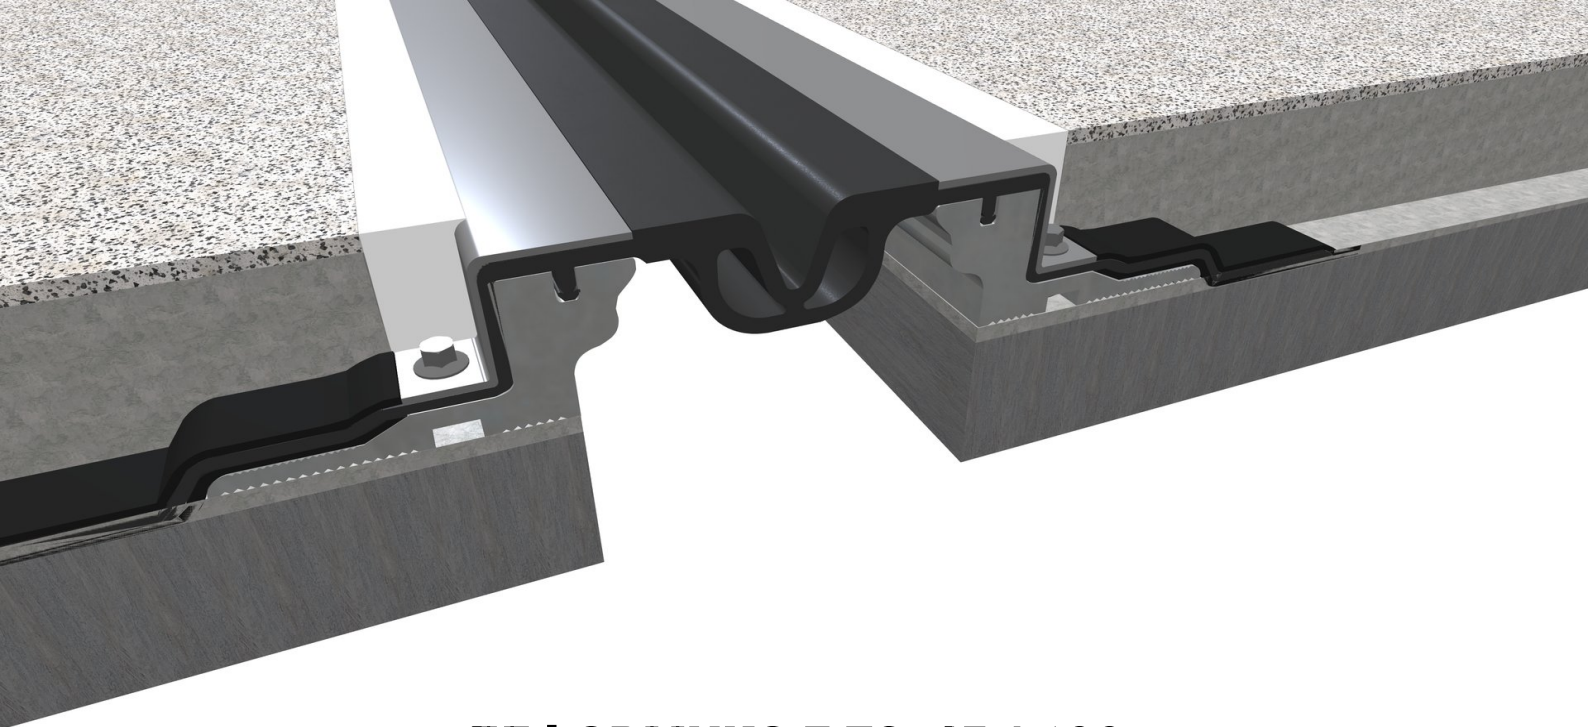

ДЕФОРМИКС Г 73-45 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-45 / 100 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов шириной 100 мм с интегрированной герметизацией (гидроизоляцией); общая ширина профиля 135 мм, обеспечивает армирование кромок шва и уплотняющую функцию; возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	248
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	45
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



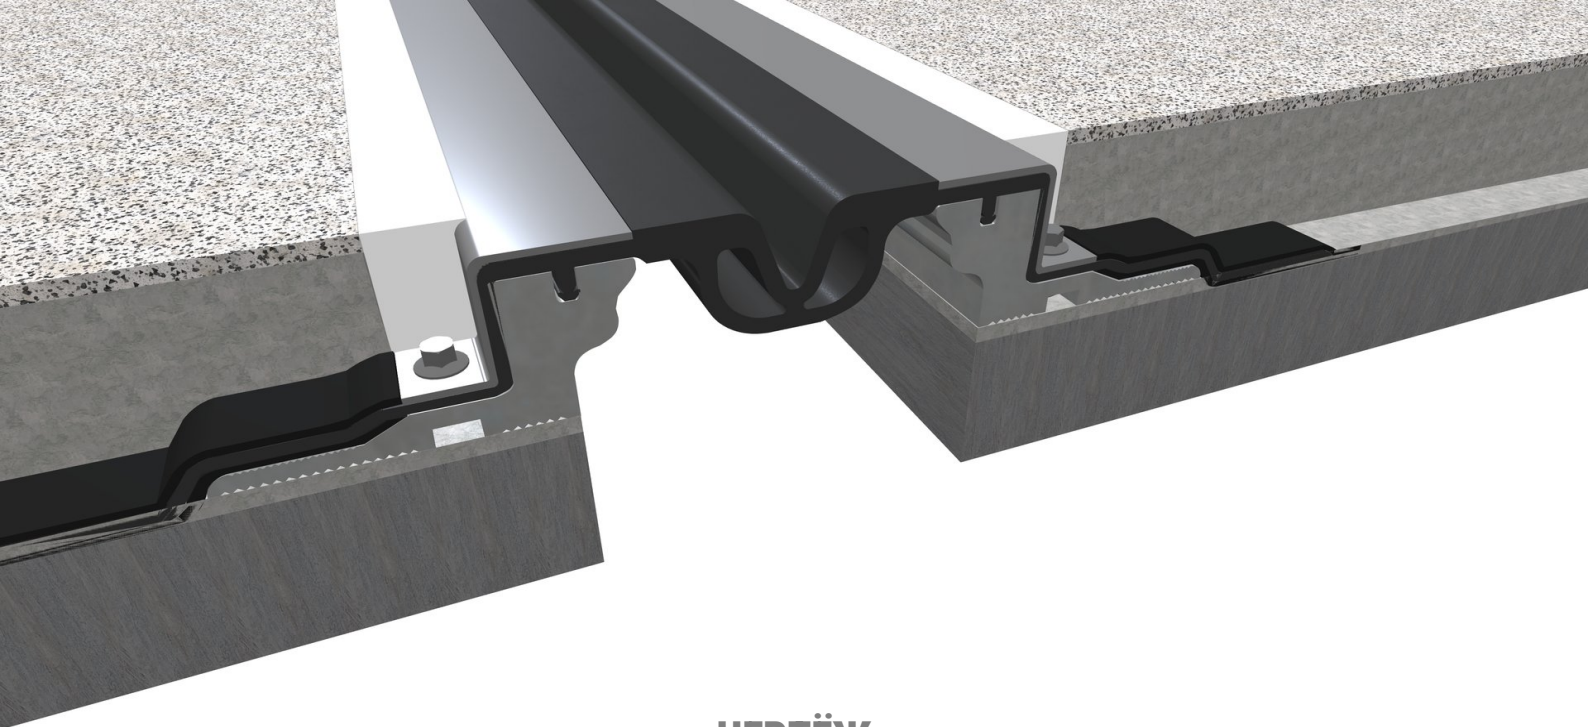

ЧЕРТЁЖ

