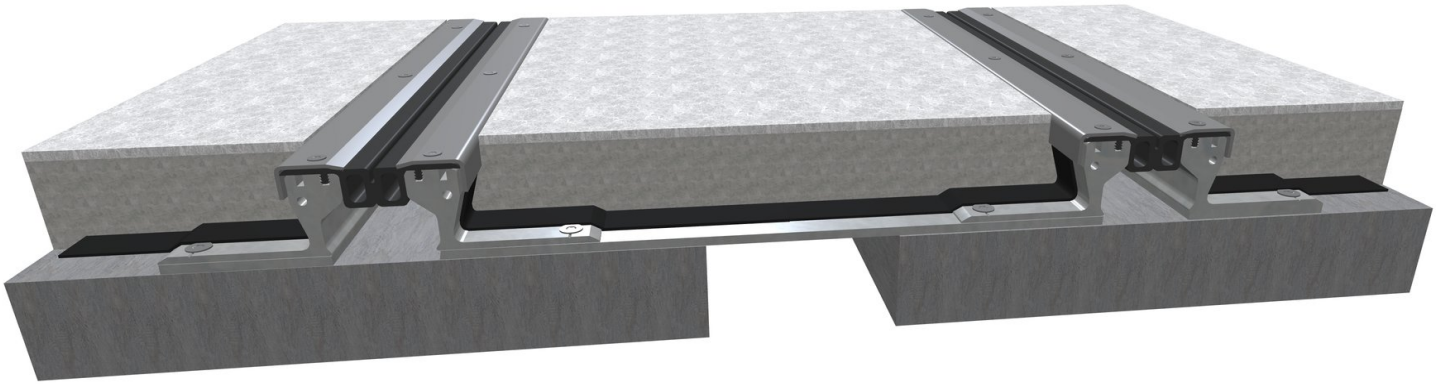

ДЕФОРМИКС Г 73-50/400

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-50/400 - профиль, изготавливающийся из алюминия или нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 400 мм. Ширина профиля - 88. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	88
Ширина профиля, мм	880
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 20 | → ← 20 | ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный

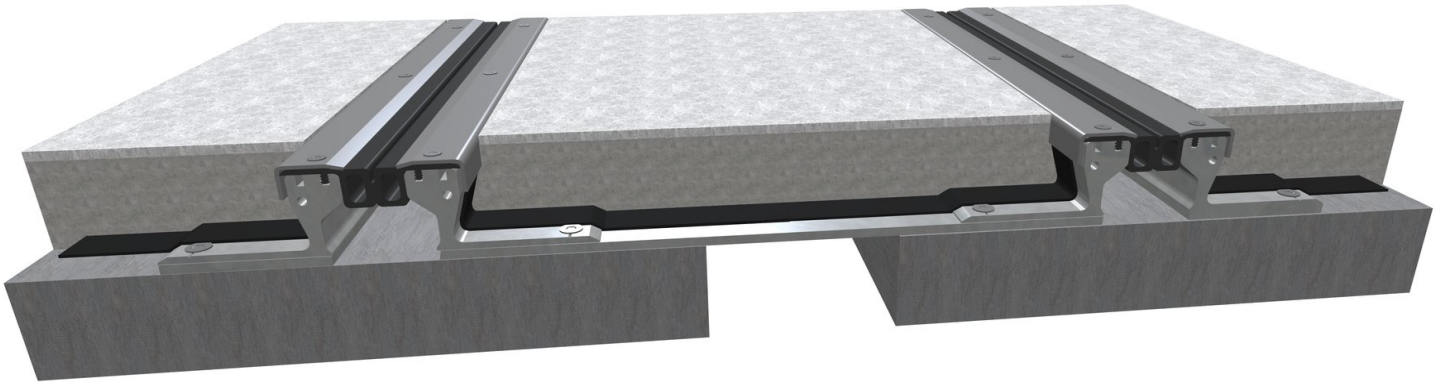
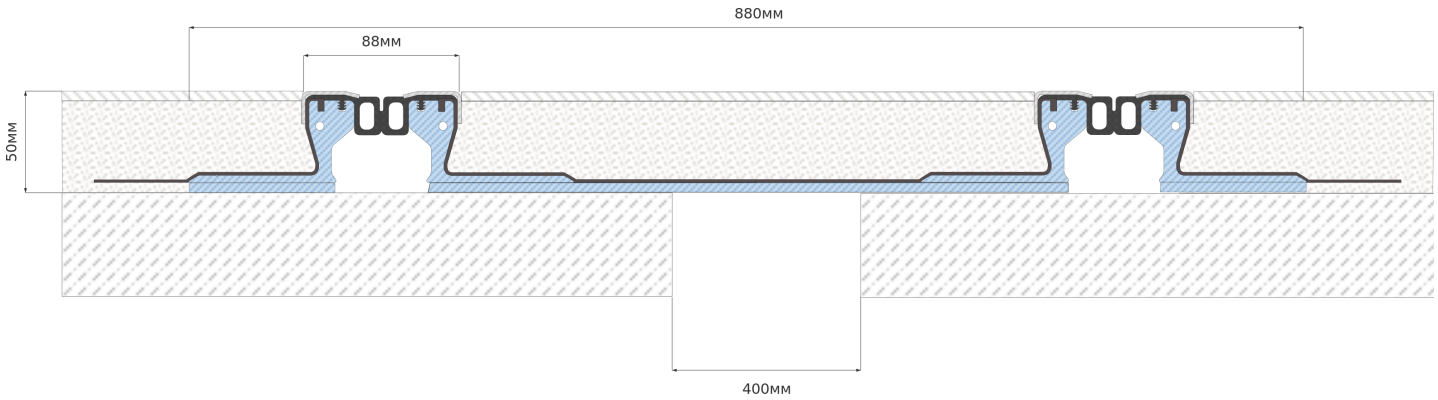
ЧЕРТЁЖ