


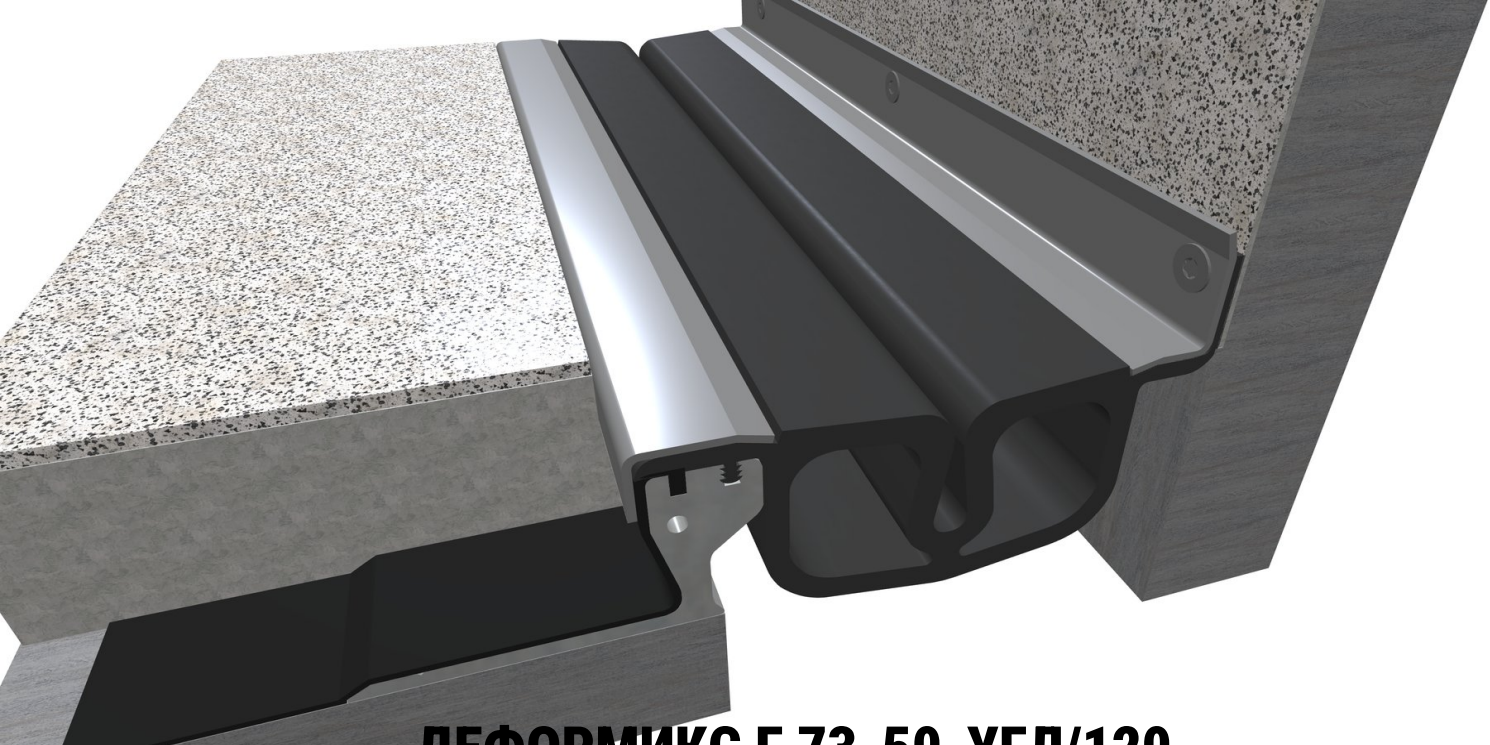

ДЕФОРМИКС Г 73-50-УГЛ/120


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-50-УГЛ/120 - профиль, выполненный из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 120 мм. Ширина профиля - 148. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	120
Видимая ширина, мм	148
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



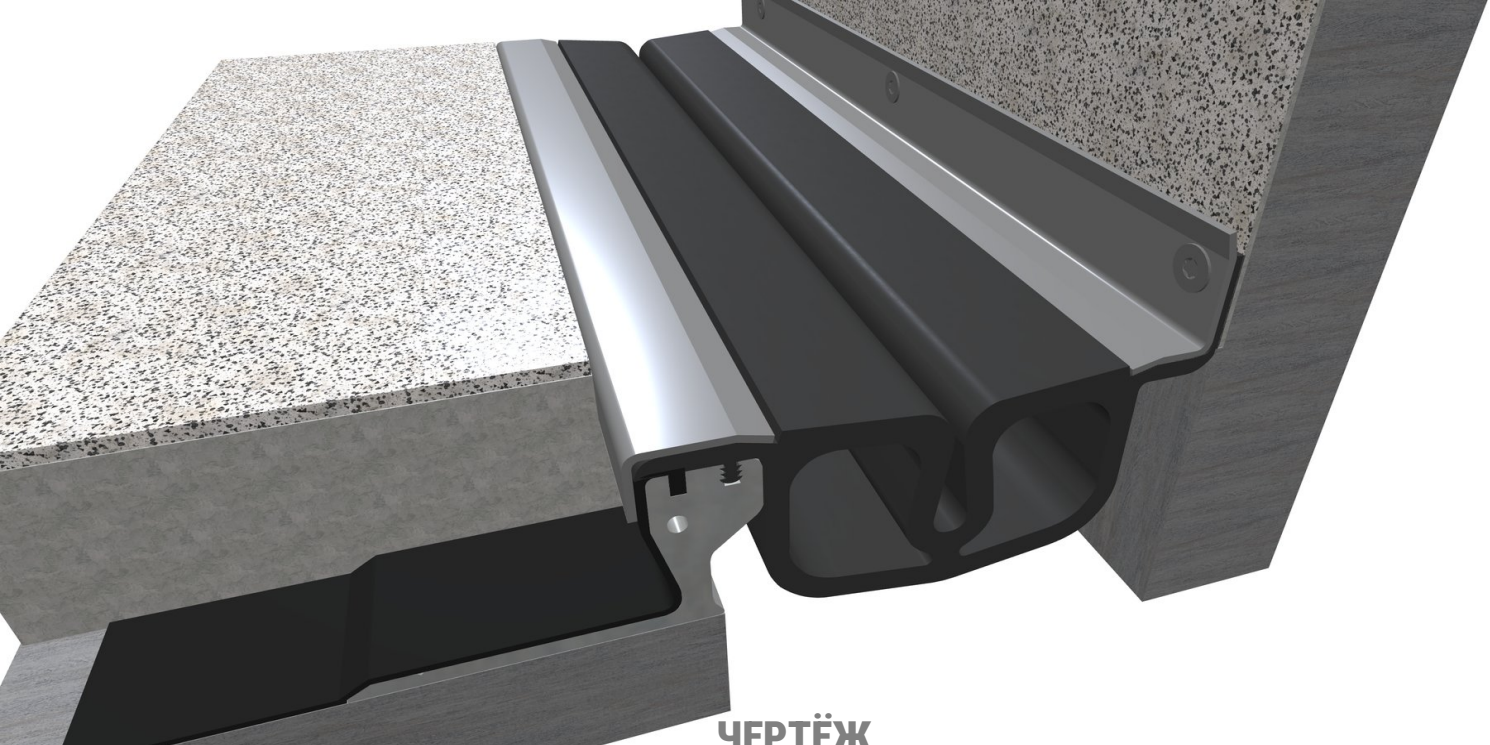

ЧЕРТЁЖ

