



ДЕФОРМИКС Г 73-75/060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-75/060 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 60 мм. Ширина профиля - 98. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	98
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



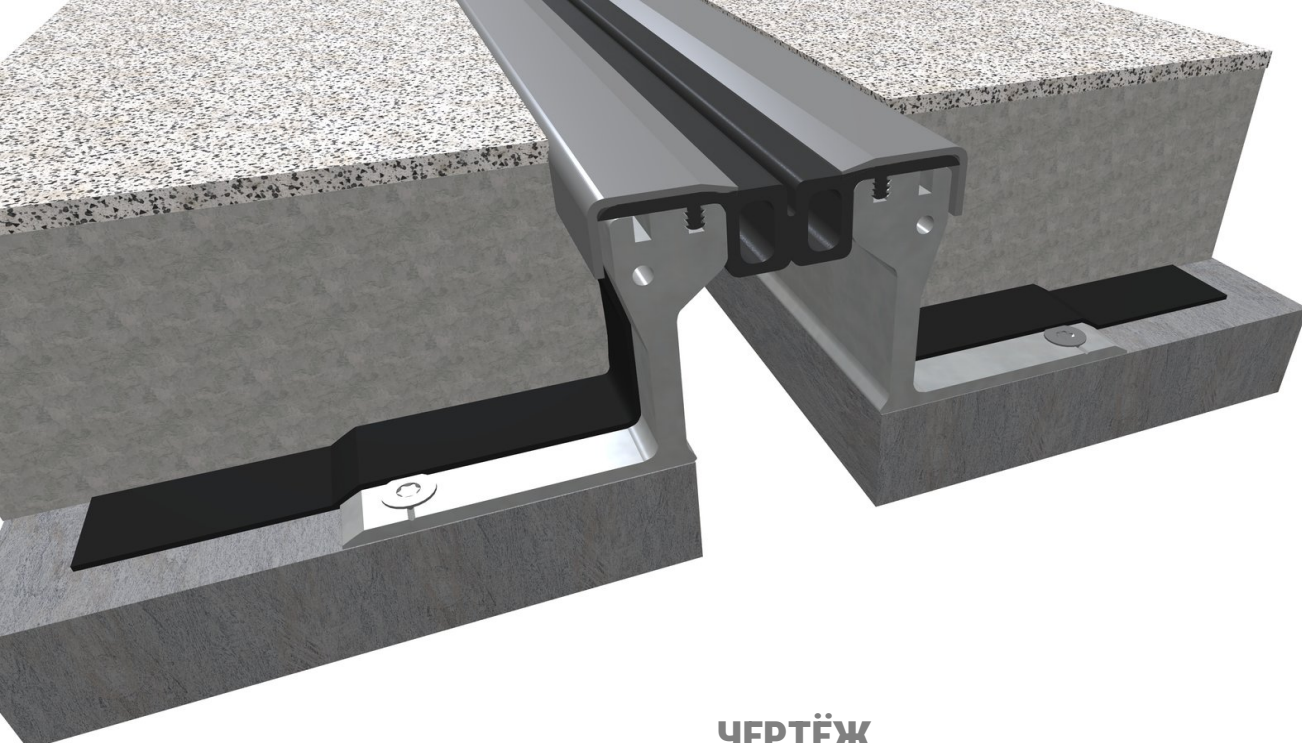

ЧЕРТЁЖ

