


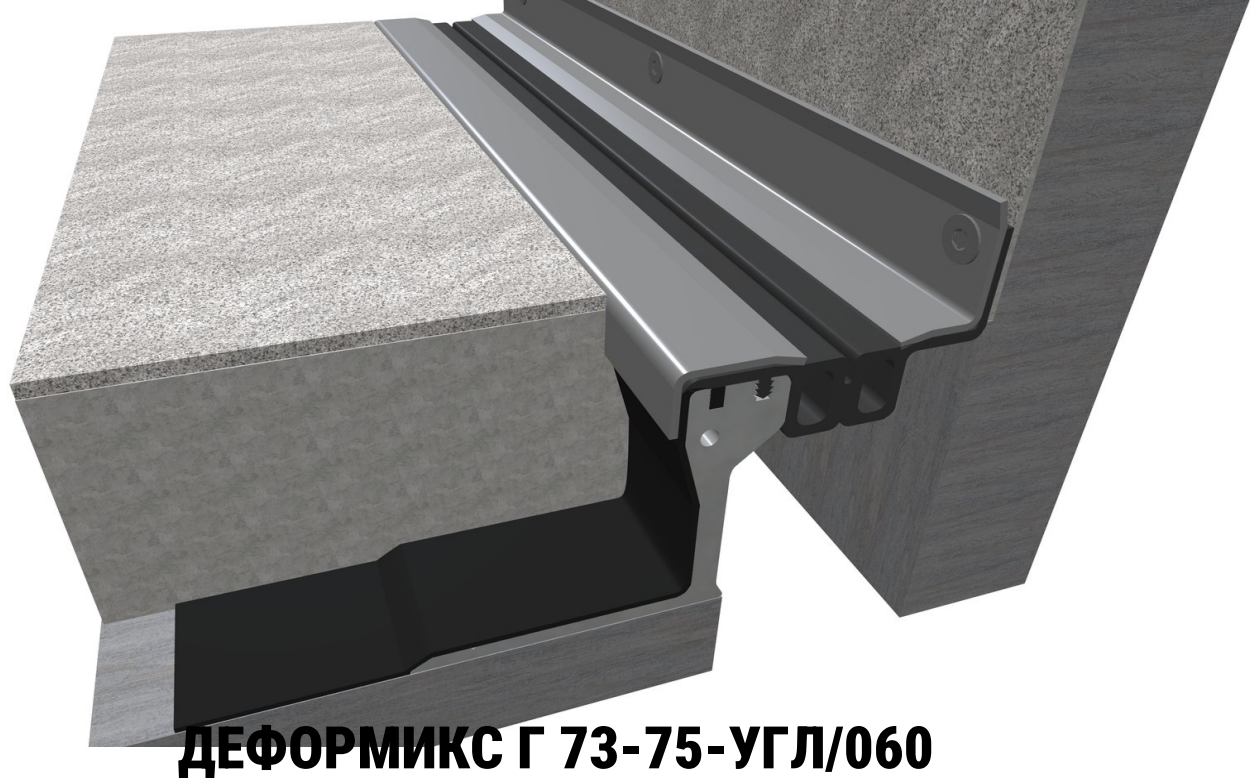

ДЕФОРМИКС Г 73-75-УГЛ/060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-75-УГЛ/060 - профиль, изготавливающийся из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 60 мм. Ширина профиля - 98. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	98
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



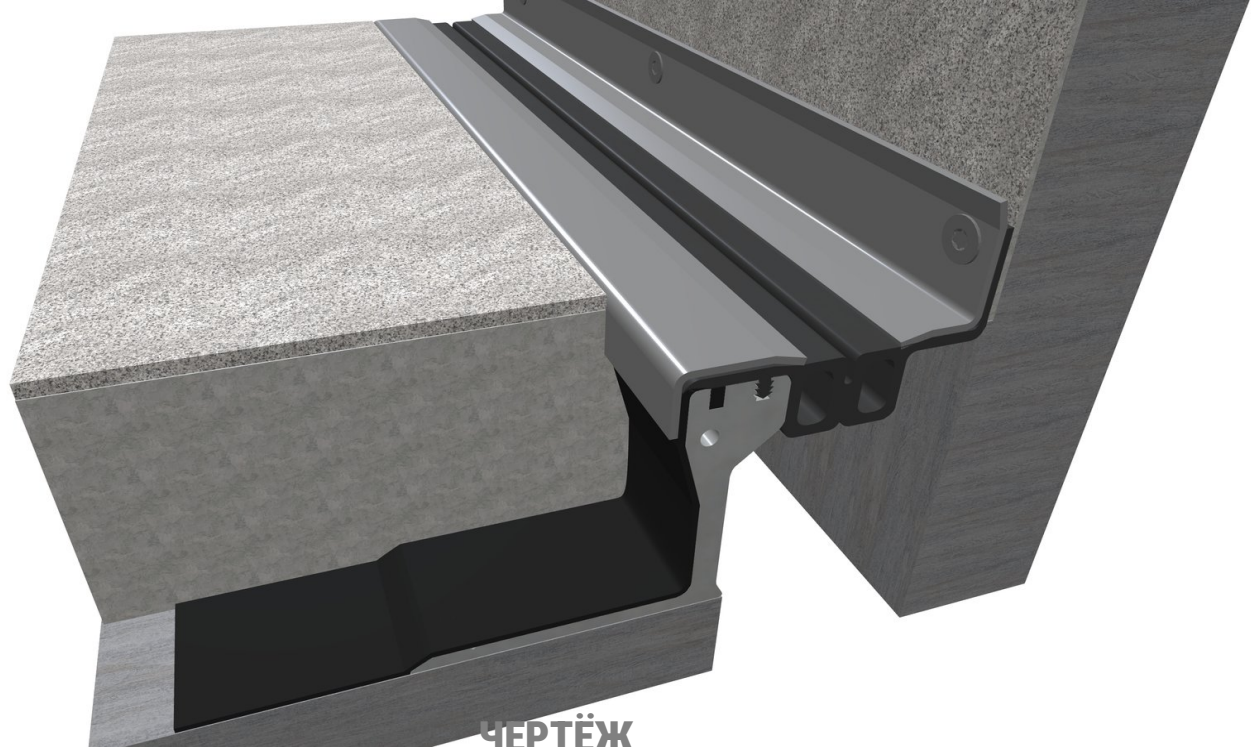

ЧЕРТЁЖ

