


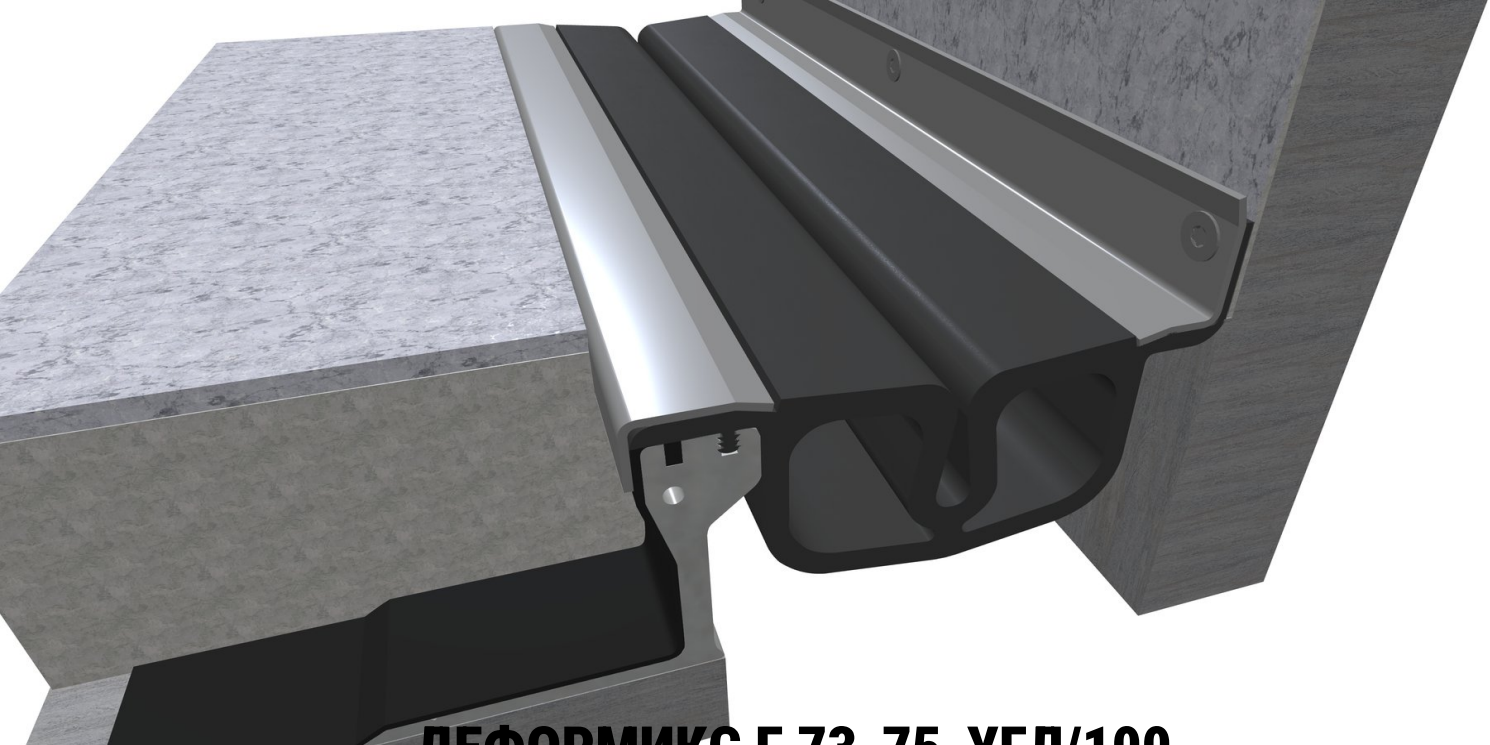

ДЕФОРМИКС Г 73-75-УГЛ/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 73-75-УГЛ/100 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 138. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	138
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



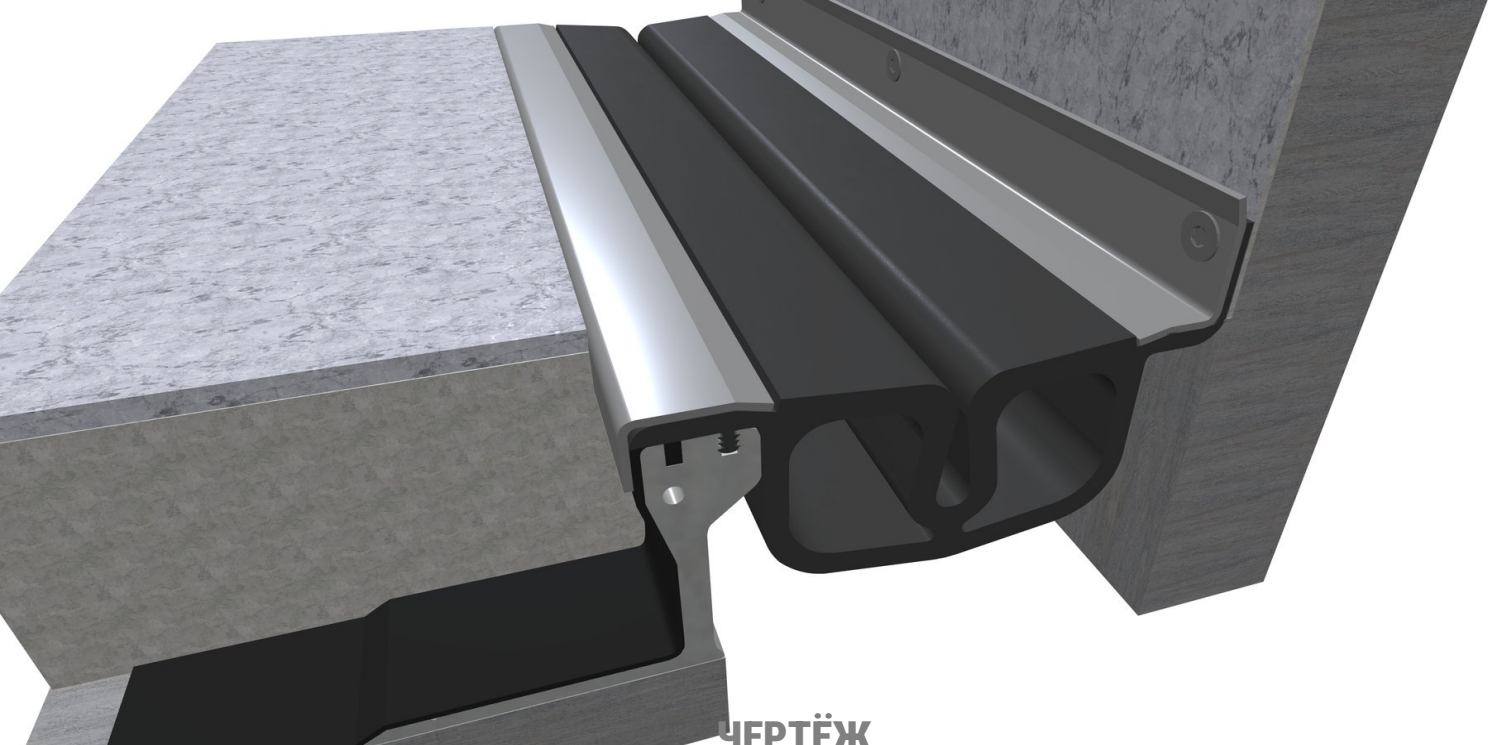

ЧЕРТЁЖ

