

ДЕФОРМИКС Г 78-0/020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0/020 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 20 мм. Ширина профиля - 200. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



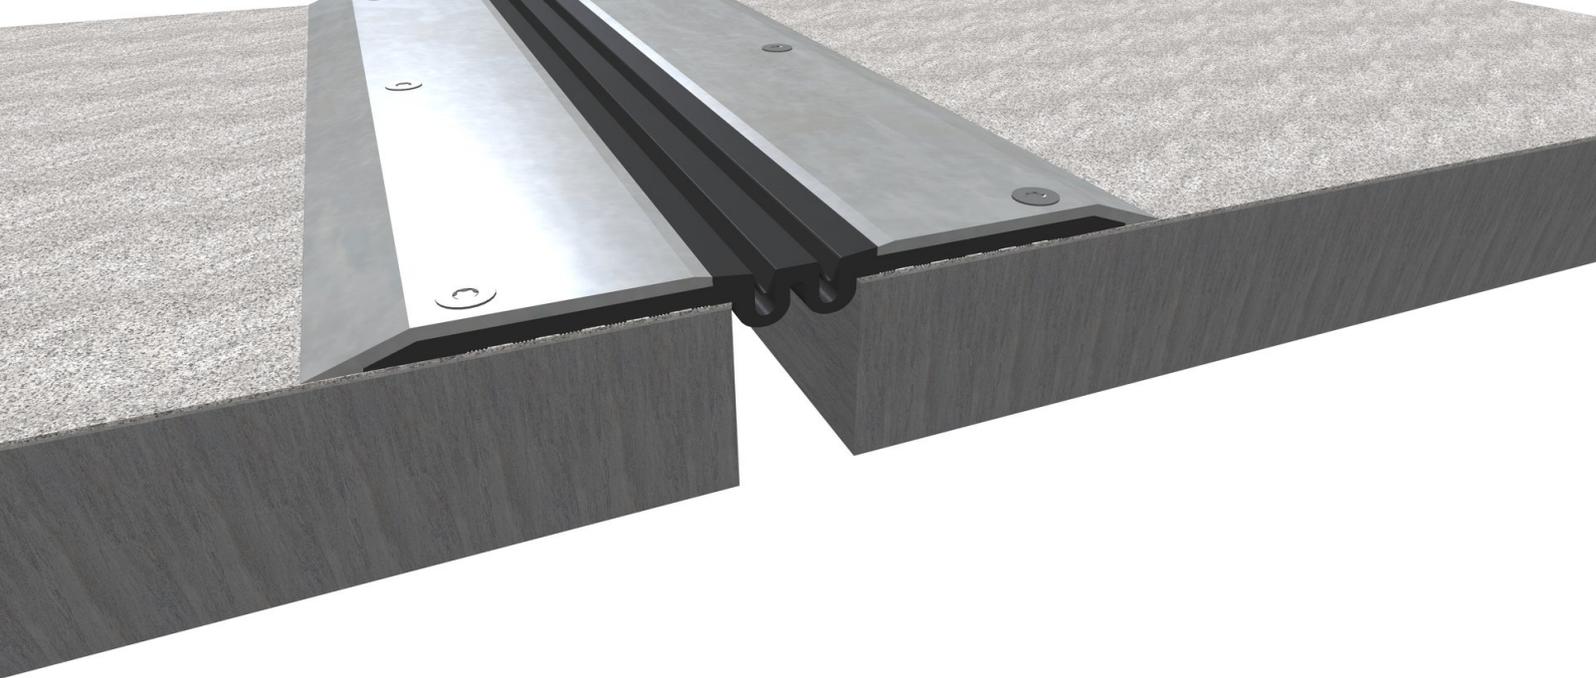

ЧЕРТЁЖ

200мм

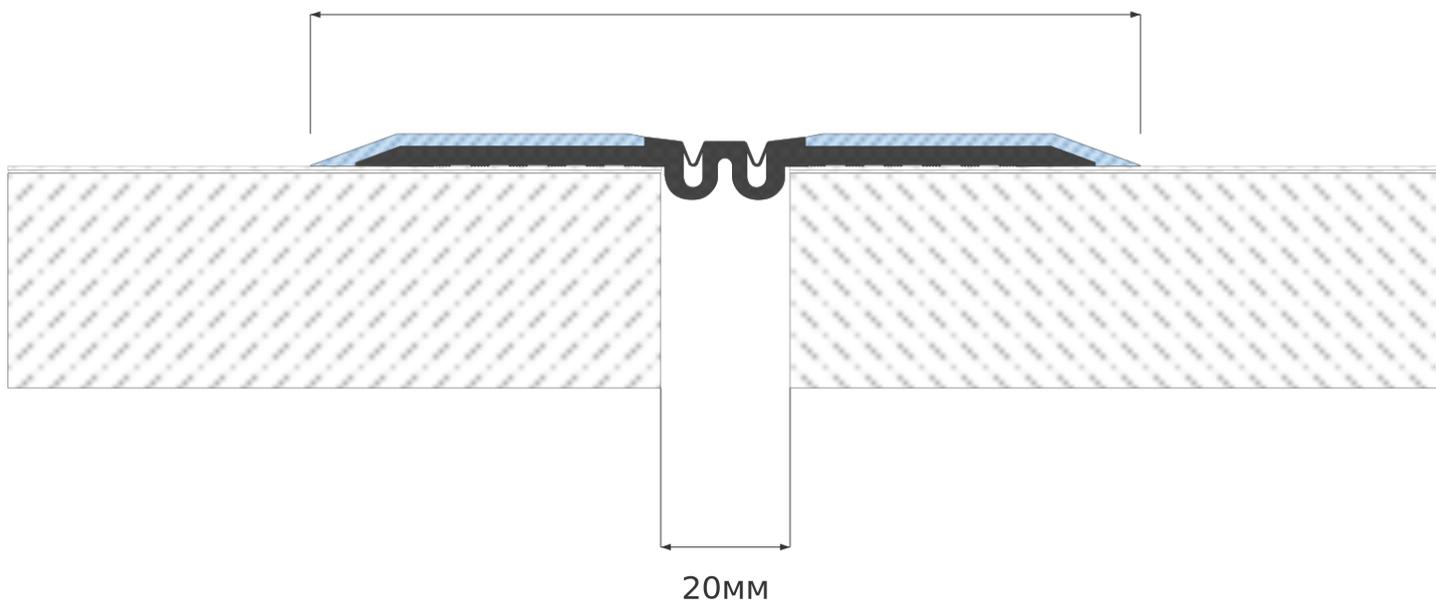

20мм

