

ДЕФОРМИКС Г 78-0/030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0/030 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 30 мм. Ширина профиля - 210. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	210
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 10 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



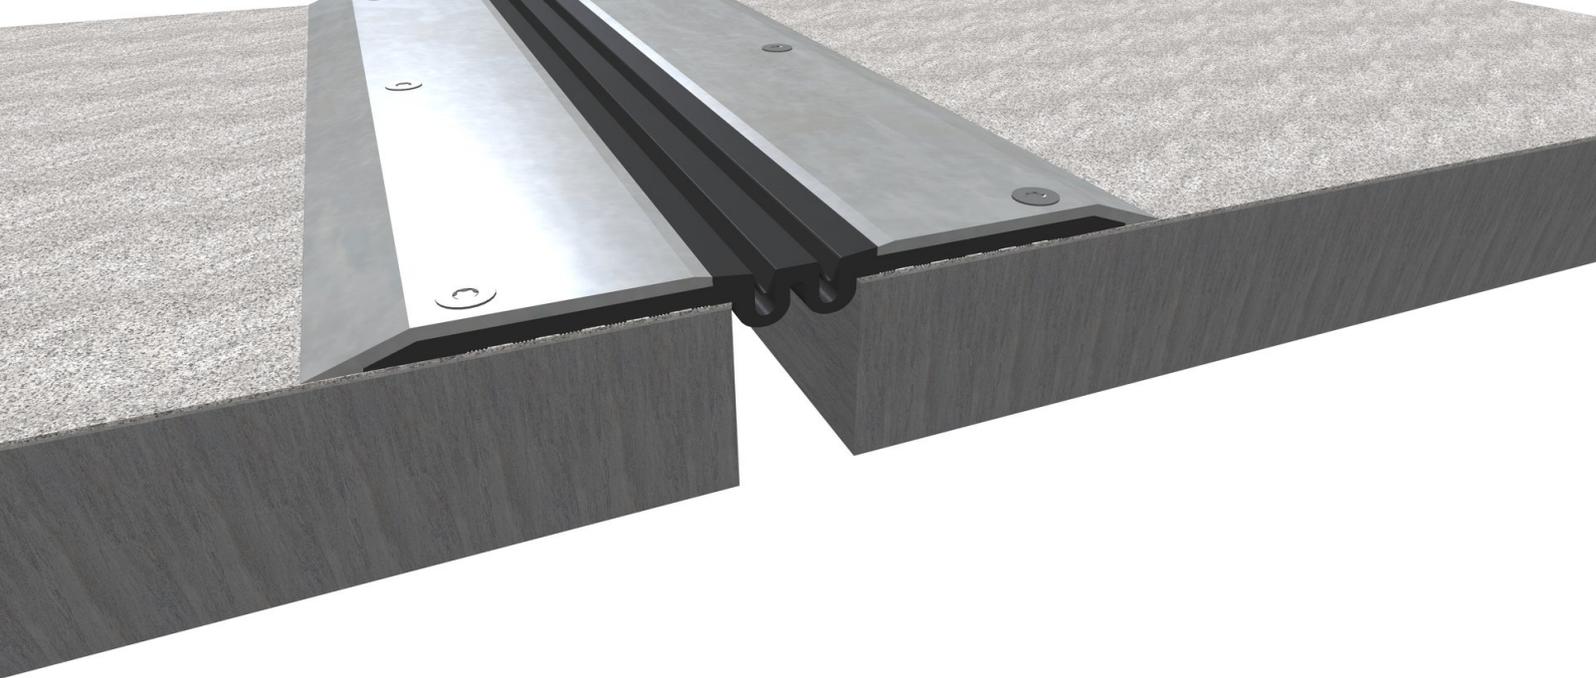

ЧЕРТЁЖ

210мм

