

ДЕФОРМИКС Г 78-0/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0/050 - профиль, выполненный из алюминия или нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 230. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	230
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



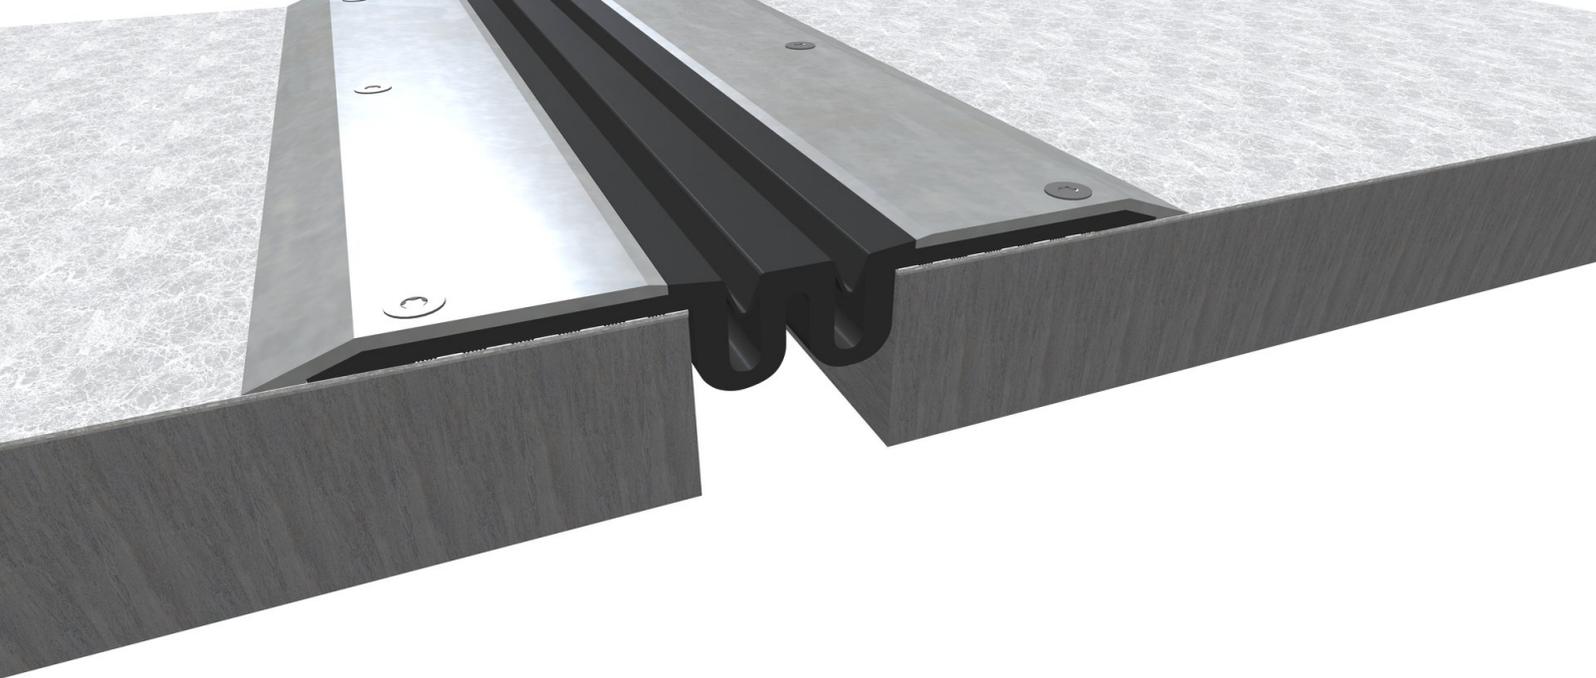

ЧЕРТЁЖ

230мм

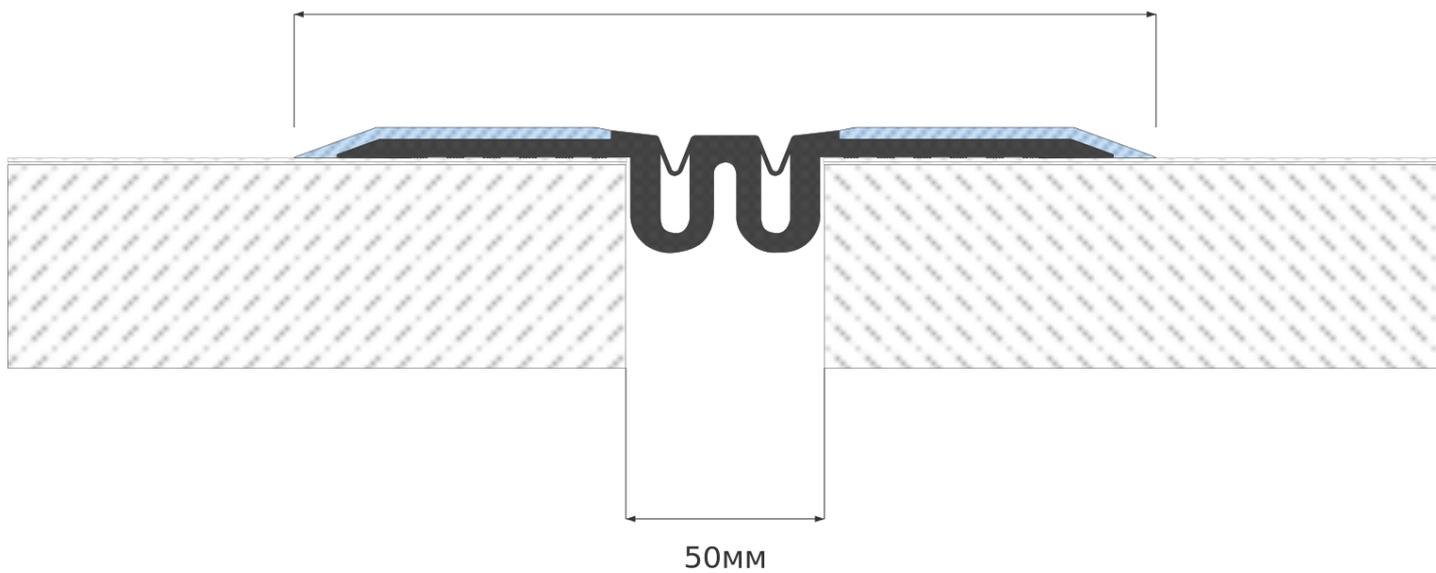

50мм

