

ДЕФОРМИКС Г 79-110 / (88-5000)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Deformix Г 79-110/(88-5000) – деформационный закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для герметизации и гидроизоляции деформационных швов с рабочей шириной 100 мм; наружная ширина профиля 105 мм, тип модификации – прямой. Обеспечивает компенсацию температурных и деформационных перемещений, коррозионную стойкость и долговечную водонепроницаемость стыков; возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового исполнения по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	295
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



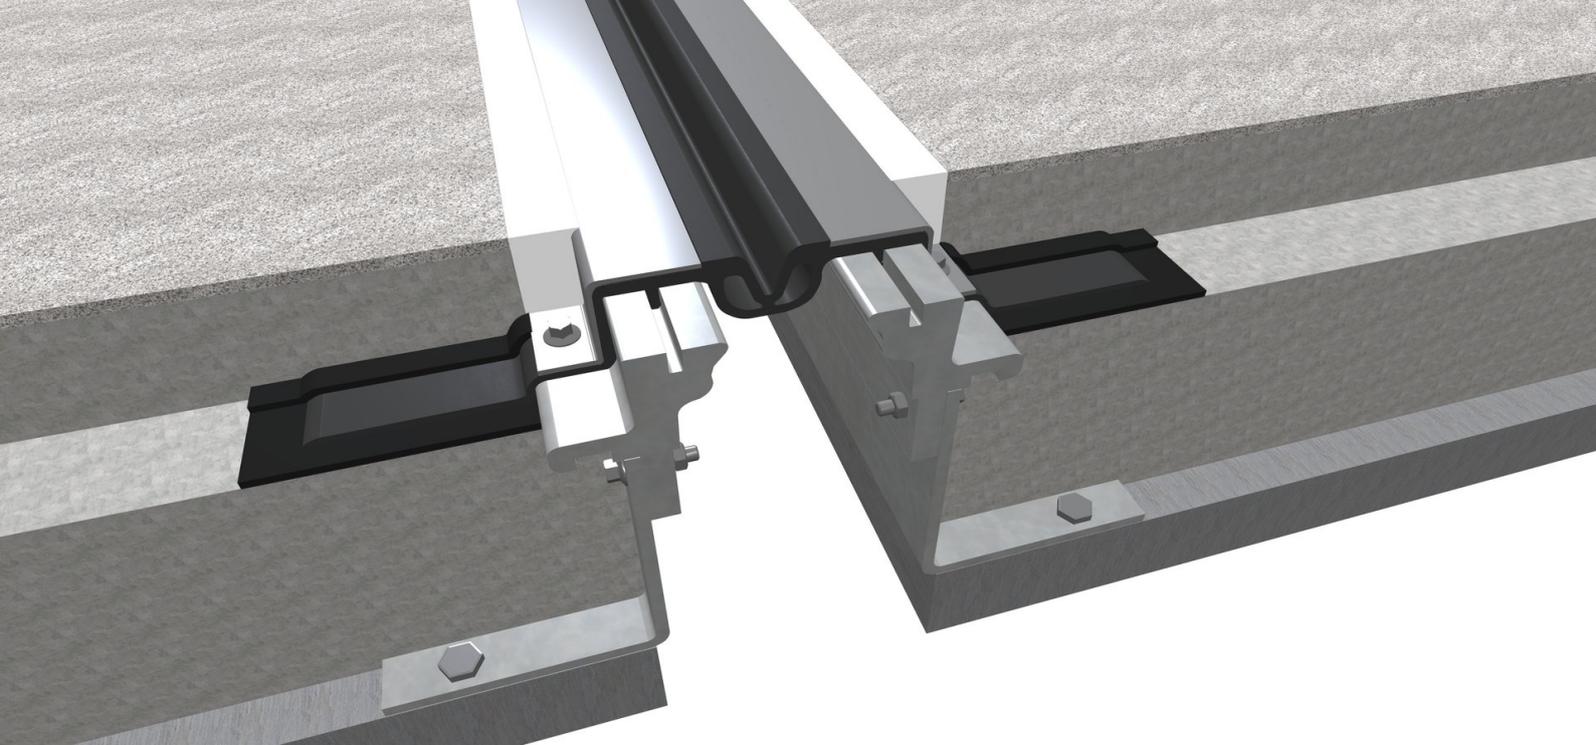

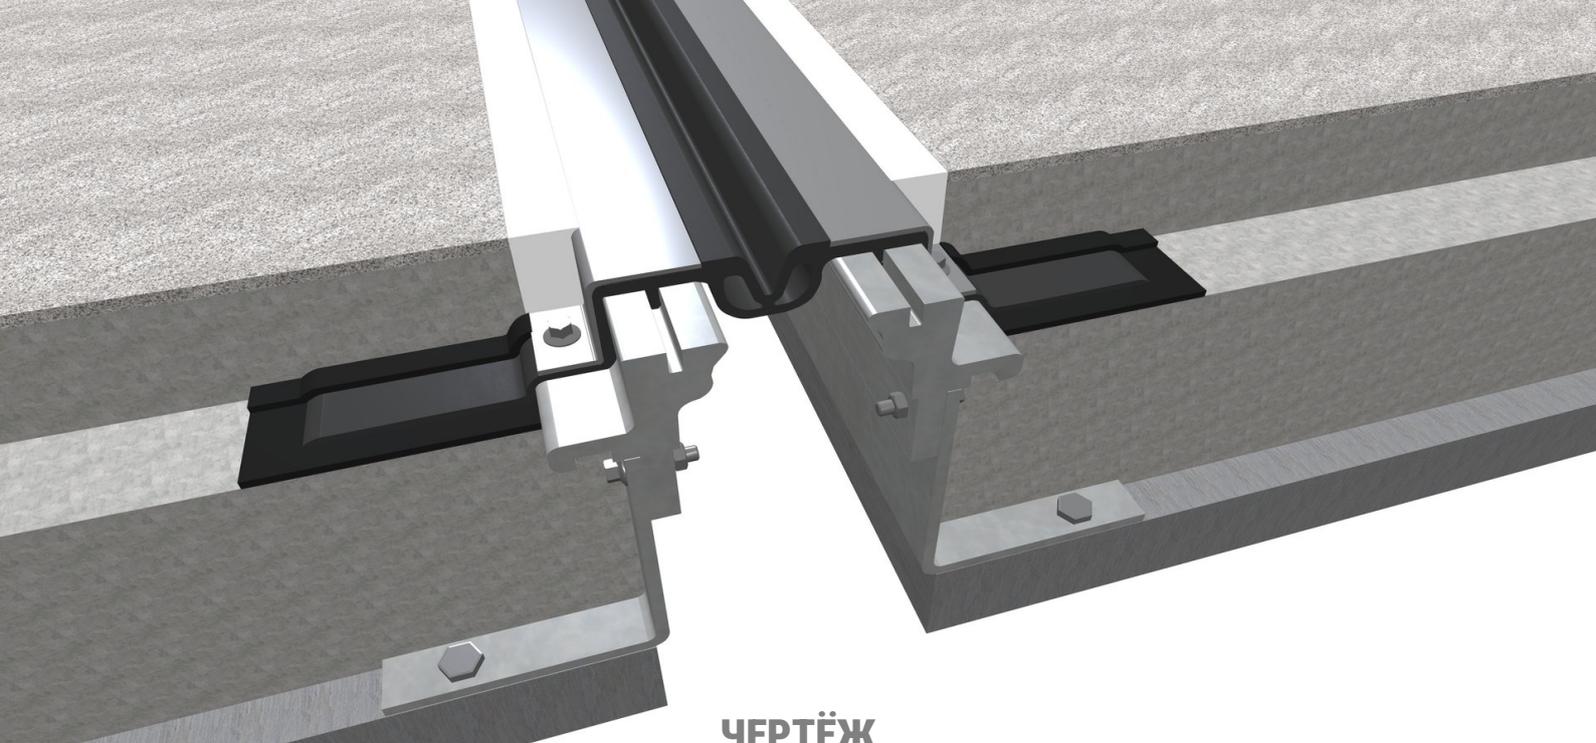

ЧЕРТЁЖ

