

ДЕФОРМИКС Г 79-110-УГЛ / (88-5000)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной профиль Deformix Г 79-110-УГЛ (88-5000) из алюминия или нерж. стали предназначен для устройства деформационных швов с гидроизоляцией, рассчитан на швы шириной 100 мм при номинальной ширине профиля 95 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



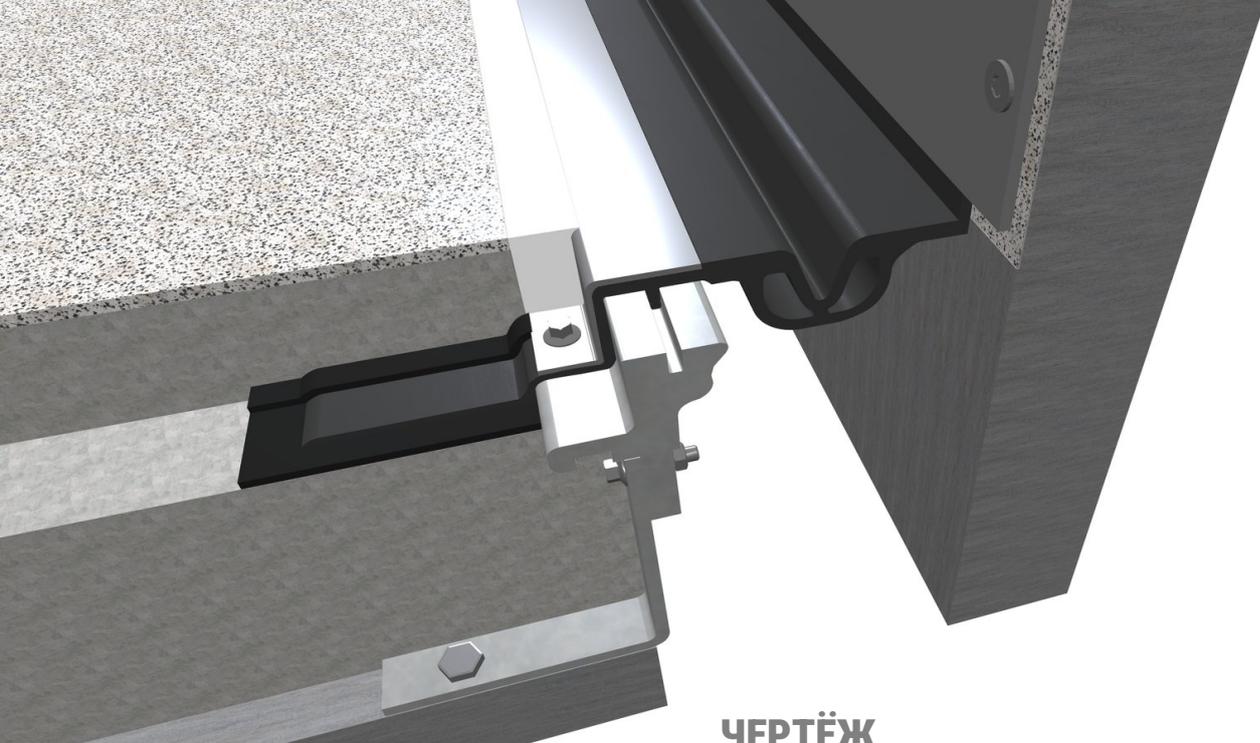

ЧЕРТЁЖ

