

ДЕФОРМИКС Г 79-130 / (88-5000)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Г 79-130/(88-5000) – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов с гидроизоляцией при рабочей ширине шва 130 мм; габаритная ширина профиля 135 мм. Обеспечивает герметизацию и компенсирование температурно-осадочных перемещений; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	130
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	325
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



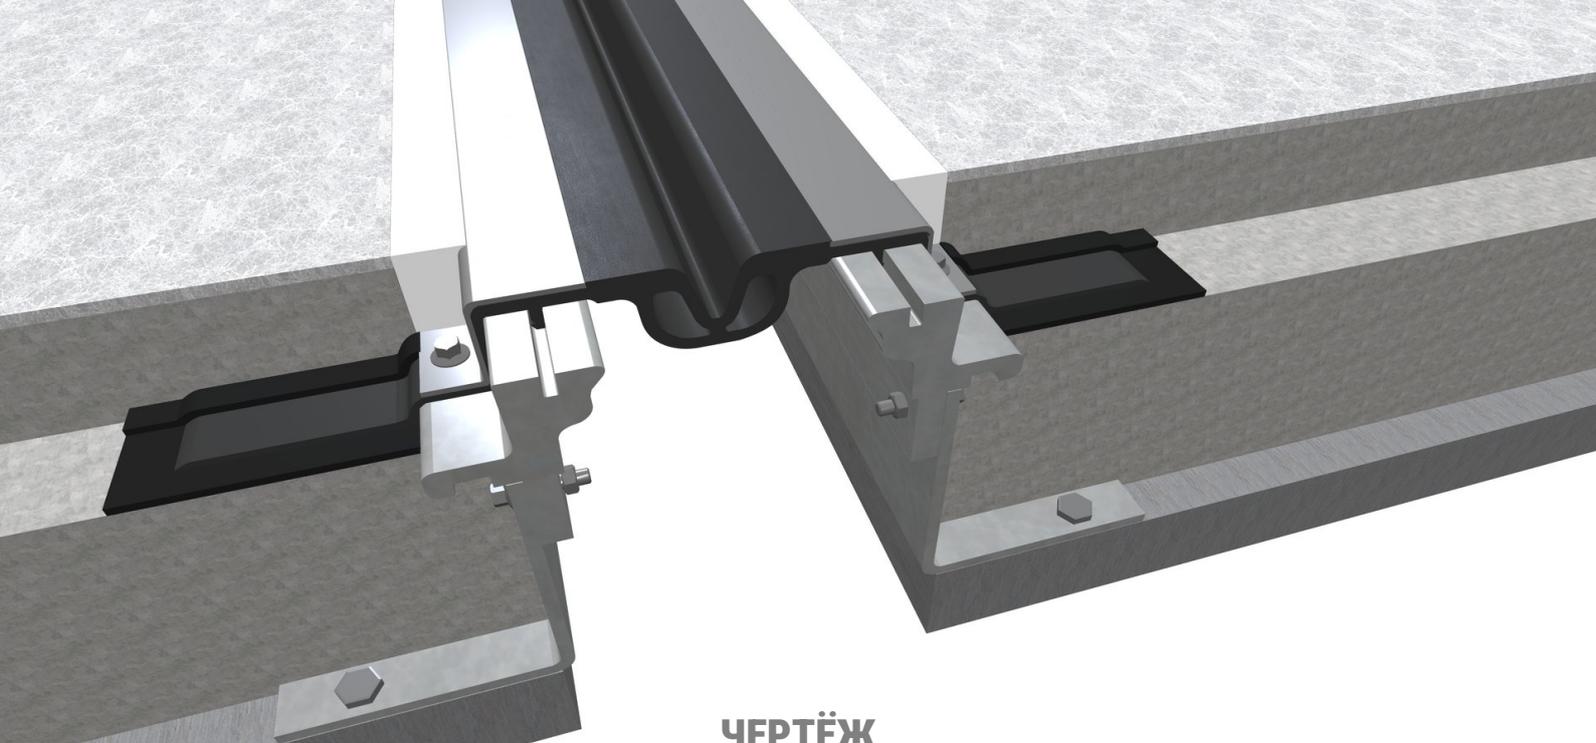

ЧЕРТЁЖ

