

ДЕФОРМИКС Г 79-130-УГЛ / (88-5000)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 79-130-УГЛ (88-5000) – закладной угловой профиль из алюминия или нержавеющей стали для формирования деформационных швов с гидроизоляцией при расчетной ширине шва 130 мм (рабочая ширина профиля 110 мм); конструктивно рассчитан на интеграцию с системами герметизации и может изготавливаться по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	130
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



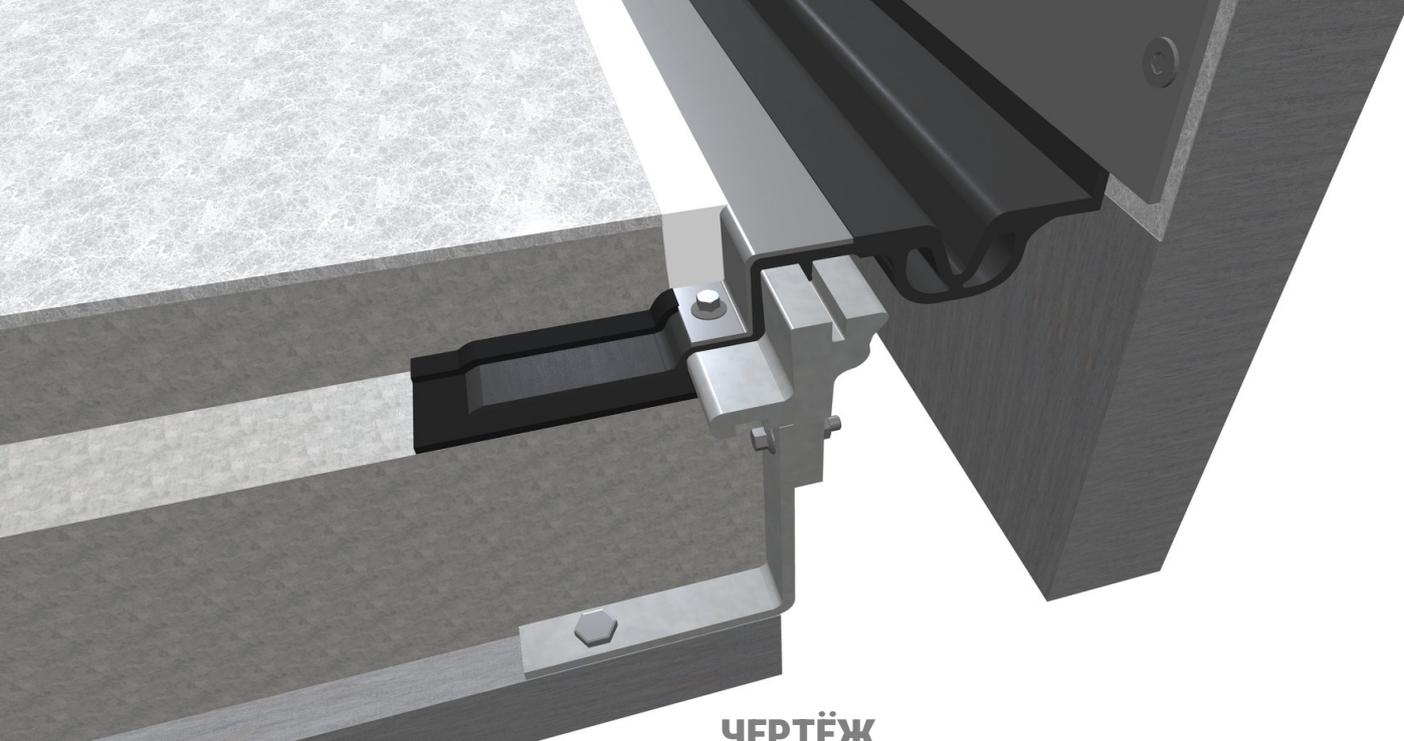

ЧЕРТЁЖ

