

# ДЕФОРМИКС Г 80-0/050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0/050 - профиль из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 260. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15   → ← 15   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



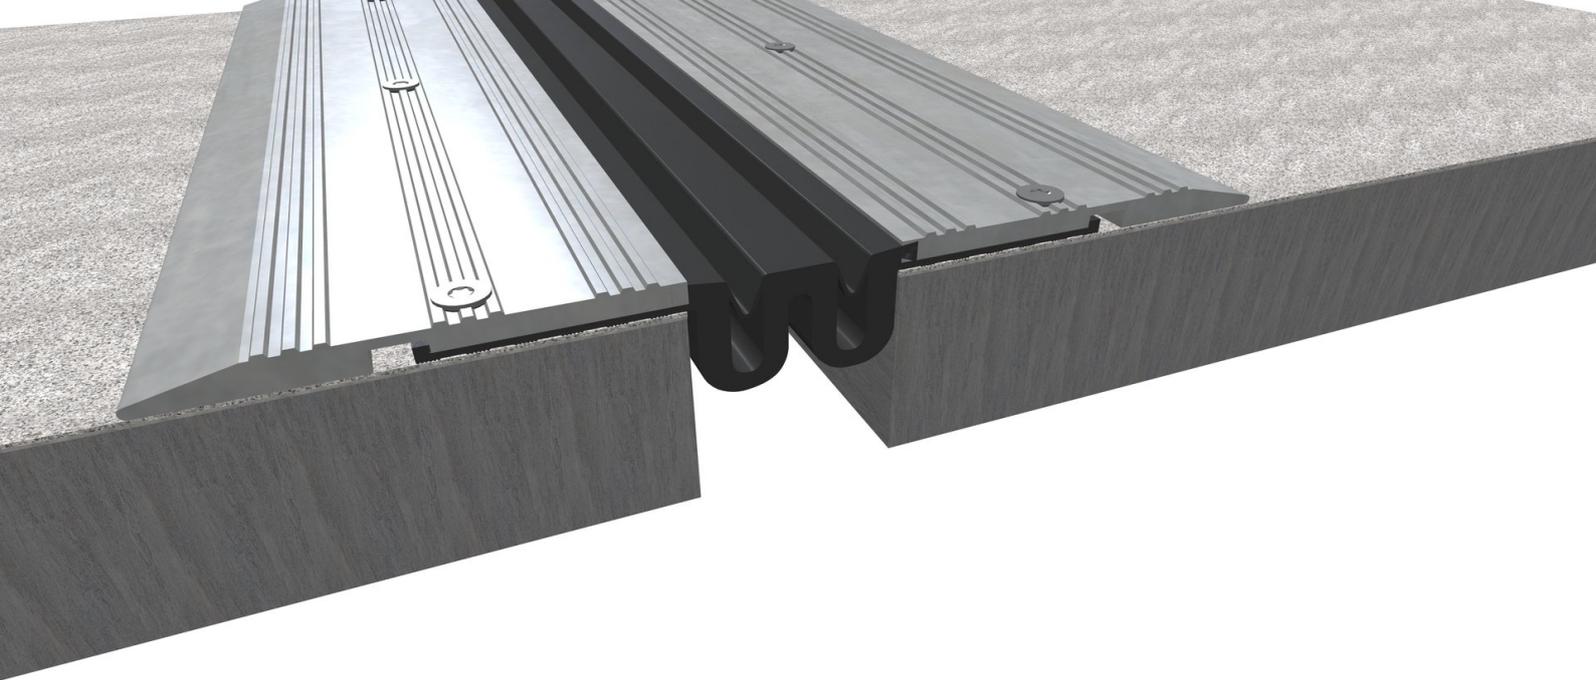

## ЧЕРТЁЖ

260мм

