

ДЕФОРМИКС Г 80-0 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Г 80-0/050 для устройства и гидроизоляции деформационных швов рабочей ширины 60 мм; накладной прямой профиль шириной 230 мм, обеспечивает герметичное сопряжение конструкций и интеграцию с эластомерными уплотнителями и гидроизоляционными системами. Возможна изготовление модификаций по заказу (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	230
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



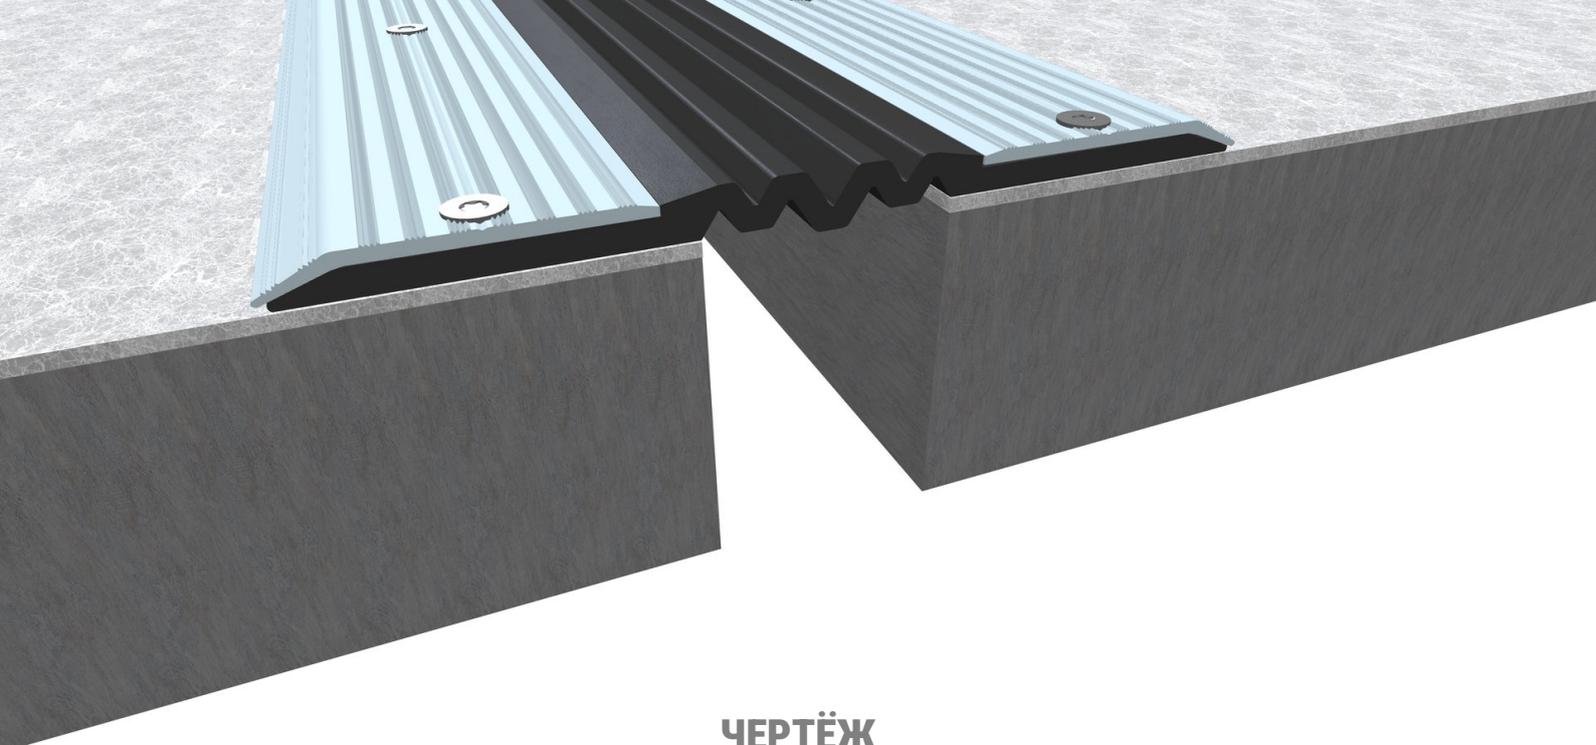

ЧЕРТЁЖ

