

ДЕФОРМИКС Г 80-0 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Г 80-0/050 для устройства герметизируемых деформационных швов с гидроизоляцией при ширине шва 50 мм; рабочая ширина профиля 235 мм, монтаж накладной, конфигурация – прямая. Допускается изготовление по техническому заданию с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	235
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 35 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



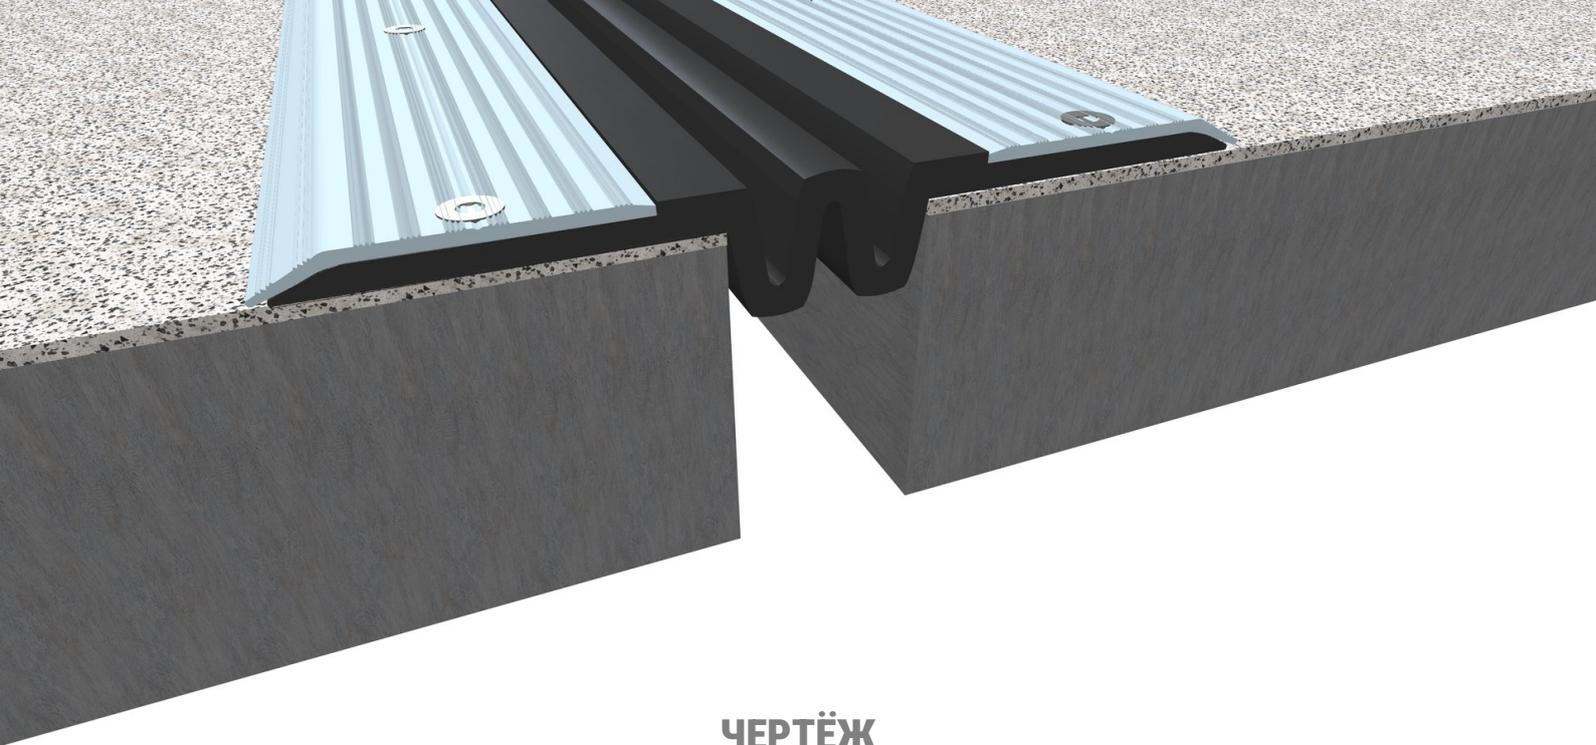

ЧЕРТЁЖ

