

# ДЕФОРМИКС Г 80-0/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0/100 - профиль из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 310. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	310
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



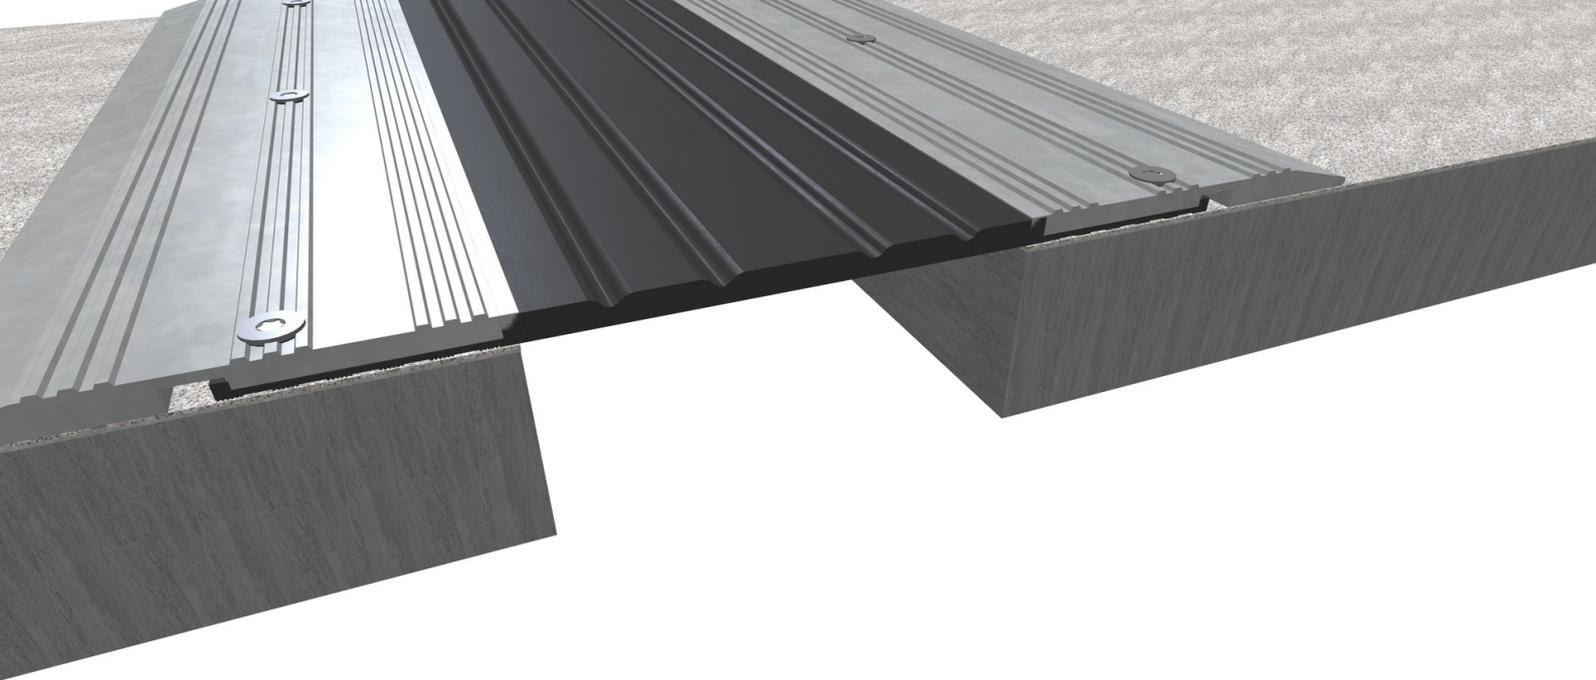

## ЧЕРТЁЖ

310мм

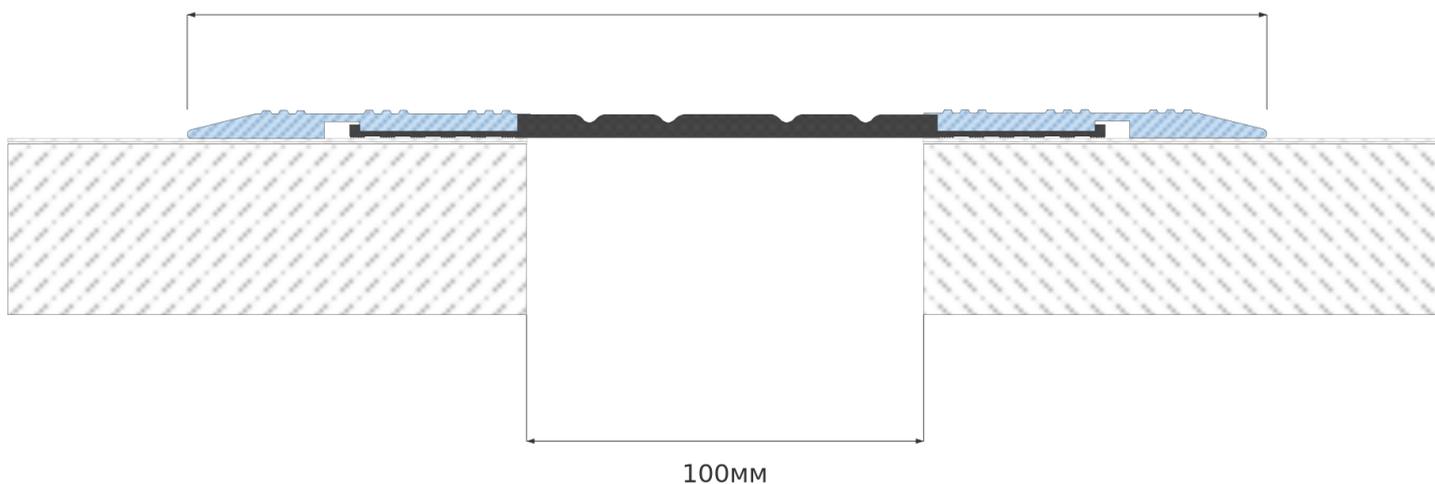

100мм

