

# ДЕФОРМИКС Г 80-0 / 100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0 / 100 – алюминиевый накладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов с интегрированной герметизацией (гидроизоляцией) при ширине шва 100 мм. Рабочая ширина профиля 270 мм; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных деформаций; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20   → ← 25   ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



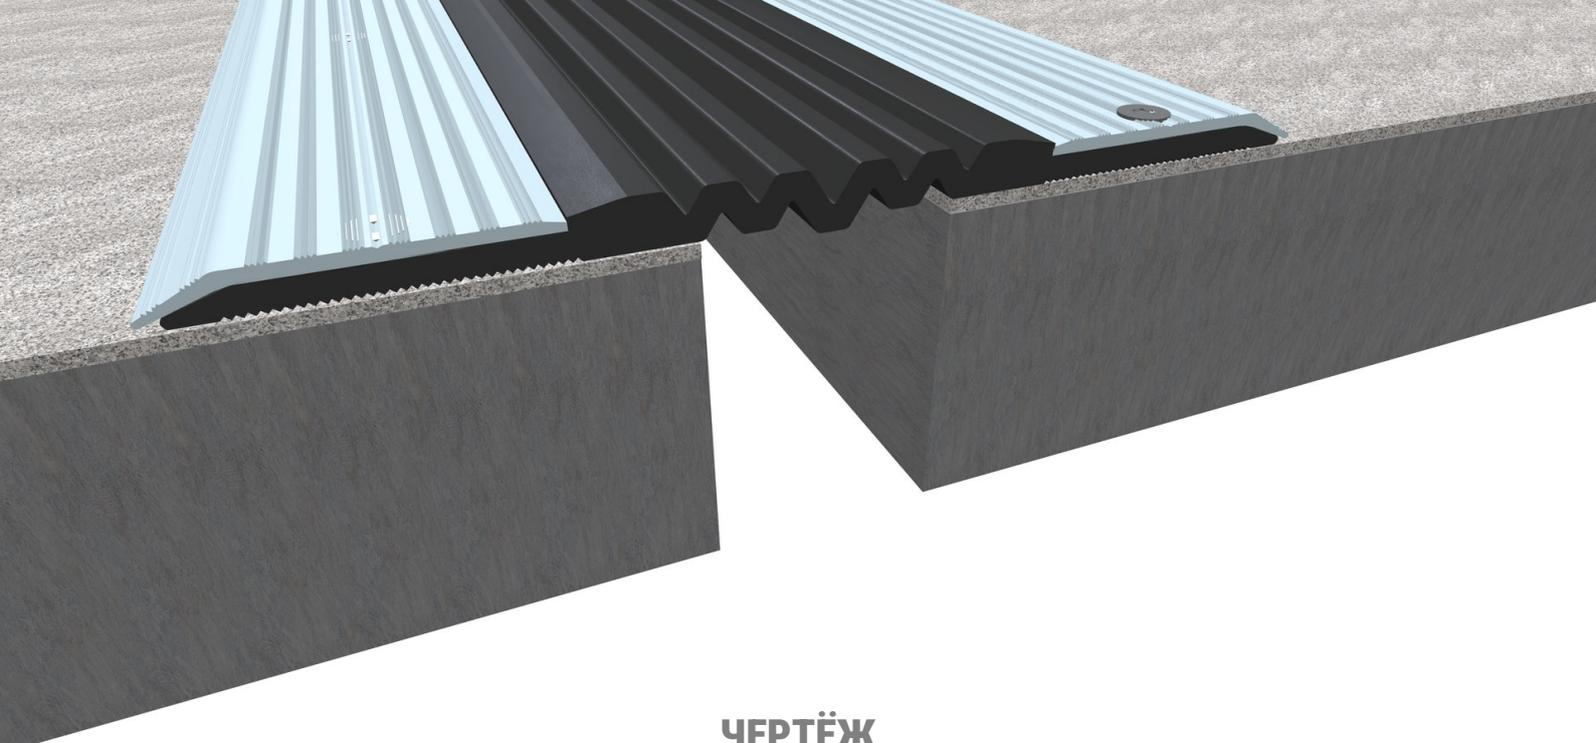

## ЧЕРТЁЖ

