

# ДЕФОРМИКС Г 80-0 / 150


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0/150 – алюминиевый конструктивный профиль для устройства деформационных швов с интегрированной возможностью герметизации (гидроизоляции). Предназначен для швов рабочей ширины 150 мм; общая ширина профиля 385 мм; накладной монтаж; прямая конфигурация. Допускается изготовление по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал), обеспечивает распределение термомеханических и эксплуатационных нагрузок и надежное сопряжение с гидроизоляционными системами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	385
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



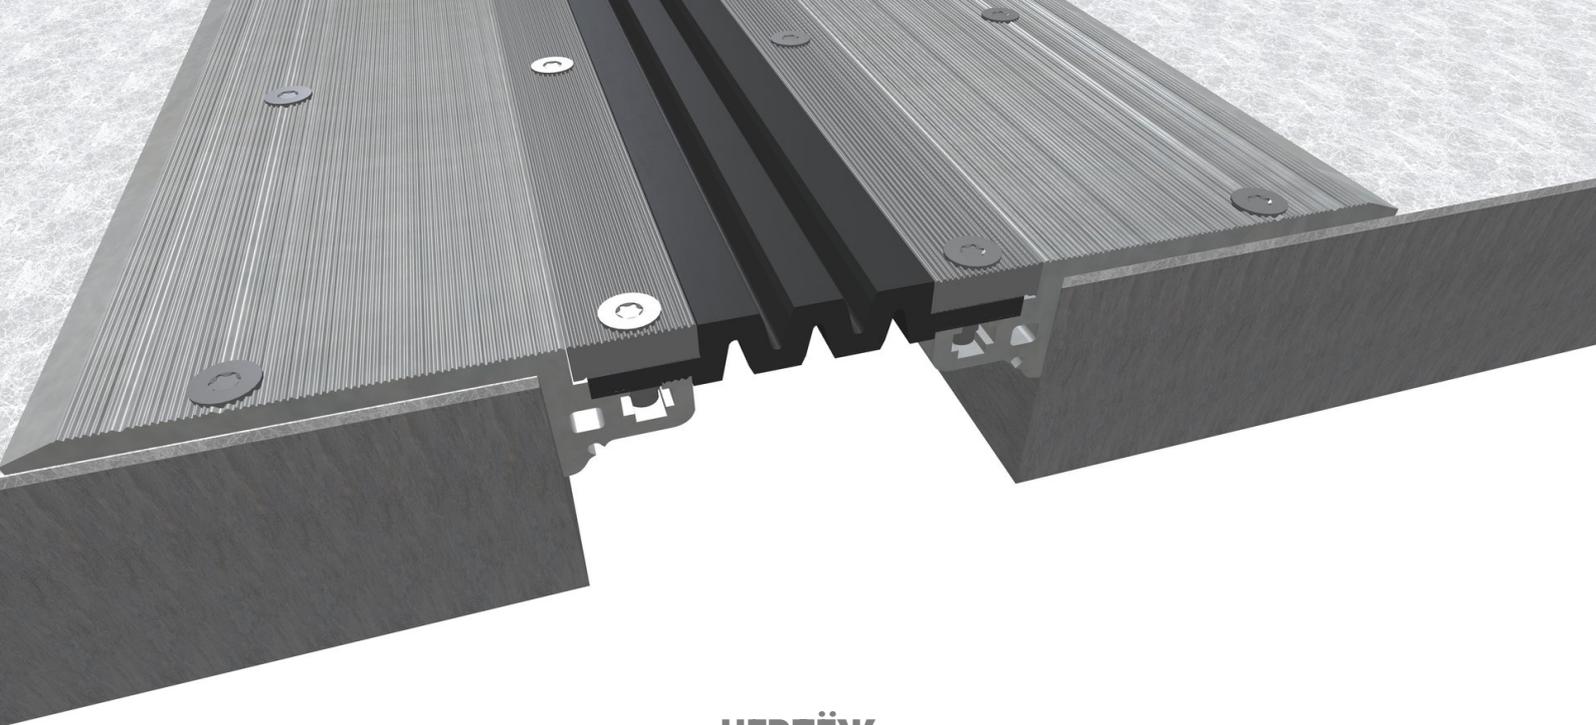

## ЧЕРТЁЖ

