

ДЕФОРМИКС Г 80-0-УГЛ/030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0-УГЛ/030 - профиль, производящийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 30 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 10 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



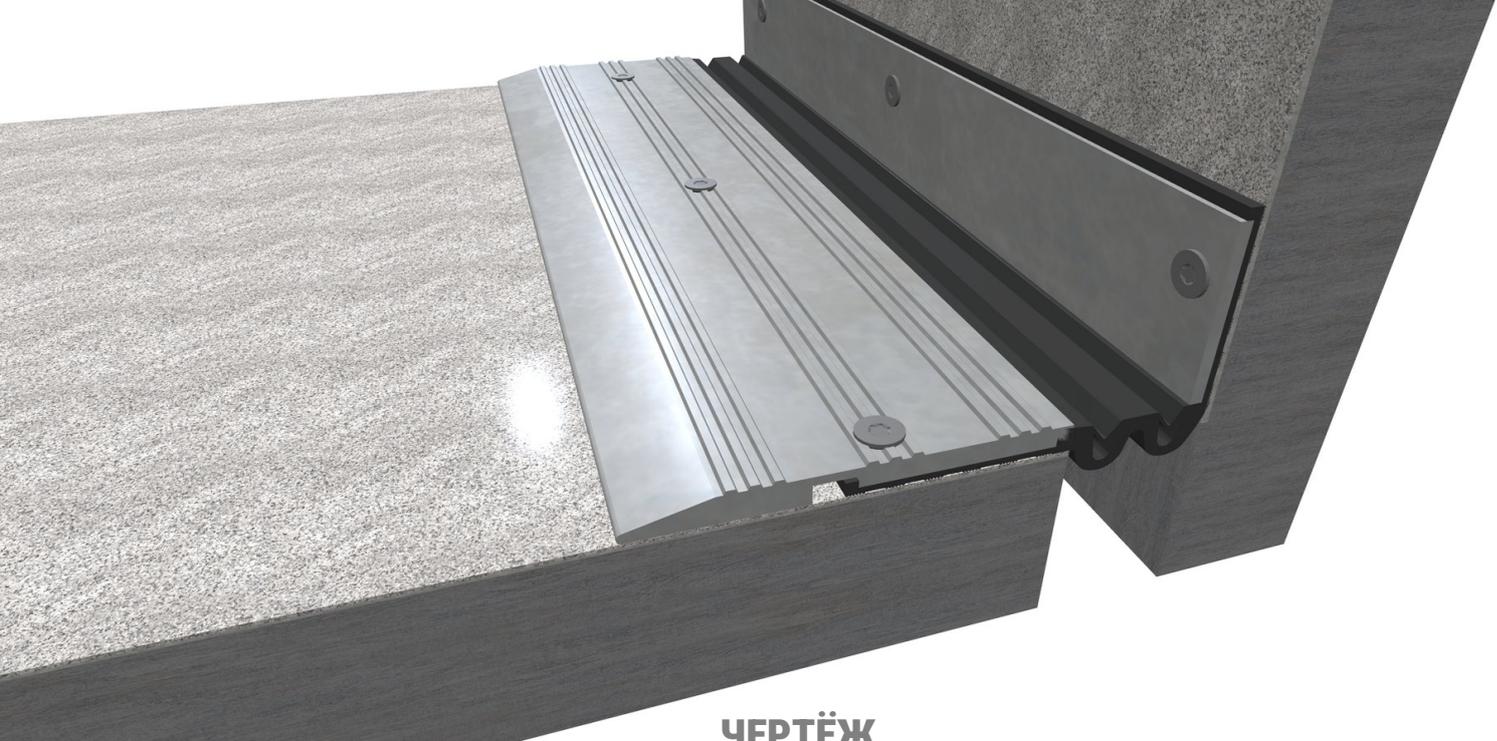

ЧЕРТЁЖ

