


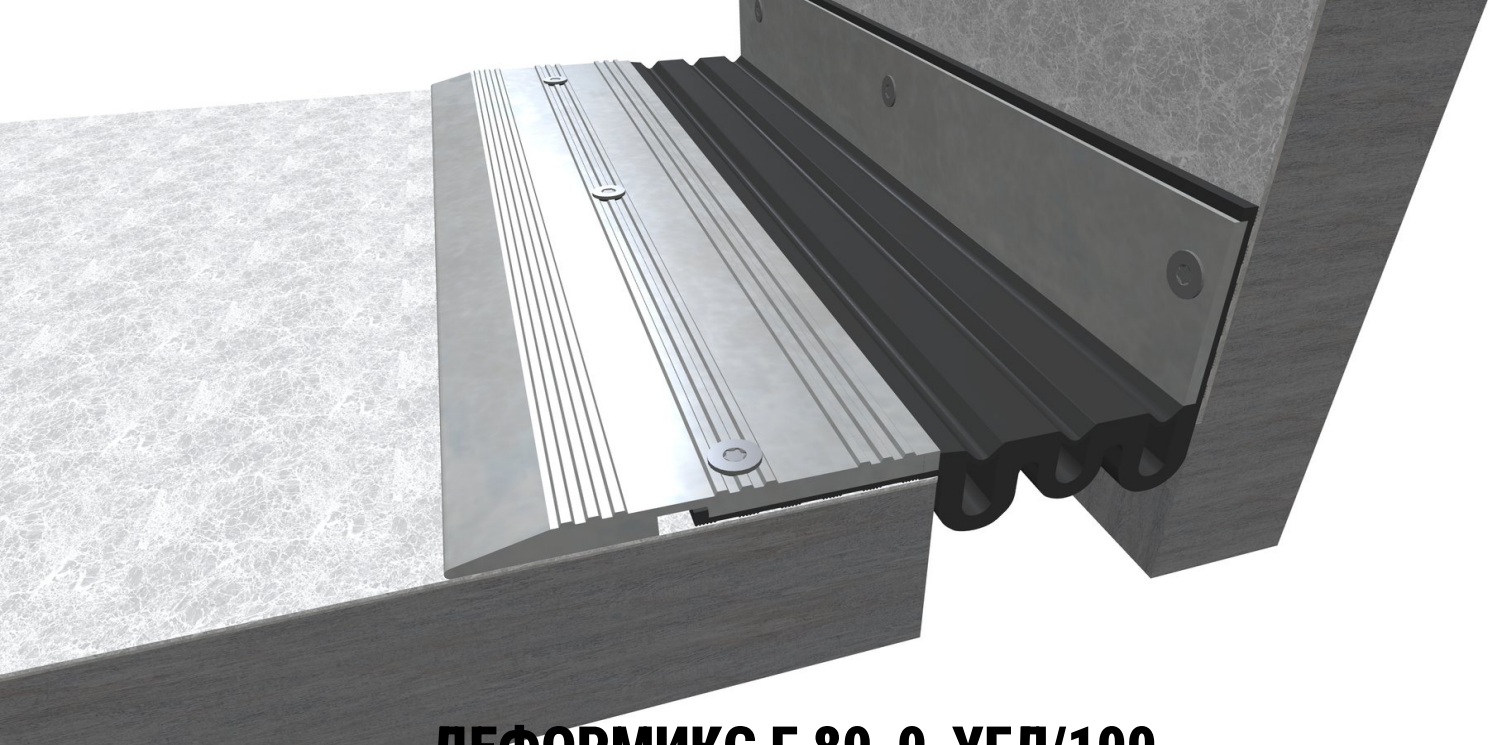

ДЕФОРМИКС Г 80-0-УГЛ/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0-УГЛ/100 - профиль из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



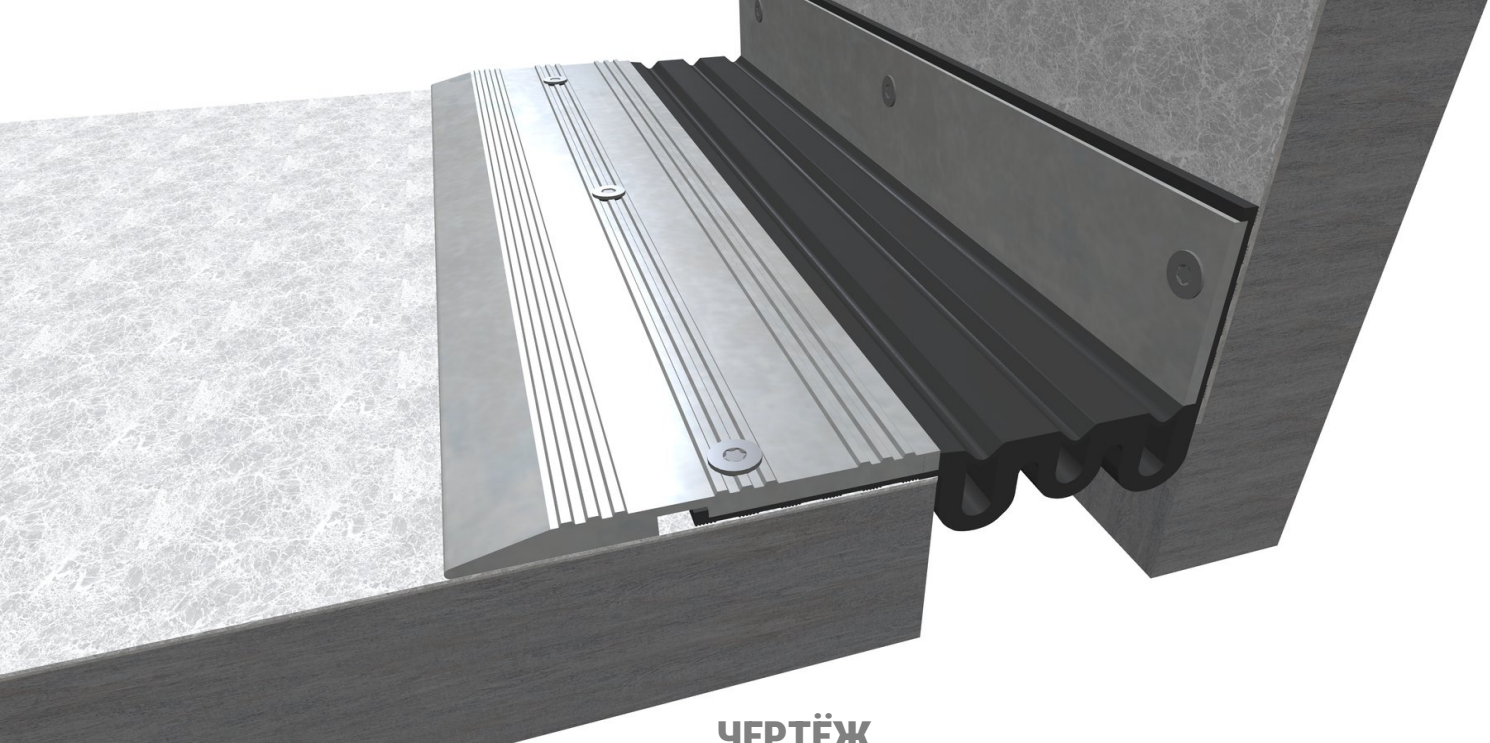

ЧЕРТЁЖ

