


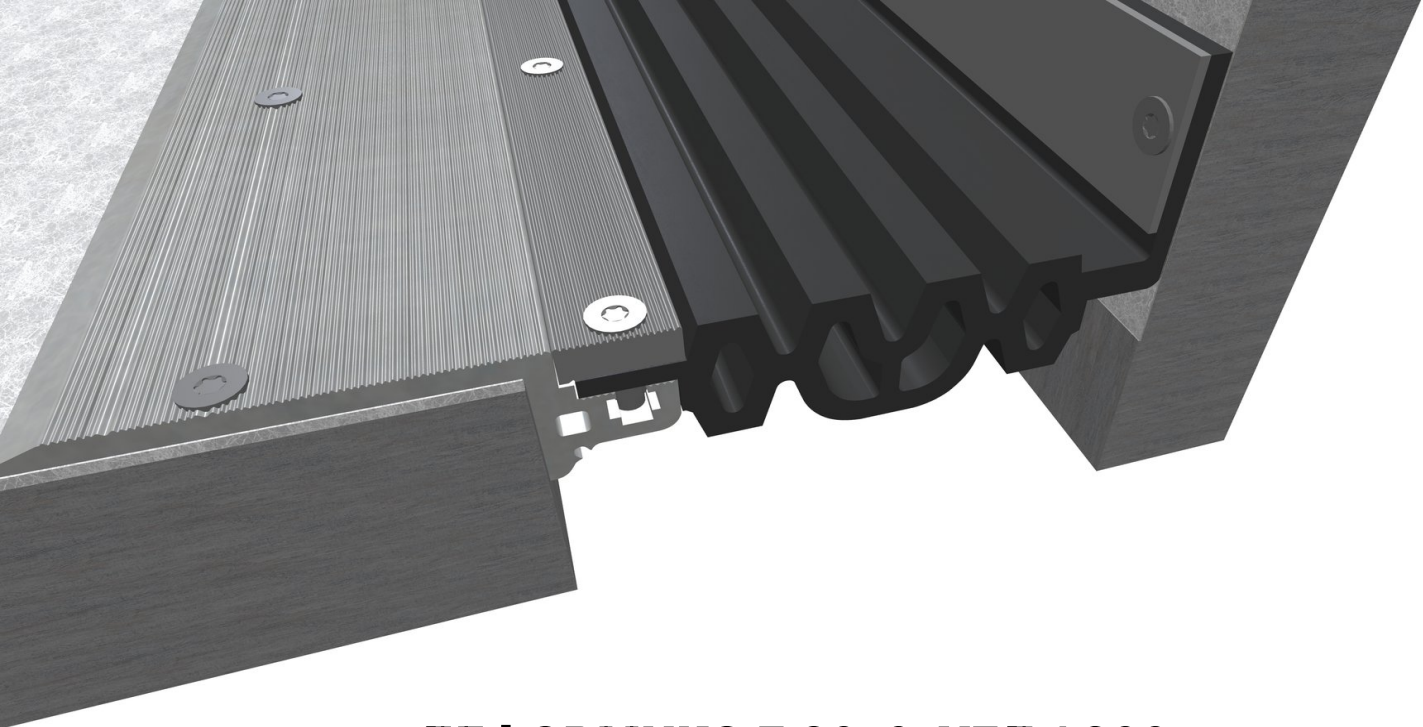

ДЕФОРМИКС Г 80-0-УГЛ / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой накладной профиль Deformix Г 80-0-УГЛ/200 предназначен для устройства деформационных швов с интегрированной герметизацией (гидроизоляцией) при заполнении проёмов шириной 200 мм; рабочая ширина профиля — 318 мм. Конструкция обеспечивает восприятие температурно-осадочных и статических перемещений с сохранением герметичности и механической прочности; возможна изготовление модификаций по заказу (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	318
Ширина профиля, мм	318
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



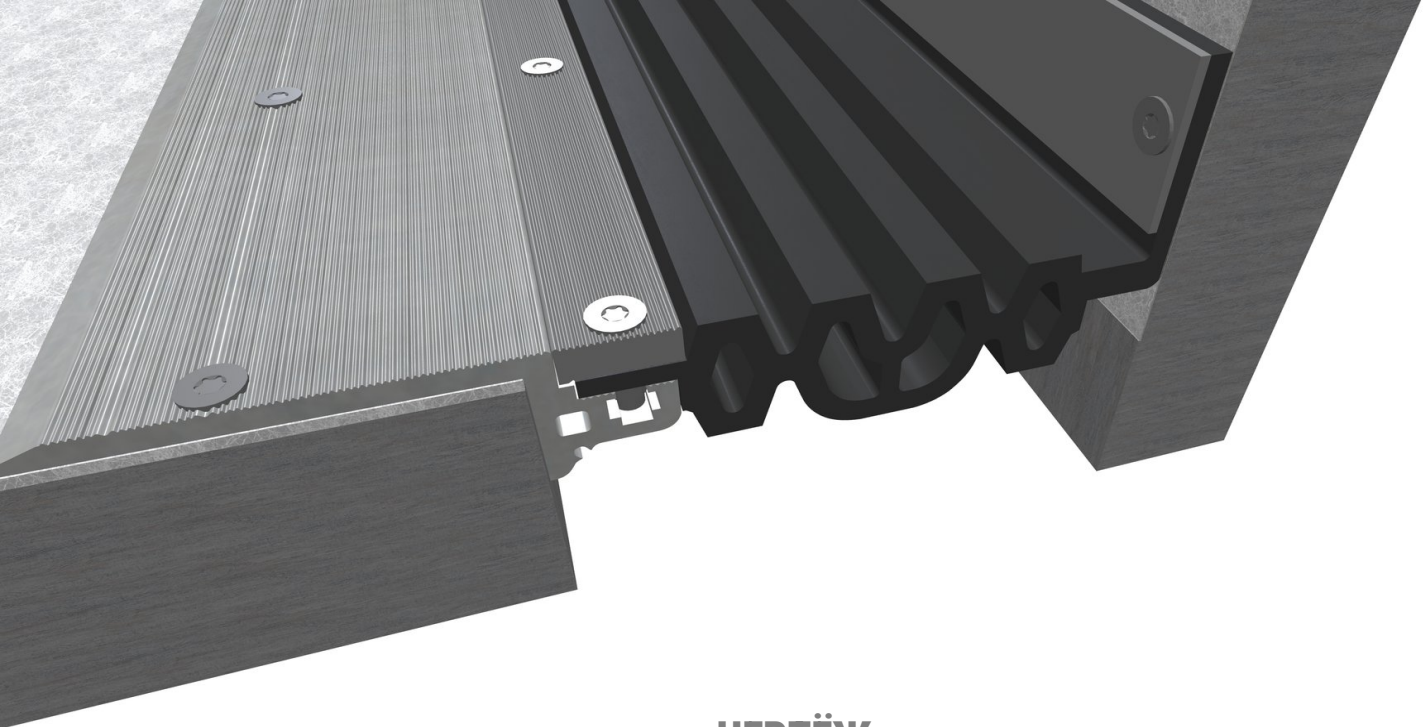

ЧЕРТЁЖ

