



ДЕФОРМИКС К 29-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 29-100 – алюминиевый профиль для организации деформационных швов на плоских и пологих кровлях; рабочий диапазон швов 45–230 мм, общая ширина профиля 282 мм, накладной монтаж, конструкция – прямая. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	230
Видимая ширина, мм	282
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 130 → ← 55 ↑ ↓ 20



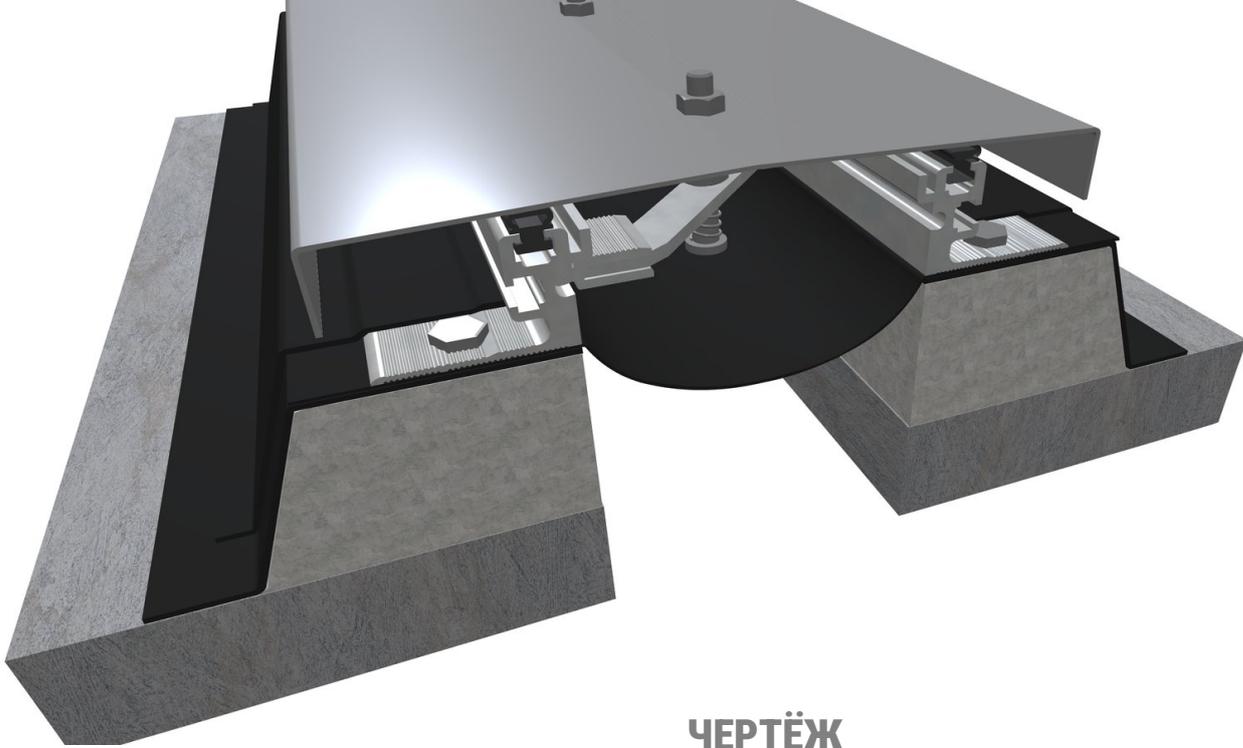

ЧЕРТЁЖ

