



ДЕФОРМИКС К 29-150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix K 29-150 предназначен для организации деформационных швов на плоских и пологих кровлях; рассчитан на рабочие зазоры 45–280 мм. Габаритная ширина профиля 332 мм, накладной метод монтажа, модификация – прямой; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	280
Видимая ширина, мм	332
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 130 → ← 105 ↑ ↓ 20



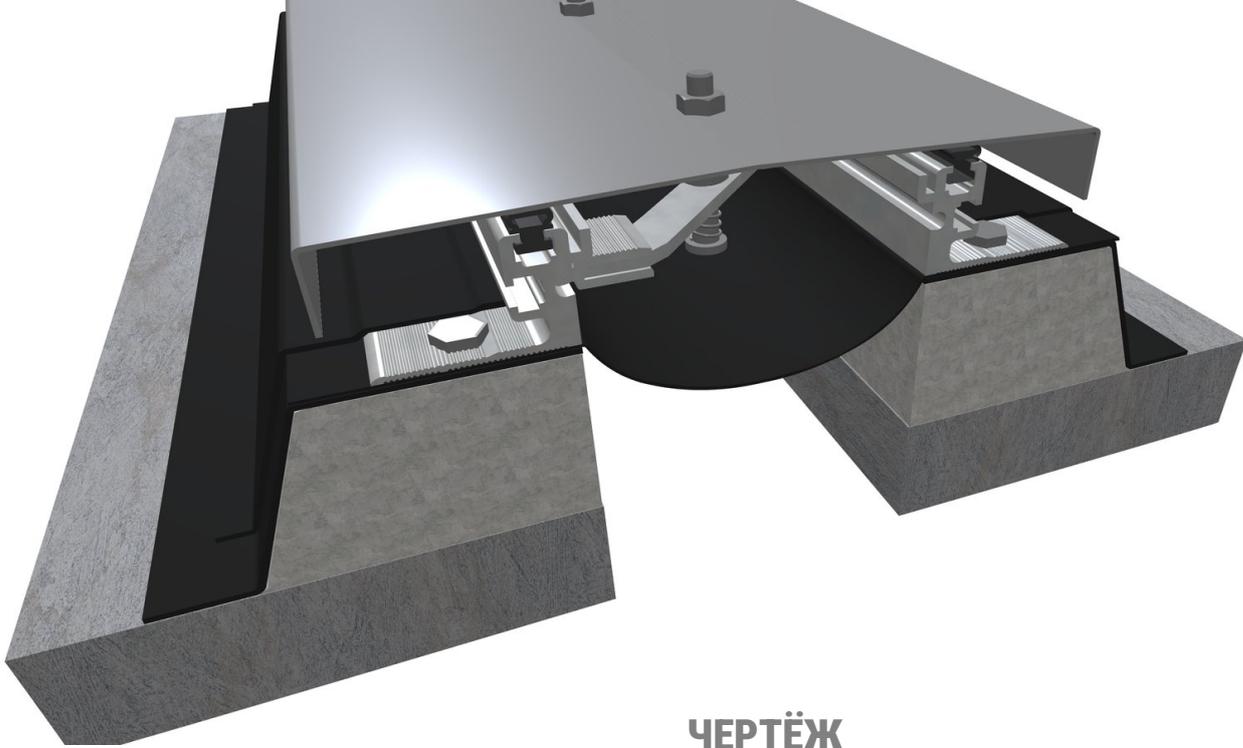

ЧЕРТЁЖ

