

ДЕФОРМИКС К 29-250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-250 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов на плоских и пологих кровлях; предназначен для перекрытия швов шириной 120–380 мм, общая ширина профиля 432 мм. Накладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	380
Видимая ширина, мм	432
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 130 → ← 130 ↑ ↓ 20



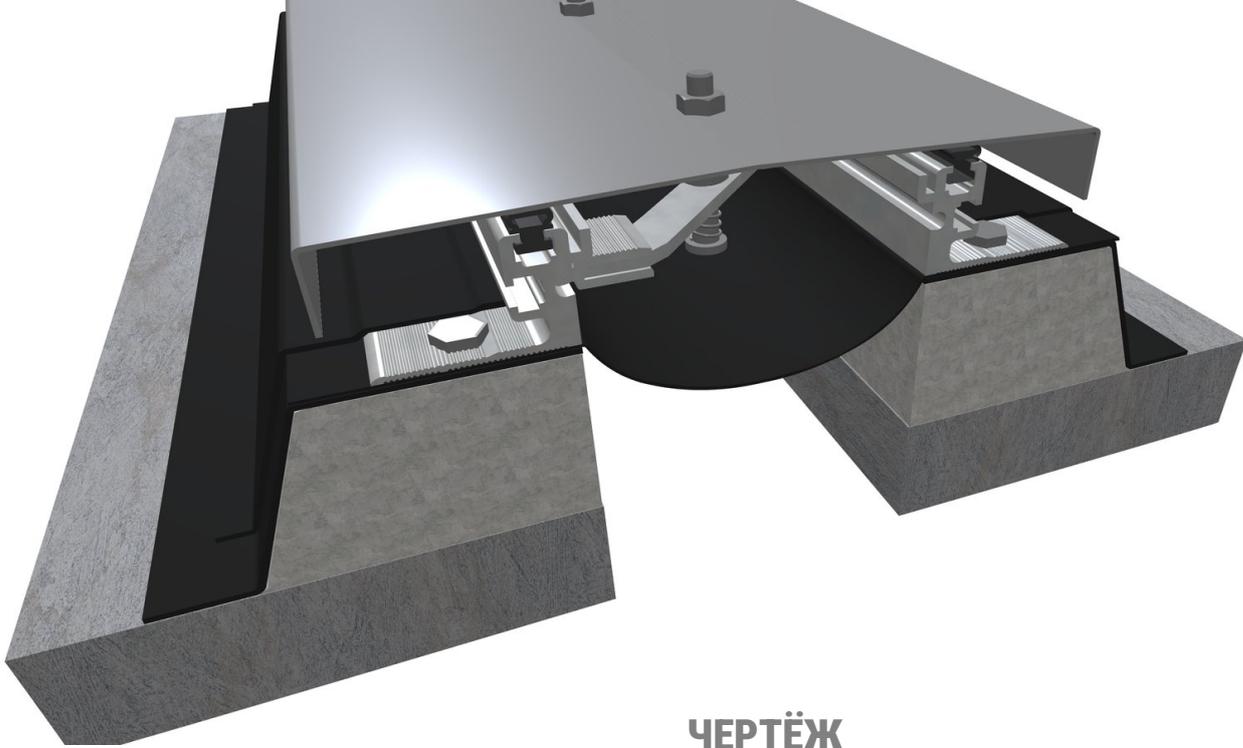

ЧЕРТЁЖ

