

## ДЕФОРМИКС К 29-500


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-500 - профиль из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - 625. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	625
Ширина профиля, мм	625
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 250   → ← 250   ↑ ↓ 40



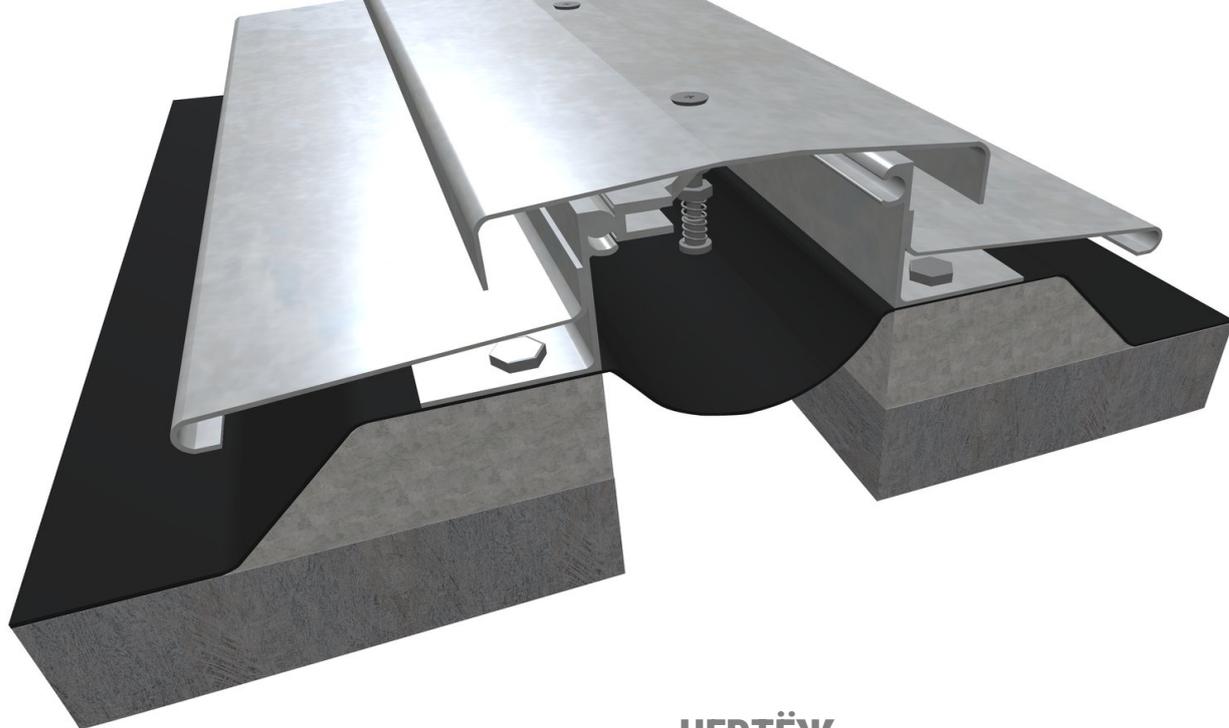

## ЧЕРТЁЖ

