

ДЕФОРМИКС К 29-УГЛ / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix К 29-УГЛ/200 предназначен для накладного устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях, обеспечивает компенсацию термических и конструктивных перемещений при зазорах 70–300 мм и воспринимает динамические и ветровые нагрузки. Изготовлен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с возможностью анодирования или порошковой покраски; геометрические размеры, цвет и материал исполнения модифицируются под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	↑ ↓ 20



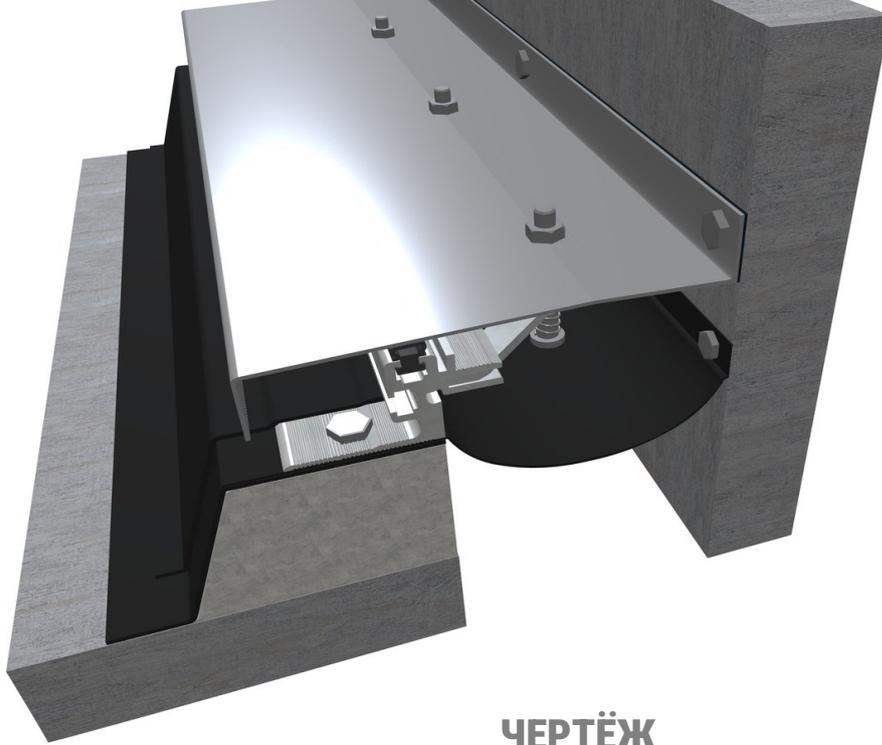

ЧЕРТЁЖ

