

ДЕФОРМИКС К 29-УГЛ / 300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной угловой профиль Deformix К 29-УГЛ/300 для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях; штатно рассчитан на компенсацию движений в швах шириной 150–450 мм. Конструкция обеспечивает коррозионную стойкость и надежную интеграцию с кровельной гидроизоляцией при накладном монтаже. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	450
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	↑ ↓ 20



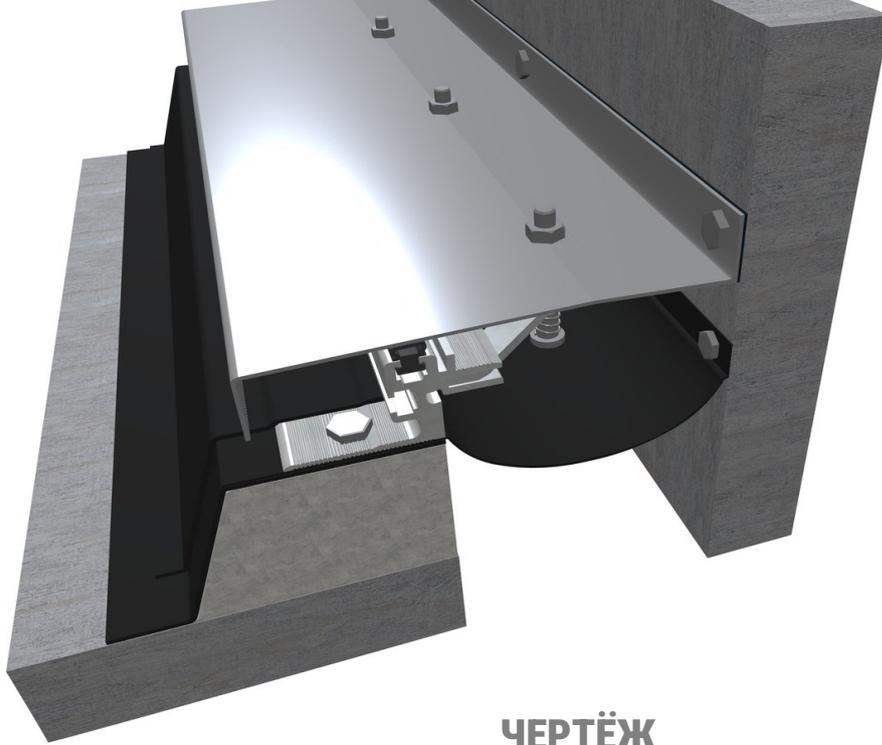

ЧЕРТЁЖ

