



ДЕФОРМИКС Н 16-УГЛ/120


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой накладной профиль Deformix Н 16-УГЛ/120 из нержавеющей стали для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автотранспорт). Расчитан на рабочую ширину шва 40–50 мм, обеспечивает защиту кромок и коррозионную стойкость; возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|------------|
| Ширина шва, мм | 50 |
| Тип профиля | угловой |
| Метод монтажа | накладной |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



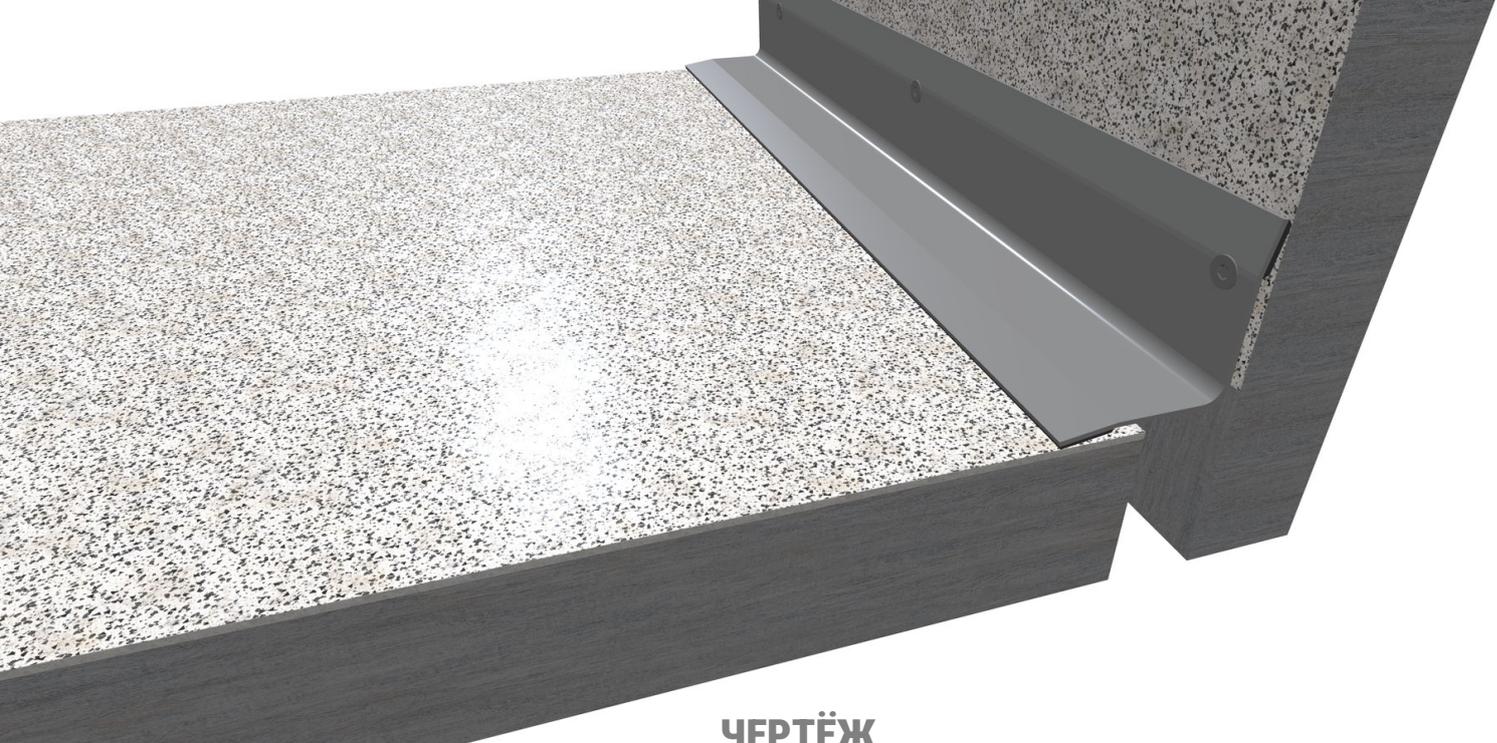

ЧЕРТЁЖ

