

ДЕФОРМИКС Н 16-УГЛ/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной угловой профиль Deformix Н 16-УГЛ/300 из нержавеющей стали, предназначенный для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); обеспечивает монтаж в зазоры шириной 170–200 мм, выступает как коррозионностойкий компенсирующий элемент с возможностью изготовления по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



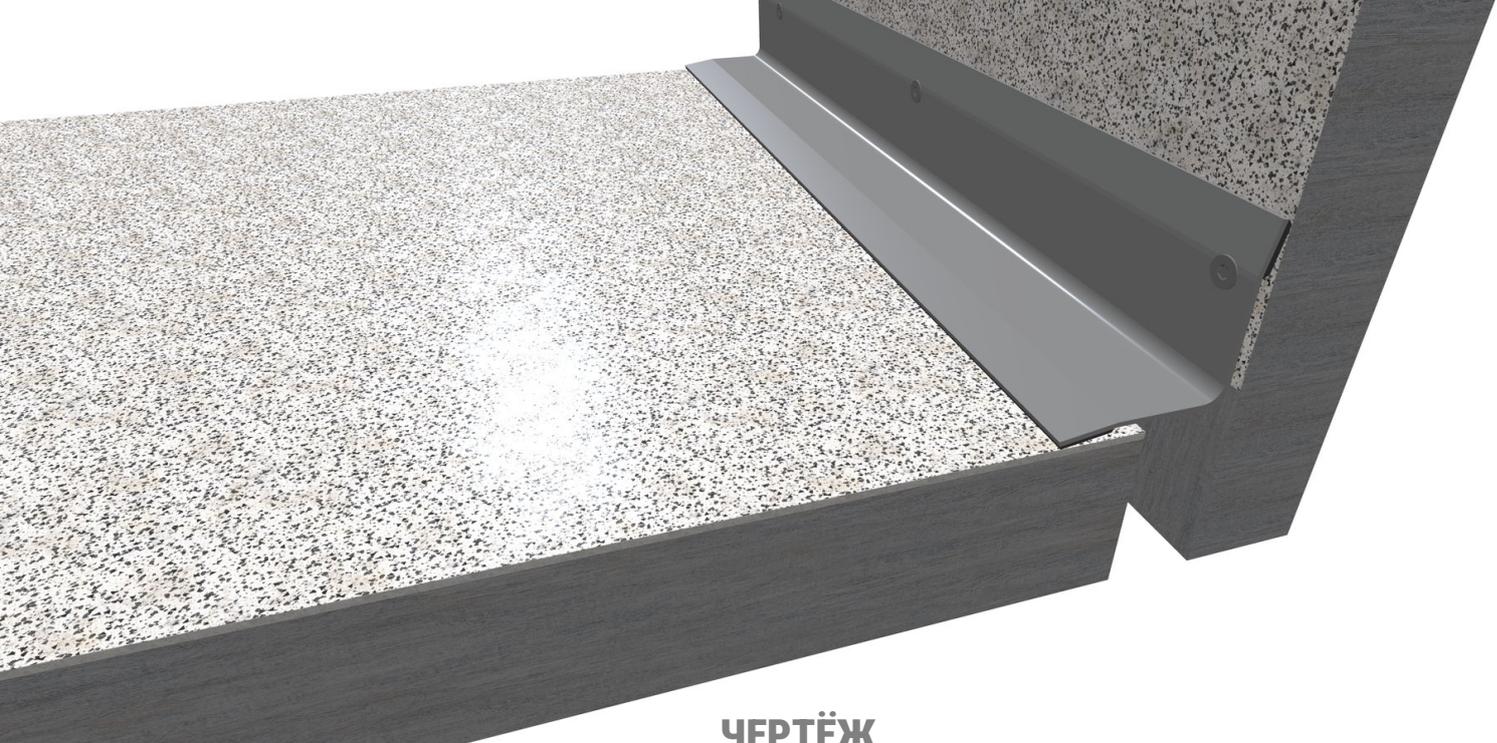

ЧЕРТЁЖ

