


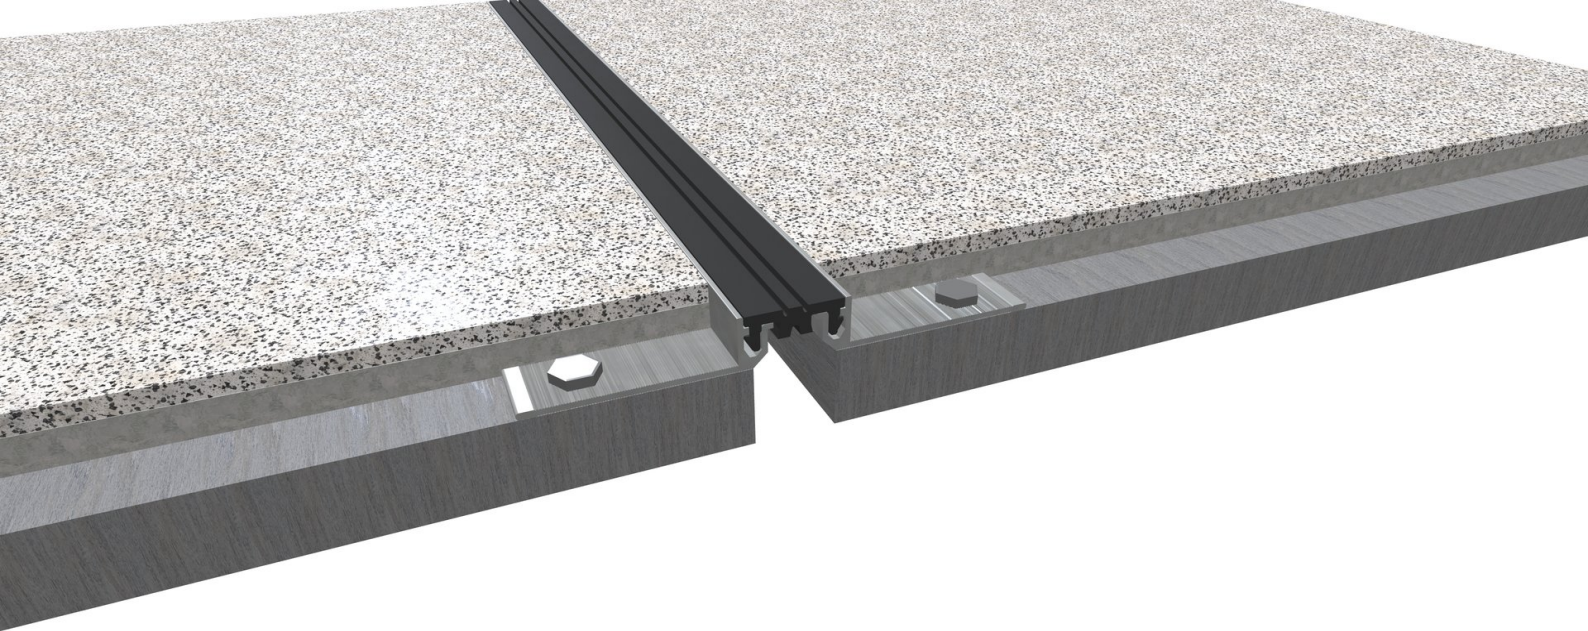

ДЕФОРМИКС Н 21-15/025


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-15/025 — закладной прямой элемент для устройства компенсационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 25 мм, общая ширина профиля 30 мм; предназначен для встраивания в стяжку/основание, обеспечивает контролируемую деформацию шва и устойчивость к абразивным воздействиям; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	25
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	155
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 3 → ← 3 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



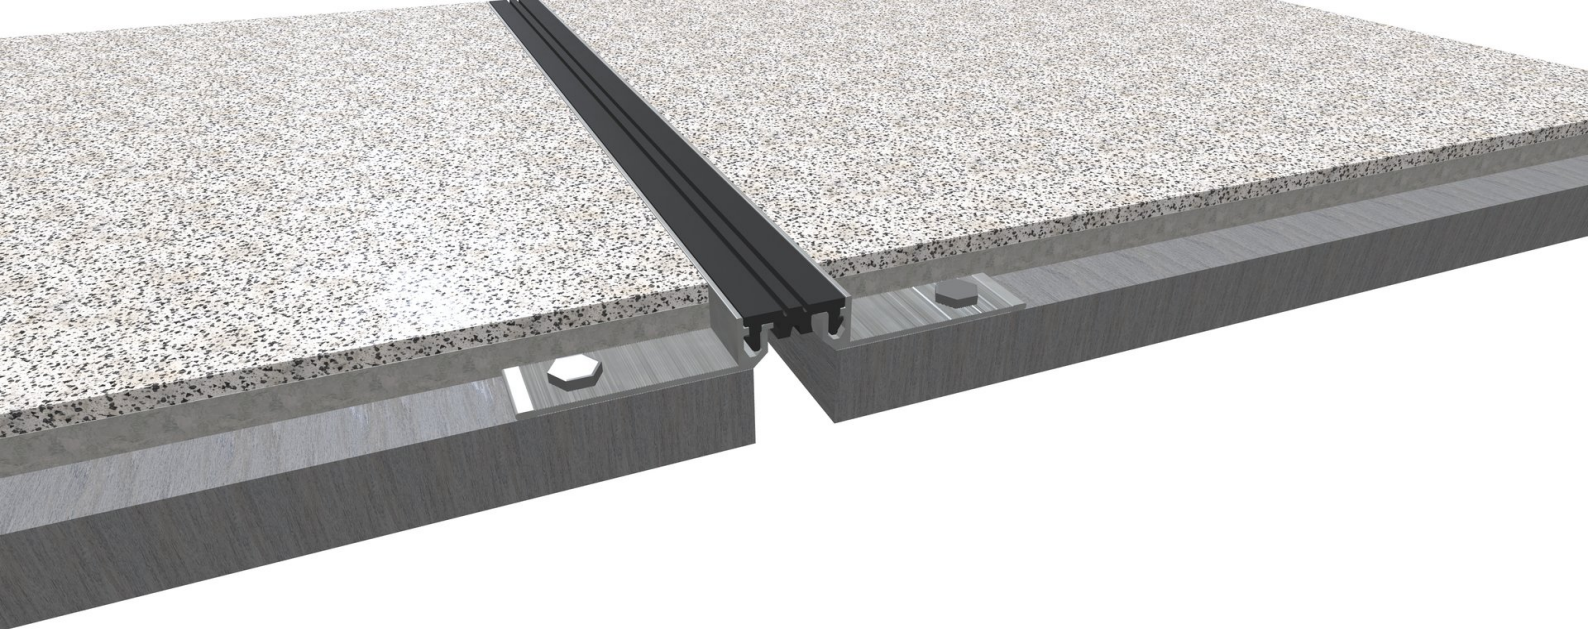

ЧЕРТЁЖ

